

ATV 42




| IP54 | ATV4000 | ATV4200 | ATV4201 | ATV4224 | ATV4248 |
|--|-------------------|-------------|---|--------------------------|-------------|
| NEMA Type12 cULus File n. E301228 | ATV4000U | ATV4200U | ATV4201U | ATV4224U | ATV4248U |
| Portata d'aria a bocca libera | m ³ /h | - | 125 / 135 | | 125 |
| Portata d'aria con filtro in uscita | m ³ /h | - | 102 / 112 | | 102 |
| Panno filtro EN779 | - | | G3 | | |
| IP55 | ATV400055 | ATV420055 | ATV420155 | ATV422455 | ATV424855 |
| IP55 UV resistant NEMA Type3 cULus File n. E301228 | ATV4000V | ATV4200V | ATV4201V | ATV4224V | ATV4248V |
| Portata d'aria a bocca libera | m ³ /h | - | 110 / 120 | | 110 |
| Portata d'aria con filtro in uscita | m ³ /h | - | 90 / 100 | | 90 |
| Panno filtro EN779 | - | | G4 | | |
| Alimentazione | V ph Hz | - | 230 1 50/60 | 115 1 50/60 | 24 DC |
| Dimensions H x L x P | mm | 250x250x38 | | 250x250x107 | |
| Potenza | W | - | 22 / 21 | 9 | 13 |
| Corrente assorbita | A | - | 0,14 / 0,12 | 0,26 / 0,24 | 0,37 |
| Tipo di protezione | - | - | Impedenza | | |
| Collegamento | - | - | Morsetto a molla 3 poli* | Morsetto a molla 2 poli* | |
| Ciclo di utilizzo | - | - | 100% | | |
| Temperatura di utilizzo | °C (°F) | | -10 / +70 (+14 / +158) | | |
| Classe di protezione | - | - | Classe I | | |
| Rumorosità | dB(A) | - | 43 (49) | | 45 |
| Direzione flusso d'aria | - | - | Reversibile, standard da esterno a interno | | |
| Supporto rotazione | - | - | Cuscinetti | | |
| Vita media (a 40 °C) | h | - | 50 000 | | |
| Materiale | - | | Termoplastico UL94V-0, colore RAL7035 | | |
| | | | (IP55 UV resistant): termoplastico UL94V-0 resistente ai raggi UV, colore RAL7035 | | |
| Spessore lamiera quadro | mm | | 1,2 - 2,4 | | |
| Guarnizione | - | | Schiuma | | |
| Peso (con imballo) | kg | 0,52 (0,62) | 1,30 (1,50) | | 1,00 (1,20) |
| Dimensioni Imballo H x L x P | mm | 270x270x47 | | 270x270x165 | |
| Montaggio | - | | A scatto rapido | | |
| Conformità / Certificazioni | - | | CE, UL cULus (modello con lettera U alla fine del codice) | | |

* 0,5-2,5 mm²

Accessori

| | | | |
|--|---|------|---------|
| Termostato 0-60 °C, normalmente aperto | - | | THV2 |
| Parzializzatore numero di giri ventilatore | - | FSC1 | - |
| Cuffia di protezione per IP56 | | | CUFF20B |

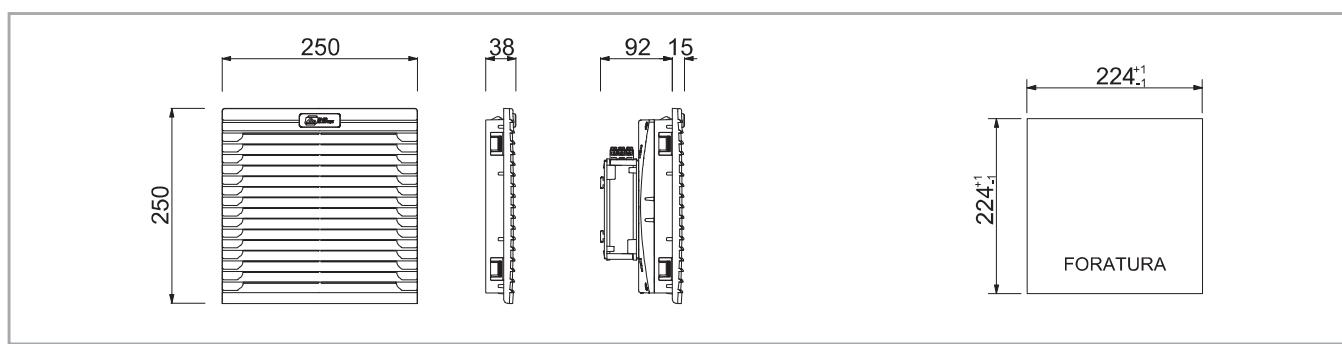

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.