



ATV 43 - ATV 44




IP54		ATV4000	ATV4300	ATV4301	ATV4324	ATV4348	ATV4400	ATV4401	ATV4440
NEMA Type12 c ^{UL} _{us} File n. E301228		ATV4000U	ATV4300U	ATV4301U	ATV4324U	ATV4348U	ATV4400UPR	ATV4401UPR	-
Portata d'aria a bocca libera	m³/h	-	255 / 290		255		410 / 445		
Portata d'aria con filtro in uscita	m³/h	-	202 / 235		202		280 / 302		
Panno filtro EN779	-	G3							
IP55		ATV400055	ATV430055	ATV430155	ATV432455	ATV434855	ATV440055PR	ATV440155PR	ATV444055PR
IP55 UV resistant NEMA Type3 c ^{UL} _{us} File n. E301228		ATV4000V	ATV4300V	ATV4301V	ATV4324V	ATV4348V	ATV4400VPR	ATV4401VPR	ATV4440VPR
Portata d'aria a bocca libera	m³/h	-	210 / 240		210		340 / 365		
Portata d'aria con filtro in uscita	m³/h	-	166 / 190		166		230 / 250		
Panno filtro EN779	-	G4							
Alimentazione	V ph Hz	-	230 1 50/60	115 1 50/60	24 DC	48 DC	230 1 50/60	115 1 50/60	400 3 50/60
Dimensions H x L x P	mm	250x250x38	250x250x128				250x250x136		
Potenza	W	-	40 / 38		26	33	70 / 90		60 / 70
Corrente assorbita	A	-	0,17 / 0,16	0,34 / 0,32	1,08	0,68	0,40 / 0,38	0,80 / 0,76	0,18 / 0,15
Tipo di protezione	-	-	Termica		Impedenza		Termica		
Collegamento	-	-	Morsetto a molla 3 poli*		Morsetto a molla 2 poli*		Morsetto a molla 3 poli*		M. molla 4 p*
Ciclo di utilizzo	-	-	100%						
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-10 / +70 (+14 / +158)							
Classe di protezione	-	-	Classe I						
Rumorosità	dB(A)	-	53 (58)		61		65 (68)		
Direzione flusso d'aria	-	-	Reversibile, standard da esterno a interno (da interno ad esterno per mod. UPR, 55PR e VPR)						
Supporto rotazione	-	-	Cuscinetti						
Vita media (a 40 °C)	h	-	50.000						
Materiale	-	Termoplastico UL94V-0, colore RAL7035							
		(IP55 UV resistant): termoplastico UL94V-0 resistente ai raggi UV, colore RAL7035							
Spessore lamiera quadro	mm	1,2 - 2,4							
Guarnizione	-	Schiuma							
Peso (con imballo)	kg	0,52 (0,62)	1,72 (1,92)		1,53 (1,73)		2,74 (2,94)		
Dimensioni Imballo H x L x P	mm	270x270x47	270x270x165						
Montaggio	-	A scatto rapido							
Conformità / Certificazioni	-	CE, UL c ^{UL} _{us} (modello con lettera U alla fine del codice)							

 * 0,5-2,5 mm²

Accessori

Termostato 0-60 °C, NA	-	THV2		
Parzializzatore numero di giri ventilatore	-	FSC1	-	FSC1
Cuffia di protezione per IP56	CUFF20B			

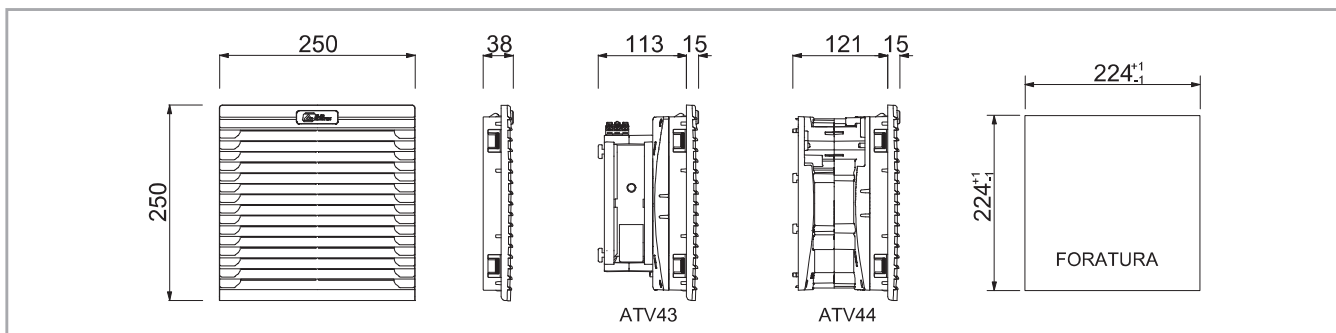

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.