





Condizionatori 850W



AVC085


CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI DA INTERNO

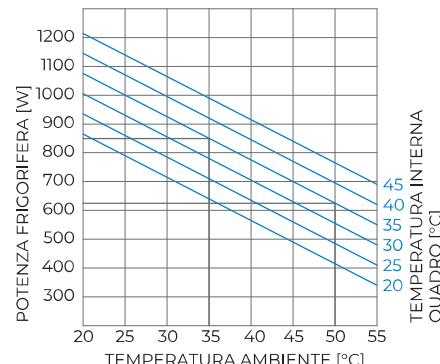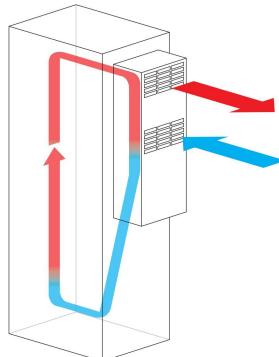

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	CODICE ARTICOLO			
Termostato digitale con allarmi	AVC085.002	AVC085.012	AVC085.022	
Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)	AVC085.003	AVC085.013	AVC085.023	
CARATTERISTICHE	Unità			
Alimentazione	V ph Hz	230 1 50/60	115 1 50/60	400 2 50/60
Potenza frigorifera EN14511	A35-A35	W	850 / 900	
	A35-A50	W	625 / 650	
Potenza elettrica assorbita EN14511	A35-A35	W	490 / 530	
	A35-A50	W	600 / 640	
Corrente assorbita	A	2,65 / 2,75	5,3 / 5,4	1,65 / 1,75
Salva motore / Fusibile ritardato (consigliato)	A	6	10	6
Connessione elettrica	-	Connettore rapido		
Portata d'aria (bocca libera)	quadro	m³/h	600/625	
	ambiente	°C (°F)	+20 / +55 (+68 / +131)	
Temperature operative	quadro	°C (°F)	+20 / +45 (+68 / +113)	
Refrigerante / Carica	- g		R134a 390	
Gestione condensa	-	Evaporatore condensa integrato		
Grado di protezione EN60529/1	ambiente	-	IP34	
	quadro	-	IP54 (se installato su quadro con pari grado di protezione)	
	involucro	-	Lamiera zincata	
Struttura	coperchio	-	Lamiera zincata verniciata RAL7035	
	-	Acciaio AISI304 (aggiungere OX alla fine del codice)		
Dimensioni imballo H x L x P	mm		690x345x250	
Peso (con imballo)	kg	23 (24)	30 (31)	30 (31)
Conformità / Certificazioni	-	CE		

Accessori

Interruttore di fine corsa	FINCOR
Kit filtro in poliuretano	KFV.02P
Deviatore di flusso	FD085

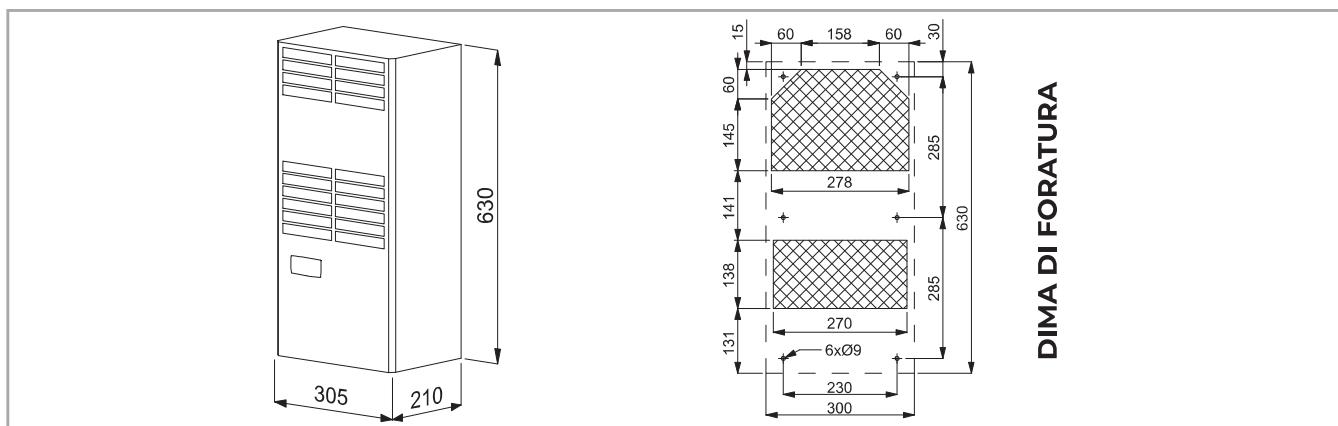

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.