



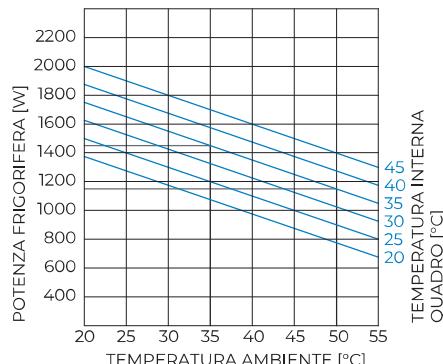

## AVC145

CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI DA INTERNO

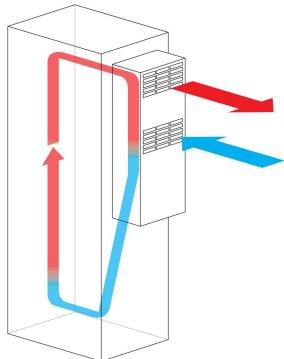

### TIPOLOGIA DI CONTROLLO


		CODICE ARTICOLO
Termostato digitale con allarmi		AVC145.002
Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)		AVC145.003

### CARATTERISTICHE

		Unità		
Alimentazione	V   ph   Hz		230   1   50/60	115   1   50/60
Potenza frigorifera EN14511	A35-A35	W		1450 / 1500
	A35-A50	W		1150 / 1200
Potenza elettrica assorbita EN14511	A35-A35	W		660 / 700
	A35-A50	W		800 / 860
Corrente assorbita	A		3,7 / 4,2	7,4 / 8,4
Salvo motore / Fusibile ritardato (consigliato)	A		10	10
Connessione elettrica	-			Connettore rapido
Portata d'aria (bocca libera)	quadro	m³/h		600/625
Temperature operative	ambiente	°C (°F)		+20 / +55 (+68 / +131)
	quadro	°C (°F)		+20 / +45 (+68 / +113)
Refrigerante / Carica	-   g			R134a   700
Gestione condensa	-			Evaporatore condensa integrato
Grado di protezione EN60529/1	ambiente	-		IP34
	quadro	-		IP54 (se installato su quadro con pari grado di protezione)
	involucro	-		Lamiera zincata
Struttura	coperchio	-		Lamiera zincata verniciata RAL7035
	-			Acciaio AISI304 (aggiungere OX alla fine del codice)
Dimensioni imballo H x L x P	mm			875x455x280
Peso (con imballo)	kg		37 (38)	49 (50)
Conformità / Certificazioni	-			CE

### Accessori

Interruttore di fine corsa		FINCOR
Kit filtro in poliuretano		KFV.03P
Deviatore di flusso		FD145

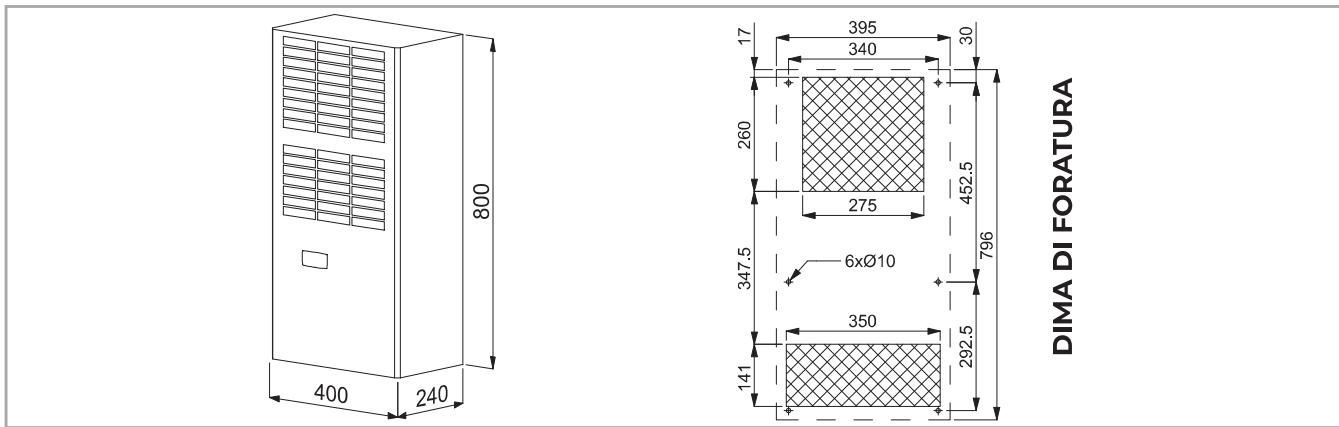

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.