






Condizionatori 2000W



AVC200


CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI DA INTERNO

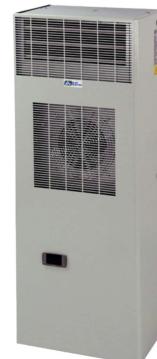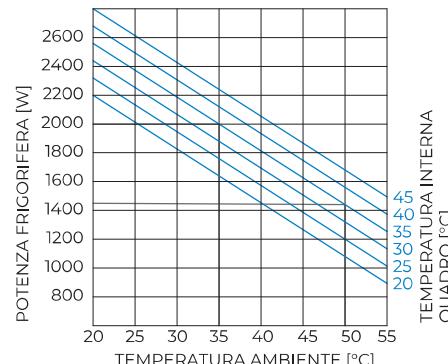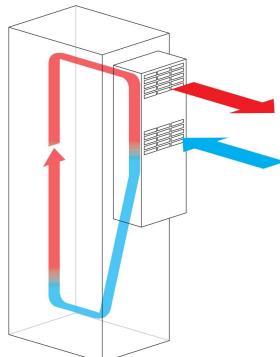

TIPOLOGIA DI CONTROLLO		CODICE ARTICOLO		
Termostato digitale con allarmi		AVC200.002	AVC200.012	AVC200.022
Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)		AVC200.003	AVC200.013	AVC200.023
CARATTERISTICHE		Unità		
Alimentazione	V ph Hz	230 1 50/60	115 1 50/60	400 2 50/60
Potenza frigorifera EN14511	A35-A35 A35-A50	W	2000 / 2100 1450 / 1500	
Potenza elettrica assorbita EN14511	A35-A35 A35-A50	W	1060 / 1100 1240 / 1300	
Corrente assorbita	A	6,6 / 6,9	13,0 / 13,8	3,3 / 3,5
Salvo motore / Fusibile ritardato (consigliato)	A	10	10	10
Connessione elettrica	-	Connettore rapido		
Portata d'aria (bocca libera)	quadro	m³/h	600/625	
Temperatura operativa	ambiente quadro	°C (°F)	+20 / +55 (+68 / +131) +20 / +45 (+68 / +113)	
Refrigerante / Carica	- g		R134a 450	
Gestione condensa	-	Evaporatore condensa integrato		
Grado di protezione EN60529/1	ambiente quadro	-	IP34 IP54 (se installato su quadro con pari grado di protezione)	
Struttura	invólucro coperchio	-	Lamiera zincata Lamiera zincata verniciata RAL7035 Acciaio AISI304 (aggiungere OX alla fine del codice)	
Dimensioni imballo H x L x P	mm	1070x460x265		
Peso (con imballo)	kg	49 (50)	57 (58)	57 (58)
Conformità / Certificazioni	-	CE		

Accessori

Interruttore di fine corsa	FINCOR
Kit filtro in poliuretano	KFV.04P
Deviatore di flusso	FD200

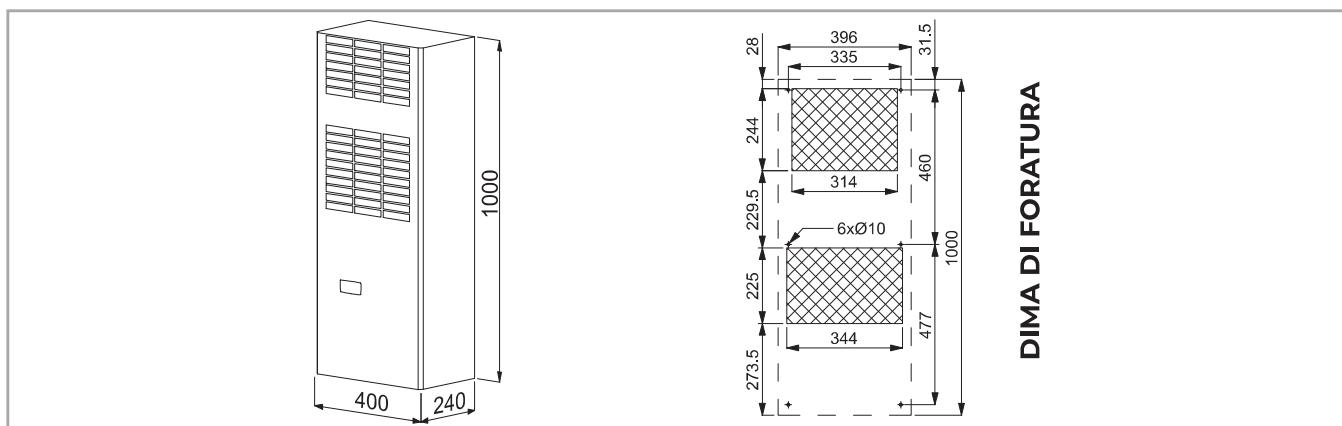

DIMA DI FORATURA

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.