

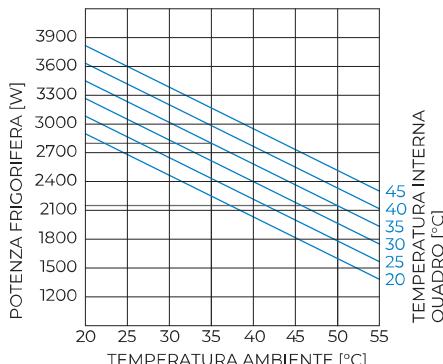


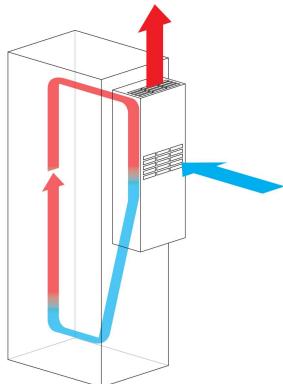

AVC300

CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI DA INTERNO


TIPOLOGIA DI CONTROLLO		CODICE ARTICOLO	
Termostato digitale con allarmi		AVC300.432	
Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)		AVC300.433	
CARATTERISTICHE		Unità	
Alimentazione		V ph Hz	
Potenza frigorifera EN14511		A35-A35	W
		A35-A50	W
Potenza elettrica assorbita EN14511		A35-A35	W
		A35-A50	W
Corrente assorbita		A	2,2 / 2,6
Salva motore / Fusibile ritardato (consigliato)		A	16
Connessione elettrica		-	Connettore rapido
Portata d'aria (bocca libera)		quadro	m ³ /h
		ambiente	°C (°F)
Temperature operative		quadro	°C (°F)
Refrigerante / Carica		- g	R134a 1000
Gestione condensa		-	Evaporatore condensa integrato
Grado di protezione EN60529/1		ambiente	-
		quadro	-
Struttura		involucro	-
		coperchio	-
Dimensioni imballo H x L x P		mm	1610x435x290
Peso (con imballo)		kg	75 (78)
Conformità / Certificazioni		-	CE
Accessori			
Interruttore di fine corsa		FINCOR	
Kit filtro in poliuretano		KFV.05P	
Deviatore di flusso		FD400	

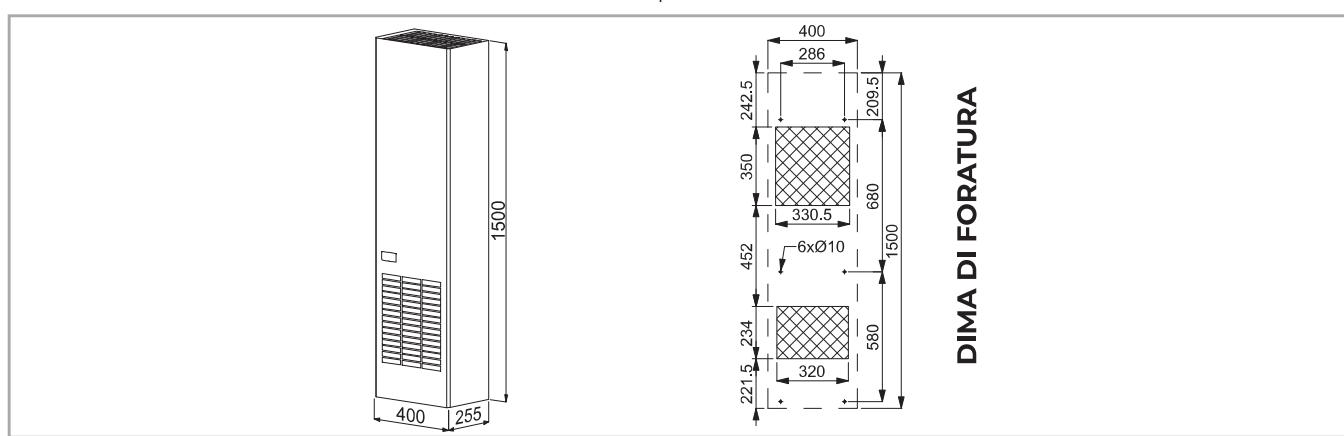

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.