





Condizionatori 3800W



AVC400


CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI DA INTERNO

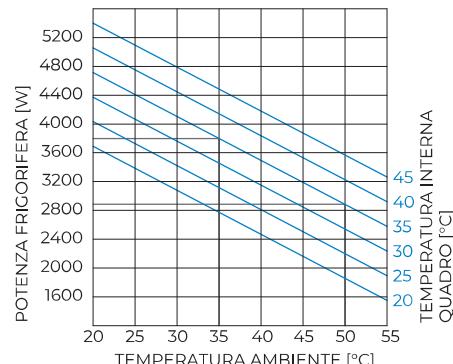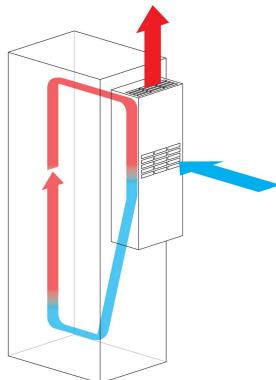

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	CODICE ARTICOLO		
Termostato digitale con allarmi	AVC400.432		
Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)	AVC400.433		
CARATTERISTICHE	Unità		
Alimentazione	V ph Hz		400 3 50 / 460 3 60
Potenza frigorifera EN14511	A35-A35	W	3800 / 3980
	A35-A50	W	2800 / 3160
Potenza elettrica assorbita EN14511	A35-A35	W	2200 / 2320
	A35-A50	W	2600 / 2750
Corrente assorbita	A		2,7 / 3,0
Salva motore / Fusibile ritardato (consigliato)	A		16
Connessione elettrica	-		Connettore rapido
Portata d'aria (bocca libera)	quadro	m³/h	860/950
Temperature operative	ambiente	°C (°F)	+20 / +55 (+68 / +131) +20 / +50 (+68 / +122)
	quadro	°C (°F)	+20 / +45 (+68 / +113)
Refrigerante / Carica	- g		R134a 1000
Gestione condensa	-		Evaporatore condensa integrato
Grado di protezione EN60529/1	ambiente	-	IP34
	quadro	-	IP54 (se installato su quadro con pari grado di protezione)
Struttura	involucro	-	Lamiera zincata
	coperchio	-	Lamiera zincata verniciata RAL7035
		-	Acciaio AISI304 (aggiungere OX alla fine del codice)
Dimensioni imballo H x L x P	mm		1610x435x290
Peso (con imballo)	kg		75 (78)
Conformità / Certificazioni	-		CE

Accessori

Interruttore di fine corsa	FINCOR
Kit filtro in poliuretano	KFV.05P
Deviatore di flusso	FD400

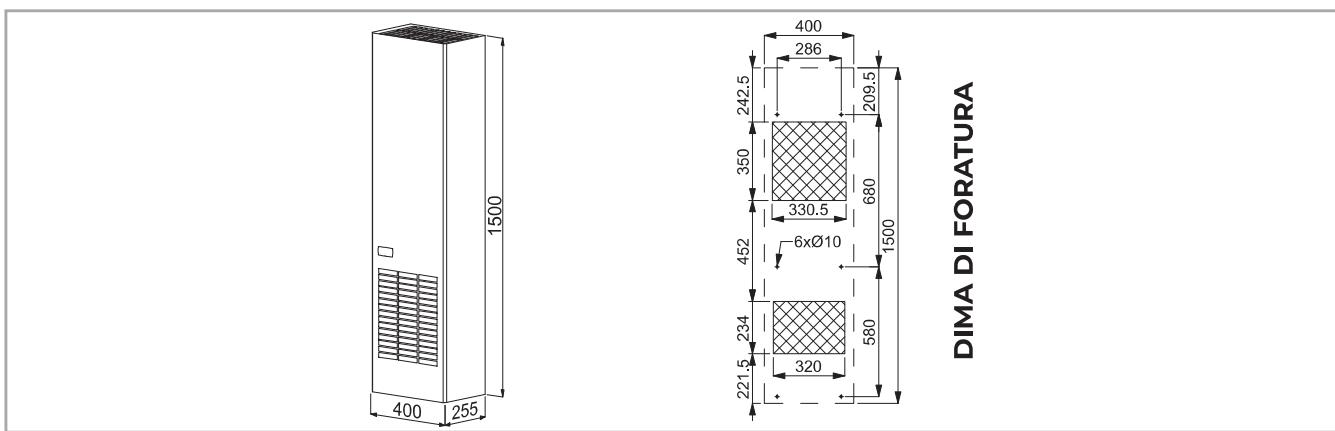

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.