





Air Conditioners 350W




AVE035

CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI IN AMBIENTE ESTERNO

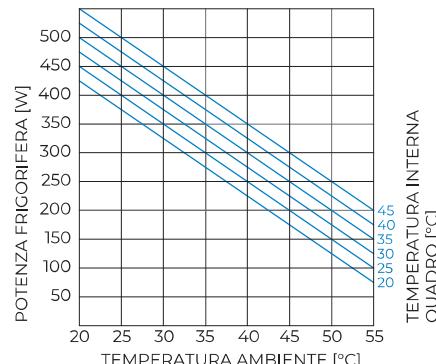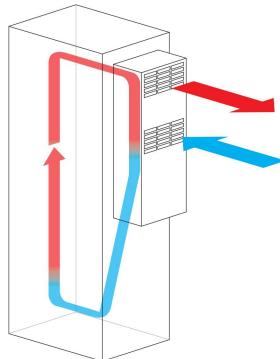

TIPOLOGIA DI CONTROLLO		CODICE ARTICOLO		
Termostato digitale con allarmi		AVE035.002	AVE035.012	AVE035.022
Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)		AVE035.003	AVE035.013	AVE035.023
CARATTERISTICHE		Unità		
Alimentazione	V ph Hz	230 1 50/60	115 1 50/60	400 2 50/60
Potenza frigorifera EN14511	A35-A35 A35-A50	W	350 / 370 200 / 220	
Potenza elettrica assorbita EN14511	A35-A35 A35-A50	W	290 / 320 320 / 350	
Corrente assorbita	A	1,5 / 1,6	3,0 / 3,2	0,9 / 1,0
Salvo motore / Fusibile ritardato (consigliato)	A	4	6	4
Connessione elettrica	-	Connettore rapido		
Portata d'aria (bocca libera)	quadro	m³/h	255 / 290	
	ambiente	°C (°F)	+5 / +55 (+41 / +131)	
Temperature operative	ambiente	°C (°F)	-25 / +55 (-13 / +131) (aggiungere 11 alla fine del codice)	
	quadro	°C (°F)	+20 / +45 (+68 / +113)	
Refrigerante / Carica	- g		R134a 300	
Grado di protezione EN60529/1	ambiente	-	IP34	
	quadro	-	IP54 (se installato su quadro con pari grado di protezione)	
Struttura	involucro	-	Lamiera zincata	
	coperchio	-	Lamiera zincata verniciata RAL7035	
	-		Acciaio AISI304 (aggiungere OX alla fine del codice)	
Dimensioni imballo H x L x P	mm		470x340x200	
Peso (con imballo)	kg	15 (16)	17 (18)	17 (18)
Conformità / Certificazioni	-		CE	
Accessori				
Interruttore di fine corsa			FINCOR	
Deviatore di flusso			FD035	

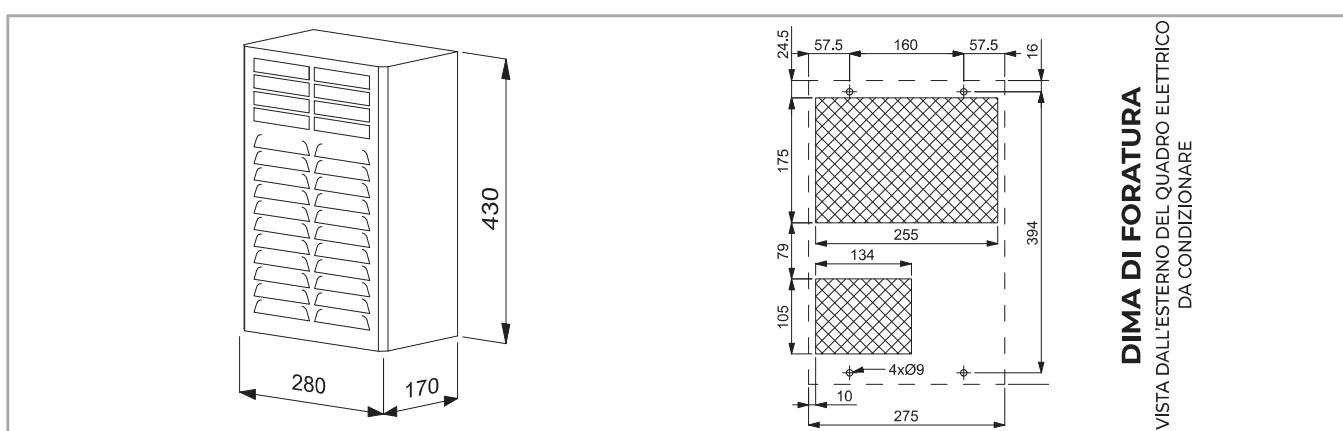

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.