



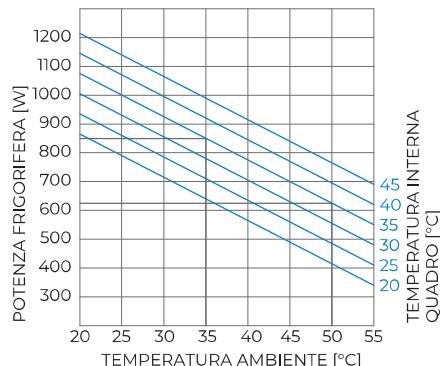


AVE085

CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI IN AMBIENTE ESTERNO

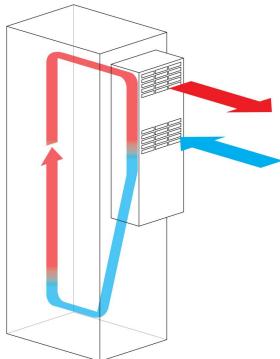

TIPOLOGIA DI CONTROLLO		CODICE ARTICOLO		
Termostato digitale con allarmi		AVE085.002	AVE085.012	AVE085.022
Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)		AVE085.003	AVE085.013	AVE085.023
CARATTERISTICHE		Unità		
Alimentazione	V ph Hz	230 1 50/60	115 1 50/60	400 2 50/60
Potenza frigorifera EN14511	A35-A35	W	850 / 900	
	A35-A50	W	625 / 650	
Potenza elettrica assorbita EN14511	A35-A35	W	490 / 530	
	A35-A50	W	600 / 640	
Corrente assorbita	A	2,65 / 2,75	5,3 / 5,4	1,65 / 1,75
Salvo motore / Fusibile ritardato (consigliato)	A	6	10	6
Connessione elettrica	Connettore rapido			
Portata d'aria (bocca libera)	quadro	m³/h	600 / 625	
	ambiente	°C (°F)	+5 / +55 (+41 / +131)	
Temperature operative	ambiente	°C (°F)	-25 / +55 (-13 / +131) (aggiungere 11 alla fine del codice)	
	quadro	°C (°F)	+20 / +45 (+68 / +113)	
Refrigerante / Carica	- g		R134a 390	
Gestione condensa	-		Evaporatore condensa integrato	
Grado di protezione EN60529/1	ambiente	-	IP34	
	quadro	-	IP54 (se installato su quadro con pari grado di protezione)	
Struttura	involucro	-	Lamiera zincata	
	coperchio	-	Lamiera zincata verniciata RAL7035	
		-	Acciaio AISI304 (aggiungere OX alla fine del codice)	
Dimensioni imballo H x L x P	mm		690x345x250	
Peso (con imballo)	kg	23 (24)	30 (31)	30 (31)
Conformità / Certificazioni	-		CE	
Accessori				
Interruttore di fine corsa			FINCOR	
Deviatore di flusso			FD085	

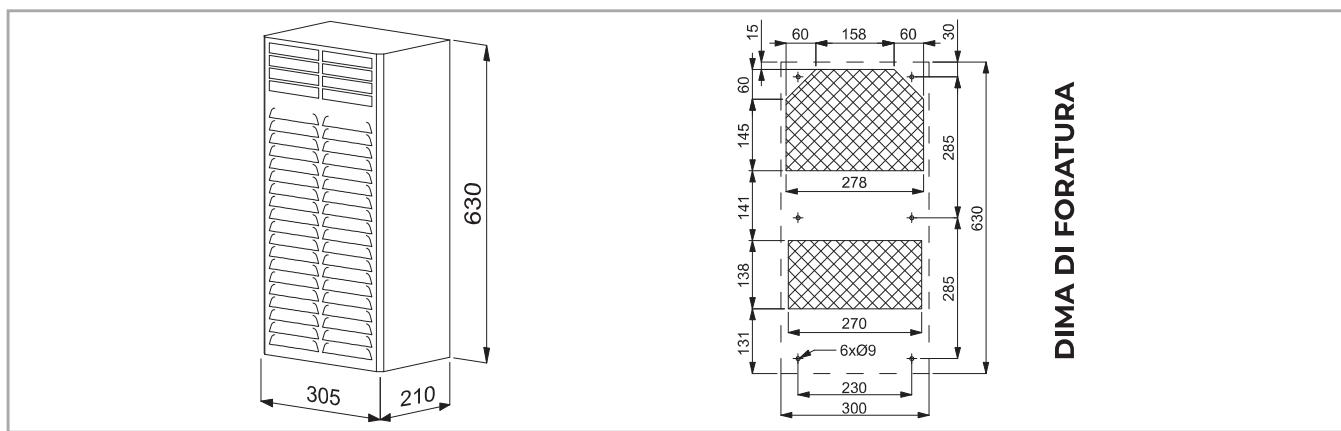

DIMA DI FORATURA