





Condizionatori 1450W



AVE145

CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI IN AMBIENTE ESTERNO

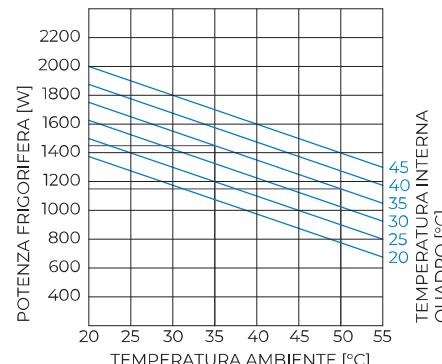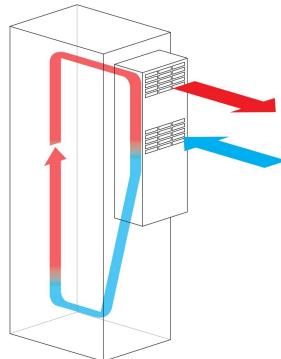

TIPOLOGIA DI CONTROLLO


Termostato digitale con allarmi	AVE145.002	AVE145.012	AVE145.022
Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)	AVE145.003	AVE145.013	AVE145.023

CARATTERISTICHE

	Unità			
Alimentazione	V ph Hz	230 1 50/60	115 1 50/60	400 2 50/60
Potenza frigorifera EN14511	A35-A35	W	1450 / 1500	
	A35-A50	W	1150 / 1200	
Potenza elettrica assorbita EN14511	A35-A35	W	660 / 700	
	A35-A50	W	800 / 860	
Corrente assorbita	A	3,7 / 4,2	7,4 / 8,4	1,35 / 2,1
Salva motore / Fusibile ritardato (consigliato)	A	10	10	10
Connessione elettrica	-		Connettore rapido	
Portata d'aria (bocca libera)	quadro	m ³ /h	600 / 625	
	ambiente	°C (°F)	+5 / +55 (+41 / +131)	
Temperature operative	ambiente	°C (°F)	-25 / +55 (-13 / +131) (aggiungere 11 alla fine del codice)	
	quadro	°C (°F)	+20 / +45 (+68 / +113)	
Refrigerante / Carica	- g		R134a 700	
Gestione condensa	-		Evaporatore condensa integrato	
Grado di protezione EN60529/1	ambiente	-	IP34	
	quadro	-	IP54 (se installato su quadro con pari grado di protezione)	
Struttura	involucro	-	Lamiera zincata	
	coperchio	-	Lamiera zincata verniciata RAL7035	
Dimensioni imballo H x L x P	mm		875x455x280	
Peso (con imballo)	kg	37 (38)	49 (50)	49 (50)
Conformità / Certificazioni	-		CE	

Accessori

Interruttore di fine corsa	FINCOR
Deviatore di flusso	FD145

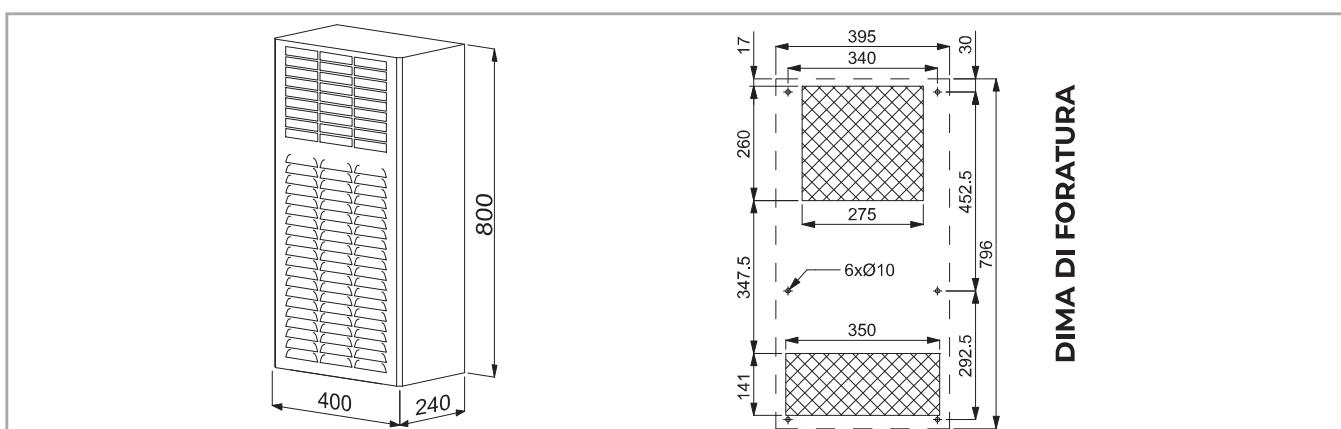

DIMA DI FORATURA

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.