



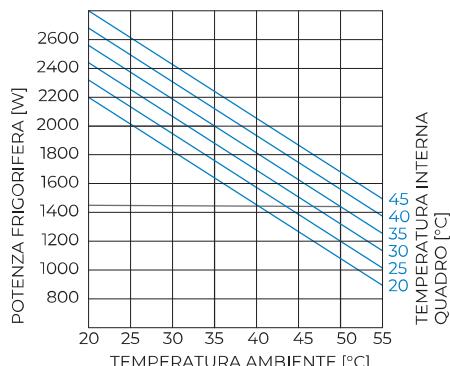

AVE200

CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI IN AMBIENTE ESTERNO

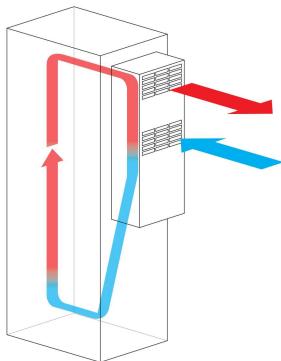

TIPOLOGIA DI CONTROLLO


Termostato digitale con allarmi	AVE200.002	AVE200.012	AVE200.022
Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)	AVE200.003	AVE200.013	AVE200.023

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE	Unità		CODICE ARTICOLO
Alimentazione	V ph Hz	230 1 50/60	115 1 50/60
Potenza frigorifera EN14511	A35-A35	W	2000 / 2100
	A35-A50	W	1450 / 1500
Potenza elettrica assorbita EN14511	A35-A35	W	1060 / 1100
	A35-A50	W	1240 / 1300
Corrente assorbita	A	6,6 / 6,9	13,0 / 13,8
Salvo motore / Fusibile ritardato (consigliato)	A	10	10
Connessione elettrica	-		Connettore rapido
Portata d'aria (bocca libera)	quadro	m ³ /h	600 / 625
	ambiente	°C (°F)	+5 / +55 (+41 / +131)
Temperature operative	ambiente	°C (°F)	-25 / +55 (-13 / +131) (aggiungere 11 alla fine del codice)
	quadro	°C (°F)	+20 / +45 (+68 / +113)
Refrigerante / Carica	- g		R134a 450
Gestione condensa	-		Evaporatore condensa integrato
Grado di protezione EN60529/1	ambiente	-	IP34
	quadro	-	IP54 (se installato su quadro con pari grado di protezione)
Struttura	involucro	-	Lamiera zincata
	coperchio	-	Lamiera zincata verniciata RAL7035
		-	Acciaio AISI304 (aggiungere OX alla fine del codice)
Dimensioni imballo H x L x P	mm		1070x460x265
Peso (con imballo)	kg	49 (50)	57 (58)
Conformità / Certificazioni	-		CE

Accessori

Interruttore di fine corsa	FINCOR
Deviatore di flusso	FD200

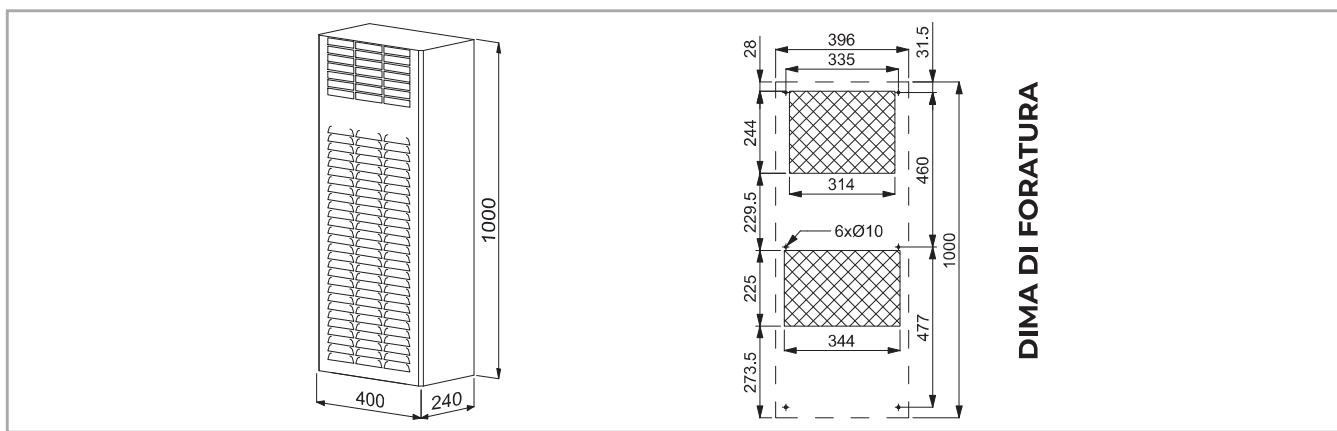

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.