



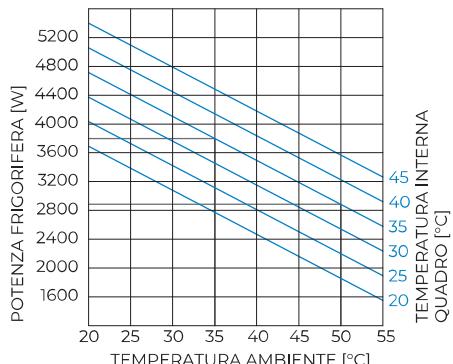


AVE400

CONDIZIONATORE DA PARETE PER APPLICAZIONI IN AMBIENTE ESTERNO

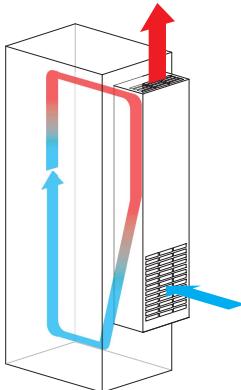

TIPOLOGIA DI CONTROLLO		CODICE ARTICOLO		
Termostato digitale con allarmi		AVE400.432		
Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS)		AVE400.433		
CARATTERISTICHE		Unità		
Alimentazione		V ph Hz	400 3 50 / 460 3 60	
Potenza frigorifera EN14511	A35-A35	W	3800 / 3980	
	A35-A50	W	2800 / 3160	
Potenza elettrica assorbita EN14511	A35-A35	W	2200 / 2320	
	A35-A50	W	2600 / 2750	
Corrente assorbita		A	2,7 / 3,0	
Salva motore / Fusibile ritardato (consigliato)		A	16	
Connessione elettrica		-	Connettore rapido	
Portata d'aria (bocca libera)	quadro	m³/h	860 / 950	
	ambiente	°C (°F)	+5 / +55 (+41 / +131) +5 / +50 (+41 / +122)	
	ambiente	°C (°F)	-25 / +55 (-13 / +131) -25 / +50 (-13 / +122) (aggiungere 11 alla fine del codice)	
Temperatura operativa		quadro	°C (°F)	
Refrigerante / Carica		- g	R134a 1000	
Gestione condensa		-	Evaporatore condensa integrato	
Grado di protezione EN60529/1	ambiente	-	IP34	
	quadro	-	IP54 (se installato su quadro con pari grado di protezione)	
Struttura	involucro	-	Lamiera zincata	
	coperchio	-	Lamiera zincata verniciata RAL7035	
		-	Acciaio AISI304 (aggiungere OX alla fine del codice)	
Dimensioni imballo H x L x P		mm	1610x435x290	
Peso (con imballo)		kg	75 (78)	
Conformità / Certificazioni		-	CE	
Accessori				
Interruttore di fine corsa		FINCOR		
Deviatore di flusso		FD400		

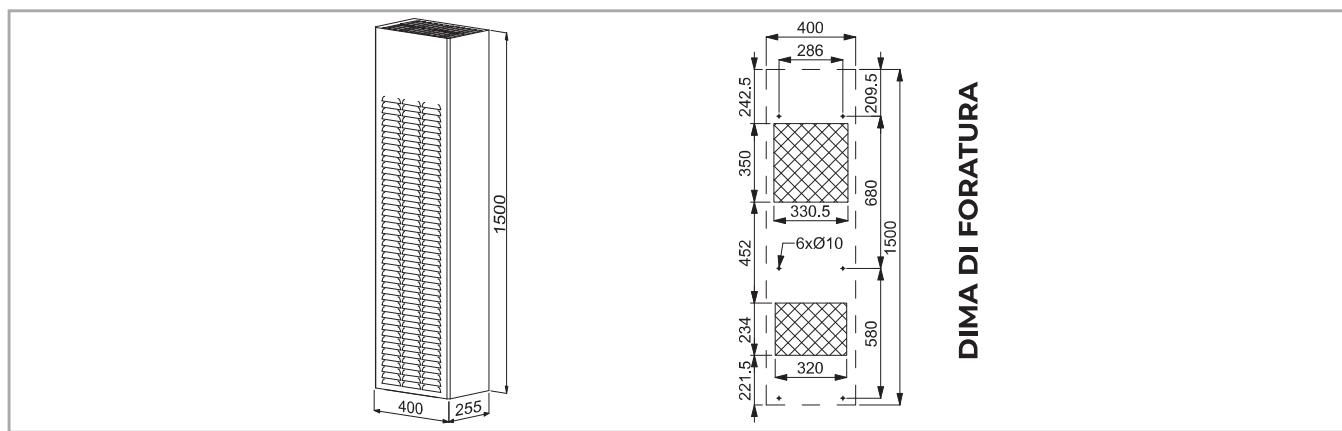

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.