



HT.001


RISCALDATORI PTC COMPATTI CON INTEGRATO TERMOSTATO A VALORE PREFISSATO

Riscaldatori PTC compatti con minimo spazio di fissaggio su guida DIN. Connessione a morsetto. Termostato a valore prefissato integrato.



CARATTERISTICHE	Unità	HT25.001	HT50.001	HT75.001	HT100.001	HT150.001
Potenza*	W	25	50	75	100	150
Alimentazione	V			120-240V AC/DC		
Temperatura ON/OFF	°C (°F)			+5 / +15 (+41 / +59)		
Corrente di spunto	A	2,5	3,5	4	5	9,5
Fusibile ritardato (consigliato)	A	4	4	6,3	8	10
Elemento scaldante	-			PTC autoregolante		
Collegamento	-			Morsetto a 2 poli 2,5 mm ²		
Classe di protezione	-			Classe II		
Grado di protezione EN60529	-			IP20		
Temperatura di utilizzo	°C (°F)			-45 / +70 (-49 / +158)		
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)			-45 / +80 (-49 / +176)		
Dissipatore	-			Profilo di alluminio estruso ed anodizzato		
Montaggio	-			Su guida DIN 35 mm EN50022		
Installazione	-			In posizione verticale		
Dimensioni H x L x P	mm	128x61x59		153x61x59		232x61x59
Peso (con imballo)	Kg	0,26 (0,29)		0,33 (0,37)		0,58 (0,63)
Conformità / Certificazioni	-			CE		

*a temperatura ambiente 10 °C (50 °F)

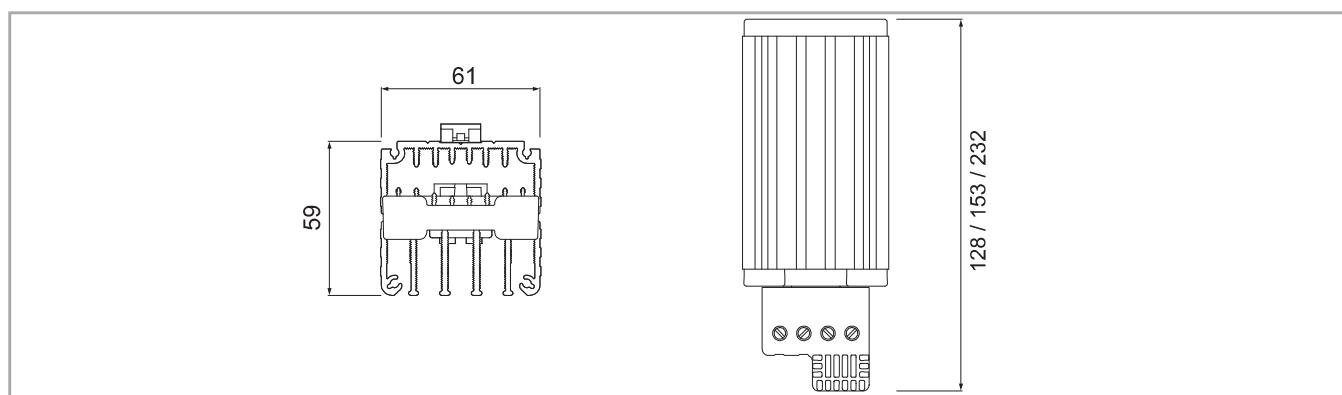

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.