



## HT.000

### RISCALDATORI PTC COMPATTI

Riscaldatori PTC compatti con minimo spazio di fissaggio su barra DIN. Connessione a morsetto.




CARATTERISTICHE	Unità	HT25.000	HT50.000	HT75.000	HT100.000	HT150.000
Potenza*	W	25	50	75	100	150
Alimentazione	V			120-240V AC/ DC		
Corrente di spunto	A	2,5	3,5	4	5	9,5
Fusibile ritardato (consigliato)	A	4	4	6,3	8	10
Elemento scaldante	-			PTC autoregolante		
Collegamento	-			Morsetto a 2 poli 2,5 mm <sup>2</sup>		
Classe di protezione	-			Classe II		
Grado di protezione EN60529	-			IP20		
Temperatura di utilizzo	°C (°F)			-45 / +70 (-49 / +158)		
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)			-45 / +80 (-49 / +176)		
Dissipatore	-			Profilo di alluminio estruso ed anodizzato		
Montaggio	-			Su guida DIN 35 mm EN50022		
Installazione	-			In posizione verticale		
Dimensioni H x L x P	mm	110x61x59		140x61x59		220x61x59
Peso (con imballo)	Kg	0,25 (0,28)		0,32 (0,36)		0,57 (0,62)
Conformità / Certificazioni	-			CE, UL  File n. E301228		

\*a temperatura ambiente 10 °C (50°F)

#### Accessori

Termostato NC 0-60 °C	THR2
Termostato doppio NC 0-60 °C, NA 0-60 °C	THR22
Termoigrostat 0-60 °C, 20-90% UR	ETUH22.AAO
Igrostat 10-90% UR	MUH

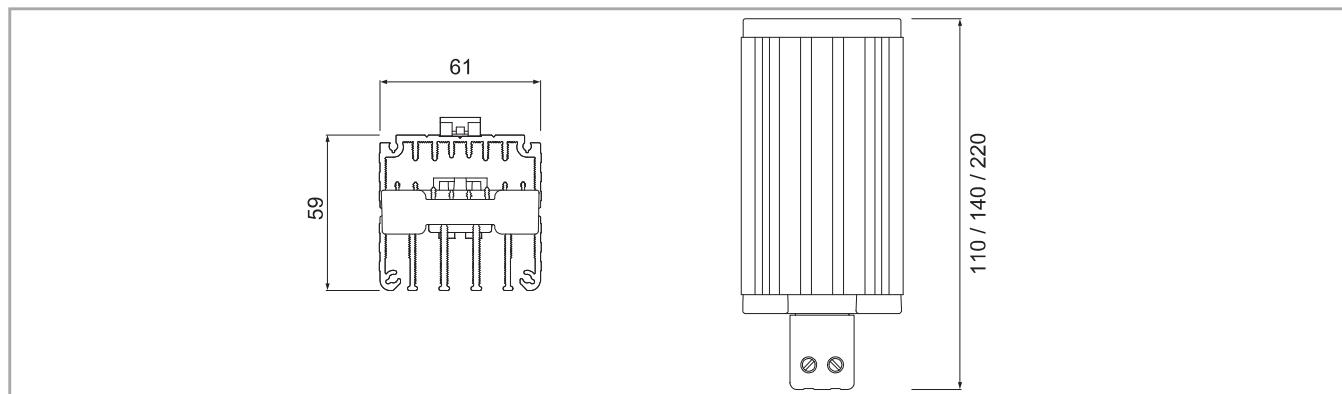

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.