



LEDLAMP 32

LAMPADA A LED DA QUADRO AD ALTA EFFICIENZA CON SENSORE DI MOVIMENTO

Ampia gamma di tensioni da 20V DC a 265V AC in un unico modello. Possibilità di collegare più lampade in parallelo.
Morsetto di alimentazione a molla.
Clip di fissaggio che consentono di orientare la lampada in base alle esigenze di illuminazione.

Fissaggio delle clip con magneti o con vite
Sensore di movimento o interruttore ON/OFF a seconda del modello.



MORSETTO DI ALIMENTAZIONE A MOLLA



SENSORE DI MOVIMENTO



FISSAGGIO DELLA CLIP CON MAGNETE O VITE




ORIENTABILE

CARATTERISTICHE	Unità	LEDLAMP3200	LEDLAMP3201	LEDLAMP3210	LEDLAMP3211
Alimentazione	V Hz	20-60V DC, 95-265V AC 50/60 Hz			
Luminosità	Lm	650			
Tipo di lampada	-	LED			
Potenza	W	2,5			
Vita (a 20°C)	h	60.000			
Interruttore	-	Interruttore On/Off		Sensore di movimento*	
Collegamento	-	Morsetto a molla, 2 poli **			
Contenitore	-	Plastico			
Grado di protezione / Classe di protezione	-	IP20 / Classe II			
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-30 / +60 (-22 / +140)			
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-40 / +85 (-40 / +185)			
Montaggio	-	Fissaggio a vite	Fissaggio magnetico	Fissaggio a vite	Fissaggio magnetico
Installazione	-	Variabile			
Dimensioni	mm	Ø 32x345			
Peso (con imballo)	kg	0,155 (0,205)	0,175 (0,225)	0,155 (0,205)	0,175 (0,225)
Dimensioni imballo H x L x P	mm	415x50x43			
Conformità / Certificazioni	-	CE,  File n° E301228			

* la lampada resta accesa 5 minuti dopo l'ultima rilevazione

** 0,5 - 2,5 mm²

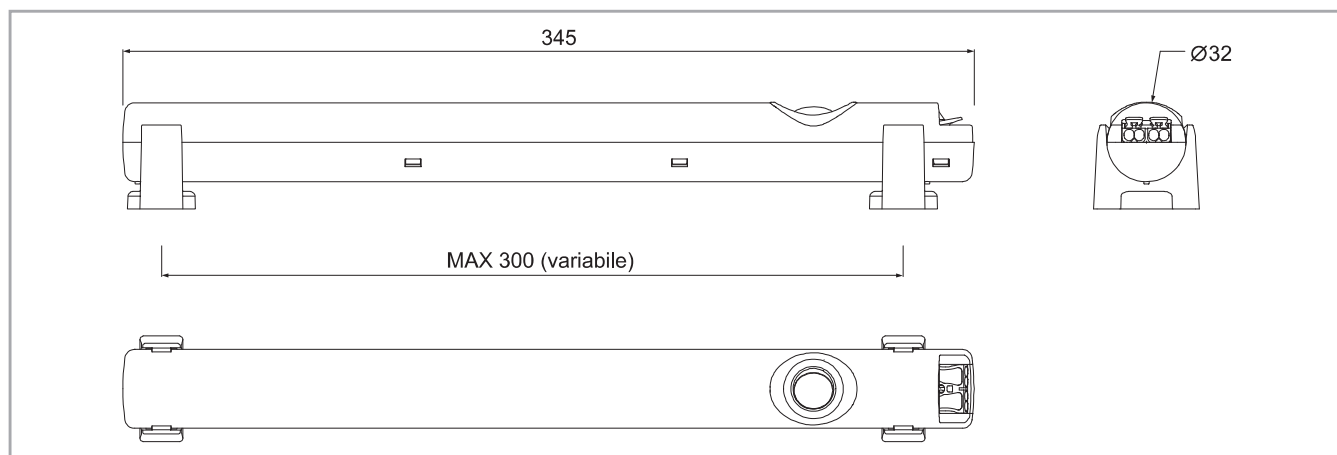

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.