



## LEDLAMP CP22

### LAMPADA DA QUADRO COMPATTA AD ALTA EFFICIENZA

Dotata di presa Schuko ed interruttore, può essere montata con clip su guida DIN o con fissaggio magnetico o tramite staffa con viti (ALFASTAFF).

Si adatta esattamente a un'unità da 19" (altezza 44 mm).



**CARATTERISTICHE**

	<b>Unità</b>	<b>LEDLAMP CP22</b>	<b>LEDLAMP SP22</b>
Alimentazione	V   Hz	230   50/60	230   50/60
Presa Schuko	-	Si 6A	No
Luminosità	Lm	900	
Tipo di lampada	-	LED	
Potenza	W	6	
Vita	h	30.000	
Interruttore	-	On/Off solo per lampada	
Collegamento	-	Morsetto a 3 poli 1,5 mm <sup>2</sup>	
Contenitore	-	Profilo in alluminio e ABS, UL94 V0, colore grigio chiaro	
Grado di protezione	-	IP20	
Classe di protezione	-	Classe I, contatto di terra	
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-20 / +50 (-4 / +122)	
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-45 / +80 (-49 / +176)	
Montaggio	-	Clip su guida DIN, magnete, staffa metallica (vedi tabella codici)	
Installazione	-	Variabile	
Dimensioni H x L x P	mm	95x43x277	
Peso (con imballo)	kg	0,39 (0,47)	
Dimensioni imballo H x L x P	mm	105x58x310	
Conformità / Certificazioni	-	CE	






**ALFASTAFF**

#### **Versioni**

Montaggio con clip su guida DIN	LEDLAMP CP22+CLIP	LEDLAMP SP22+CLIP
Montaggio con magnete	LEDLAMP CP22+MAGN	LEDLAMP SP22+MAGN
Montaggio con staffa metallica	LEDLAMP CP22+STAF	LEDLAMP SP22+STAF

#### **Accessori**

Staffa metallica	ALFASTAFF	ALFASTAFF
Magnete	ALFAMAGNETE	ALFAMAGNETE
Finecorsa senza interblocco	FINCOR	FINCOR
Finecorsa	FINRIP	FINRIP
Lampeggiante con contatto lampada	FSL	FSL
Lampeggiante con contatto lampada e ausiliario	FSLA	FSLA

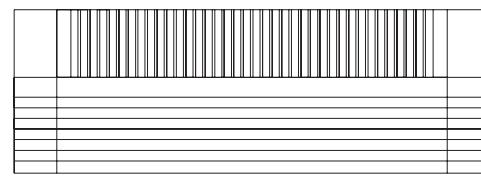

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.