



LL4

LAMPADA SOTTILE A LED PER QUADRO


Sottile e versatile lampada a LED. Collegamento di più lampade (fino a un totale di 100 W) usando il cavoletto incluso nell'imballo.



CARATTERISTICHE	Unità	LL44 W 100-230V	LL49 W 100-230V	LL413 W 100-230V	LL418 W 100-230V
Alimentazione	V Hz	100-230 50	100-230 50	100-230 50	100-230 50
Luminosità	Lm	430	1000	1300	1800
Tipo di lampada	-		LED		
Potenza	W	4	9	13	18
Vita	h			10.000	
Collegamento	-		Cavo con spinotto 1,5 m incluso nell'imballo		
Serie di lampade	-		Tramite connessione con cavoletto maschio/maschio, max 100 W totali sulla serie		
Contenitore	-		Plastico, colore bianco		
Grado di protezione / Classe di protezione	-		IP20 / Classe II		
Temperatura di utilizzo	°C (°F)		-20 / +50 (-4 / +122)		
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)		-45 / +80 (-49 / +176)		
Montaggio	-		Con viti nascoste		
Dimensions H x L x P	mm	277x22.8x36	538x22.8x36	838x22.8x36	1138x22.8x36
Peso	kg	0,1	0,16	0,24	0,33
Conformità / Certificazioni	-		CE		

Accessori

Finecorsa senza interblocco	FINCOR
Finecorsa	FINRIP
Lampeggiante con contatto lampada	FSL
Lampeggiante con contatto lampada e ausiliario	FSLA

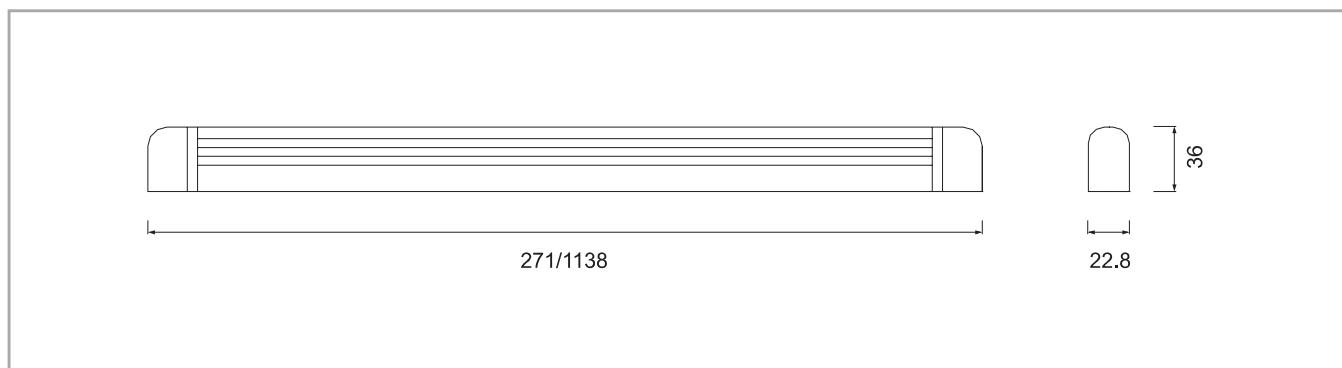

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.