



RACK


CASSETTO DI VENTILAZIONE PER ARMADI 19"



CARATTERISTICHE	Unità	RACK0222	RACK0212	RACK0224	RACK0248	RACK0322	RACK0312	RACK0324	RACK0348
Portata d'aria (bocca libera)	m³/h	300 / 360		300		450 / 540		450	
Alimentazione	V ph Hz	230 1 50/60	115 1 50/60	24DC	48DC	230 1 50/60	115 1 50/60	24DC	48DC
Dimensioni H x L x P	mm	482x44x208							
Potenza	W	36 / 34		18	28	54 / 51		27	42
Corrente assorbita	A	0,26 / 0,22	0,48 / 0,36	0,75	0,58	0,39 / 0,33	0,72 / 1,08	1,12	0,88
Tipo di protezione	-	Impedenza							
Collegamento	-	Morsetto a 3 poli 2,5 mm							
Ciclo di utilizzo	-	100%							
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-10 / +70 (+14 / +158)							
Grado di protezione / Classe	-	IP30/Classe I							
Rumorosità	dB(A)	51 (52)							
Direzione flusso d'aria	-	Dal basso verso l'alto							
Supporto rotazione	-	Cuscinetti							
Vita media (a 40 °C)	h	50.000							
Materiale	-	PC-ABS UL94V-0 Colore RAL7035							
Peso (con imballo)	kg	2,10 (2,30)		1,60 (1,80)		2,60 (2,80)		1,85 (2,05)	
Dimensioni imballo L x P x H	mm	510x220x65							
Montaggio	-	Con viti							
Conformità / Certificazioni	-	CE							

Accessori

Termostato 0-60 °C, NA	THV2			
Parzializzatore numero di giri ventilatore	FSC1	-	FSC1	-

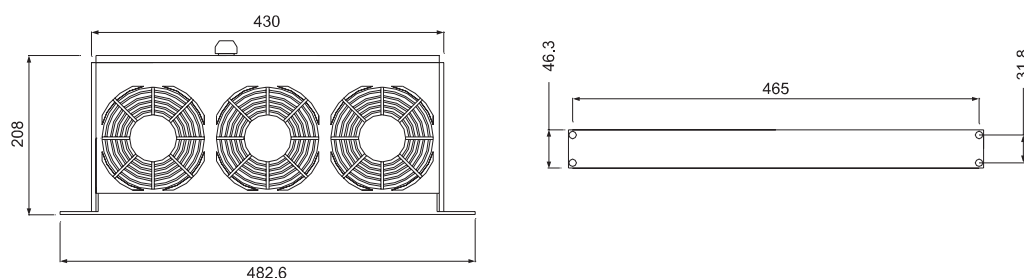

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.