



Riscaldatori 15-50W

SHT W

RISCALDATORI PTC, COLLEGAMENTO CON CAVO




Caratteristiche	Unità	SHT15W	SHT25W	SHT50W
Potenza*	W	15	25	50
Alimentazione	V/Hz		110-250V AC or DC	
Corrente di spunto	A	2	2.5	3.5
Fusibile ritardato (consigliato)	A	4	4	6.3
Elemento scaldante	-	PTC autoregolante		
Collegamento	-		cavo bipolare, 2x0.5mm ² , lunghezza 400mm	
Classe di protezione	-		Classe II	
Grado di protezione	-		IP20	
Temperatura di utilizzo	°C (°F)		-45/+70 (-49/+158)	
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)		-45/+80 (-49/+176)	
Dissipatore	-		profilo di alluminio estruso ed anodizzato	
Montaggio	-		su guida DIN 35mm EN50022	
Installazione	-		in posizione verticale	
Dimensione HxLxP	mm	50x50x80	60x50x80	80x50x80
Lunghezza cavo	mm	400	400	400
Peso (con imballo)	kg	0.2(0.25)	0.24(0.27)	0.28(0.31)
Conformità/certificazioni	-		CE	

*a temperatura ambiente 20°C (68°F)

Accessori

Termostato NC 0-60°C	THR2
Termostato doppio NC 0-60°C / NO 0-60°C	THR22
Termoigrostat 0-60°C / 20-90%Rh	ETUH22
Igrostat 10-90%Rh	MUH

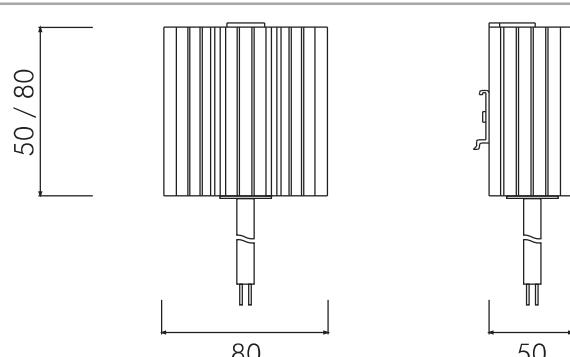

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.