




THV - THR

TERMOSTATI

Termostato compatto per montaggio su guida DIN 35 mm. Per mezzo di un elemento bimetallico fornisce un contatto normalmente aperto o chiuso. Sono disponibili 2 versioni.

THVx	Contatto NA 	Solitamente usato per controllare i ventilatori
THRx	Contatto NC 	Solitamente usato per controllare le resistenze

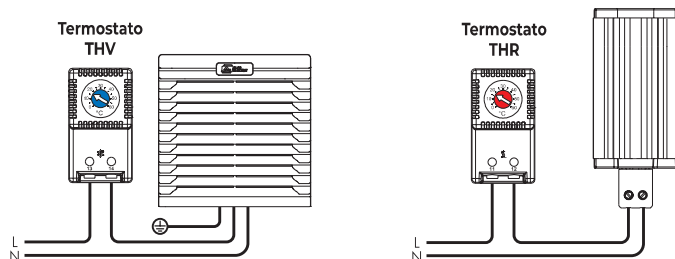


CARATTERISTICHE	Unità	THR1	THR2	THR3	THV1	THV2	THV3
Contatto	-	NC	NC	NC	NA	NA	NA
Scala di regolazione temperatura	°C	-10/+50	0/+60	+20/+80	-10/+50	0/+60	+20/+80
Precisione	°C	±4					
Isteresi	°C	7					
Corrente di commutazione massima							
250V AC carico resistivo (carico induttivo)	A	10 (1.6)					
125V AC carico resistivo (carico induttivo)	A	15 (2.5)					
Potenza di commutazione massima in V DC	W	30					
Sensore	-	Bimetallo					
Tipo di contatto	-	A scatto					
Resistenza	mOhm	< 10					
Vita utile	cicli	> 100.000					
Collegamento	-	Morsetto a 2 poli 2,5 mm ²					
Contenitore	-	PA6, UL94 V0 autoestinguente, colore RAL 7035					
Grado di protezione	-	IP20					
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-25 / +80 (-13 / +176)					
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-45 / +80 (-49 / +176)					
Montaggio	-	Su guida DIN 35 mm EN50022					
Installazione	-	Variabile					
Conformità / Certificazioni	-	CE, UL c  File n. E348803					
Dimensioni H x L x P	mm	61x34x35					
Peso (con imballo)	kg	0,048 (0,055)					

Accessori

Guida DIN plastica

GUIDADINPL

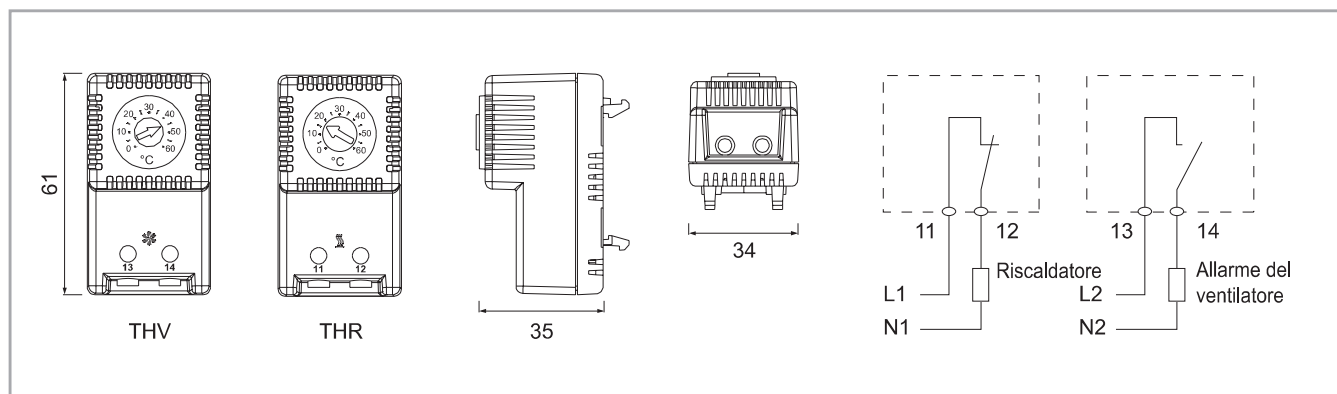

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.