




THR - THVV

TERMOSTATI DOPPI

Termostato doppio compatto per montaggio su guida DIN 35 mm. Per mezzo di un elemento bimetallico fornisce 2 contatti separati normalmente aperti o chiusi. Sono disponibili 3 versioni.

THRVI3	NC	●	NA	●
THR22	NC	●	NA	●
THVV22	NA	●	NA	●

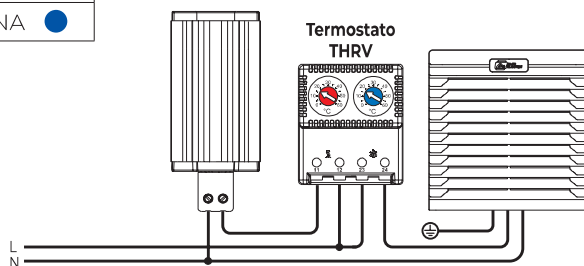

CARATTERISTICHE	Unità	THRVI3		THR22		THVV22	
Contatto	-	NC	NA	NC	NA	NA	NA
Scala di regolazione temperatura	°C	-10 / +50	+20 / +80	0 / +60	0 / +60	0 / +60	0 / +60
Precisione	°C	±4					
Isteresi	°C	7					
Corrente di commutazione massima							
250V AC carico resistivo (carico induttivo)	A	10 (1,6)					
125V AC carico resistivo (carico induttivo)	A	15 (2,5)					
Potenza di commutazione massima in V DC	W	30					
Sensore	-	Bimetallo					
Tipo di contatto	-	A scatto					
Resistenza	mOhm	< 10					
Vita utile	cicli	> 100.000					
Collegamento	-	Morsetto a 2 poli 2,5 mm ²					
Contenitore	-	PA6, UL94 V0 autoestinguente, colore RAL 7035					
Grado di protezione	-	IP20					
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-25 / +80 (-13 / +176)					
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-45 / +80 (-49 / +176)					
Montaggio	-	Su guida DIN 35 mm EN50022					
Installazione	-	Variabile					
Conformità / Certificazioni	-	CE, UL c File n. E348803					
Dimensioni H x L x P	mm	61x53x35					
Peso (con imballo)	kg	0,080 (0,090)					

Accessori

Guida DIN plastica

GUIDADINPL

