

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO / TECHNICAL DATA PRODUCT

PRESA COASSIALE TV - M / COAXIAL TV CONNECTOR - M

31.240.00



CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL CHARACTERISTICS

Codice / Code	31.240.00
Prodotto / Product	Presa coassiale Tv - M / Coaxial TV connector - M
Collezione / Collection	FUSION
Quantita' per imballo / Quantity for packing	1
Grado di protezione / Degree of protection	IP20

CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Materiale calotta / Mat. Cap	Porcellana / Porcelain
Materiale base / Mat. Base	Ottone ricotto / Brass reburned
Materiale modulo / Mat. Mechanism	PBT
Finitura ottone / Finishing of brass	Spazzolato e cerato / Brushed and waxed


CARATTERISTICHE MODULO / MECHANISM CHARACTERISTICS

Frequenza / Frequency	5 - 2400 Mhz
Connettore ingresso / Input connector	Tipo F (femmina) / F type (female)
Connettore uscita / Output connector	Maschio IEC Ø 9.5 mm / IEC male Ø 9.5 mm

SPECIFICHE DI CAPITOLATO / SPECIFICS OF CAPITULATE

Presa tv tipo M in porcellana e ottone invecchiato. Il componente è formato dalla calotta in porcellana (organo meccanico) e dalla base in ottone invecchiato (parte di sostegno da fissare) con 4 prefori per l'inserimento del/dei tubo/i Ø16mm e ghiera rotante per la regolazione della posizione. Diametro della calotta di 58mm, della base di 80mm e un ingombro dal muro di ca. 60mm.	Coaxial TV connector M-type in porcelain and aged brass. The component is formed by a porcelain part (mechanical body) and an aged brass base (support part to be fixed) with 4 holes for the insertion of the tube Ø16mm and rotating sleeve for position control. The diameter of cap is 58mm and the base is 80mm; required space from the wall is about 60mm.
---	--

DIMENSIONI DI INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS

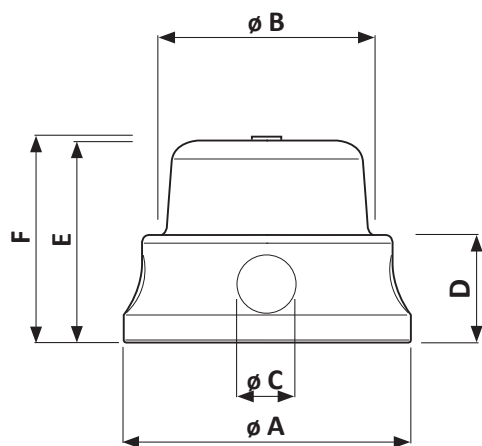

A (mm)	80
B (mm)	58
C (mm)	16.6
D (mm)	30
E (mm)	57
F (mm)	60


INSTALLAZIONE / INSTALLING

Viti fissaggio base / Base fixing screws	4
Viti fissaggio calotta / Cap fixing screws	2

COLLEGAMENTI MODULO / MECHANISM CONNECTION

Il modulo all'interno del componente è riportato schematicamente qui accanto. Per funzionare correttamente dev'essere collegato come segue:
Here under the drawing of the electrical mechanism. For a correct functionality the mechanism has to be connected like illustrated.

Connettore tipo F / F Connector



NORME DI RIFERIMENTO / REFERENCE REGULATION

2006/95/CE	CE
2004/108/CE	

GI Gambarelli S.r.l. 42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150 info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com	DATA / DATE	FIRMA / SIGNATURE
	04 / 2016	