



CT375/15T

Trasmettitore per extender HDMI - 4K@60Hz - KVM - RS232 - Over IP (N:N)
- Cavo CAT.5e/6 100m - video wall

Extender HDMI costituito dal modulo trasmettitore (TX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi in fibra ottica fino ad una distanza massima di 60000m.

E' possibile collegare al trasmettitore un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.

Specifiche

- Modulo plug-and-play, TX
- Estensione su fibra ottica monomodale fino a 60000m
- Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz 3D, 4K@60Hz YUV 4:2:0

- Distanza di trasmissione del segnale:
- max 60000m con fibra ottica monomodale
- Supporta trasmissione di un segnale USB

Specifiche HDMI

- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p) e 4K (60Hz)
- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali

Specifiche Fibra

- Interfaccia: SFP+ 10GBase-LR (SFP-10G-LR)
- Tipo fibra: monomodale duplex
- Distanza: 60000m
- Connettori: LC/PC

Conessioni

Trasmettitore

- Connettore HDMI - Ingresso
- Connettore Audio analogico - Ingresso
- Connettore Audio Toslink - Ingresso
- Connettore USB Tipo B - Ingresso
- Connettore RJ45 - Uscita
- Connettore Fibra ottica - Uscita
- Connettore RS232 Phoenix
- Connettore IR TX - Ingresso
- Connettore IR - Uscita

Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore
- 1x Telecomando
- 1x Alimentatore 5Vdc 1A
- 1x Cavo IR TX, 2x Cavi IR RX
- 1x Connettore per RS232
- 2x Staffe
- 4x Viti
- 1x Cavo USB

Extender HDMI® - Over IP - Trasmettitore - 100m - N:N - RS232|USB|TosLink®|Scaler|IR

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche

Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Compatibile 4K:	si
Controllo Volume:	N/A
Distanza Extender:	100 m
Frequenze di lavoro:	N/A
Gestione zone:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Portata massima:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Tipo Extender:	HDMI®
Tipologia frequenza:	N/A
Topologia collegamento:	N:N

Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 3D	si
Configurazione iniziale	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Funzioni aggiuntive	IR, RS232, Scaler, TosLink®, USB
Modulazione Analogica	N/A
Numero di melodie	N/A
Persistenza memoria	N/A
Tecnologia trasmissione	Over IP (LAN)
Retroilluminazione tasti	N/A
Tecnologia trasmissione	Over IP (LAN)
Tipologia	Trasmettitore
Tipologia telecomando	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A

Corrente di contatto	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNET
--------	----------

Tipo Confezione	Scatola
-----------------	---------

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
-------------------	-----


Protezioni	N/A
------------	-----

Disegni Tecnici



Collegamento 1:1



Collegamento 1:N

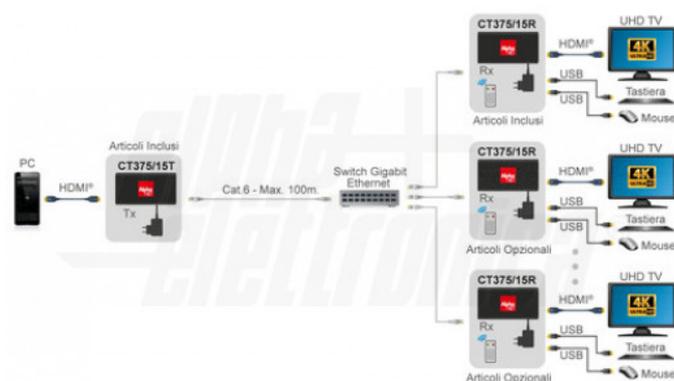

Collegamento N:N

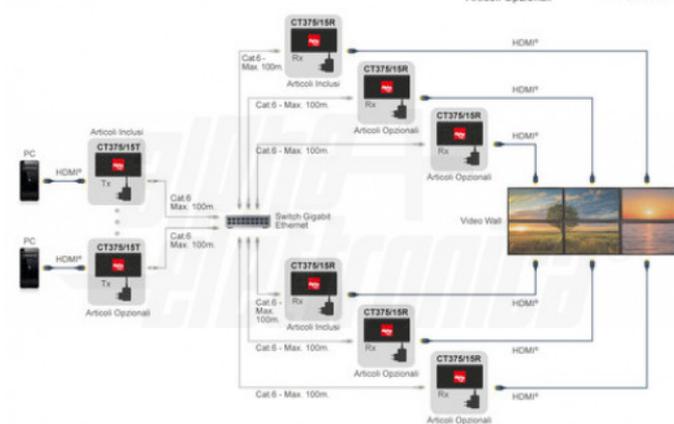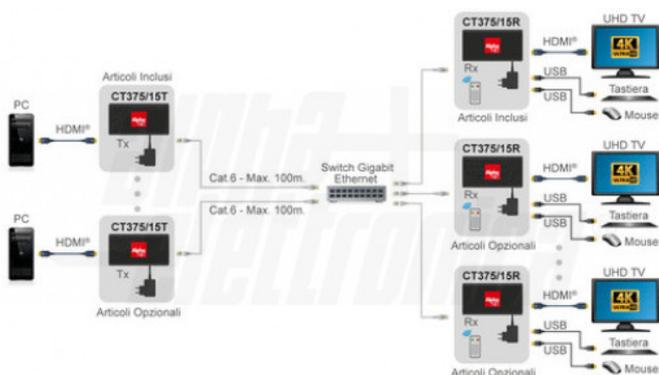

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.