

JO352152405WWPW

Striscia Led COB - 15W/m - 24Vdc - 10 mm - CCT regolabile 2700K-6500K

Striscia LED - COB - 512 led/m - CCT Regolabile - 1450lm/m - 15W/m - 24Vdc - 2700K (2700-6500K) - 5m



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Alimentazione:	N/A
Colore Supporto:	Bianco
Dispositivi comandabili:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
n. Led al metro:	512 led/m
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Fattore di sopravvivenza:	0.9
Tipo di led:	COB

Tipo Confezione	PolyBag
Applicazione	Per illuminazione
Configurazione iniziale	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Lunghezza max in cascata	5 m
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo nastro	CCT Regolabile

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza 50cm:	7,5 W
Potenza nominale (36V):	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Classe energetica	F
Potenza Nastro Led	15 W/m
Potenza unità minima	0,9375 W
Tens. funzionamento DC	24Vdc

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	3 mm
Diametro lente:	N/A
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza taglio minima:	62,5 mm
Peso alluminio al metro:	N/A
Spessore:	2,3 mm

Conessioni	Cavo libero
Fissaggio	Biadesivo 3M
Grado di protezione	IP20
Larghezza	10 mm
Lunghezza nastro	5 m
Materiale lente	N/A
Peso cover al metro	N/A
Tipo di protezione	Nessuno

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	90 %
Flusso Nastro Led:	1450 lm/m
Uniformità colore (SDCM):	6

Colore	CCT Regolabile
Flusso @ 50cm	725 lm
Fattore mantenimento flusso	0.96
Warm-up (60%)	0,1 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 2700K (2700-6500K)


Disegni Tecnici



Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	1m	3m	5m
SWD40-42400L	○		
KL231-04	○		
SWD60-42400L	○	○	
PU075-24	○	○	
KL232-34	○	○	
KL234-24	○	○	○
SWD90-42400L	○	○	○
PU100-24	○	○	○
PUF100-24	○	○	○

Dati Fotometrici

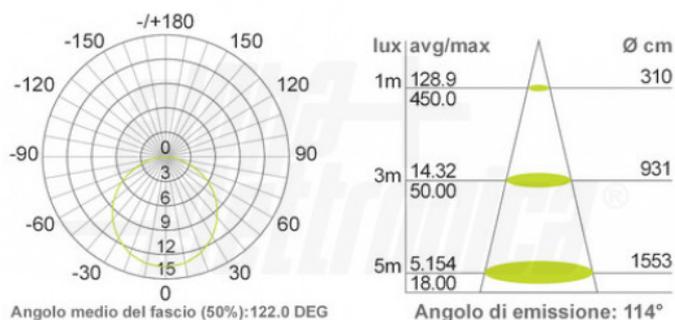

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.