



Cavo di ingresso
8mm² occhielli e
pinze



Dati del Prodotto

Collegamenti

Connessioni ingresso:	morsetti a vite per occhielli
Dimensioni minime cavi:	13,5 mm ²

Caratteristiche Inverter

Capacità minima batteria:	100 Ah
Corrente in ingresso:	70 A
Efficienza massima:	85 %
Frequenza:	50 Hz
Potenza d'uscita nominale:	700 W
Soft start:	si
Tensione d'ingresso:	24 Vdc
Tolleranza spegnimento batteria:	±1V

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni:	340mm x 135mm x 79mm
Peso:	2,1 Kg

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento: -10 / 40 °C

KA0700/24

Inverter Onda pura 700W Ingresso: 24Vdc, Uscita: 230Vac

Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).

Uscita USB : 5V 2.1A

Protezione ingresso

Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili)

Protezione uscita

Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.

Allarmi

Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze

- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Inverter - Off-Grid - Sinusoidale pura - 24Vdc - 230Vac - 700W

Controllo remoto	si
------------------	----

Consumo a vuoto in stand by	0,6 A
Distorsione d'onda THD	3 %
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura
Funzione restart	Sovraccarico, Tensione batteria alta, Tensione batteria bassa
Potenza d'uscita di picco	1200 W
Spegnimento batteria scarica	20 V
Tensione d'uscita	230 Vac

Installazione	a parete oppure orizzontale
Protezione	IP20


Caratteristiche Generali

Raffreddamento:	Convezione forzata - ventola automatica
Marca:	join

Tipologia inverter	Off-Grid
Tipo Confezione	Scatola

Disegni Tecnici

Dimensioni

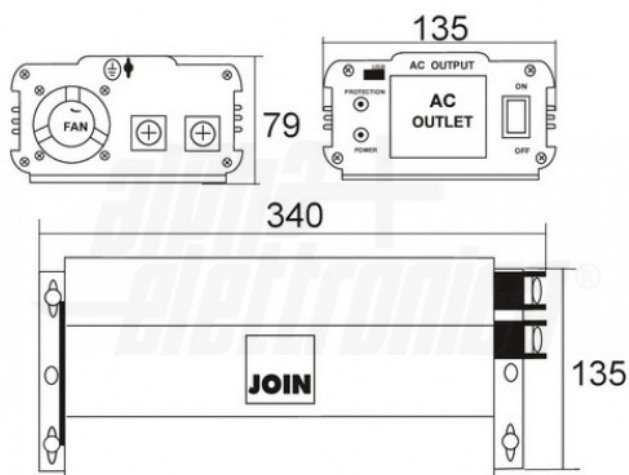

Collegamenti

