

RHD20A/12-24

Regolatore di carica PWM 20A - 12/24Vdc - Doppia Batteria - per impianto fotovoltaico

Caratteristiche generali

Regolatore di carica con gestione di due batterie.

Due connessioni per due batterie. Nessuna connessione di carico "Load".

Indicazione delle impostazioni dell'impianto tramite LCD remoto (non incluso).

Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).

Selezione del tipo di batteria tramite pulsante e indicazione led.

Visualizzazione stato di carica della batteria.

Selezione priorità di ricarica delle batterie, è cioè possibile selezionare la percentuale di carica da trasferire sulla batteria 1, il regolatore caricherà la batteria 2 con la percentuale di carica rimanente.

Compensazione in temperatura della carica.

Il display remoto opzionale RHD-REM1 consente di visualizzare la carica, lo stato e le eventuali anomalie di entrambe le batterie.

Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.

Collegamento interno con negativo comune.

Regolatore di carica - PWM - 12V|24V - 20A - 43Vdc

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Collegamento interno:	Positivo comune
Display Interno:	Display LED 7 segmenti, Indicatori Led
Potenza massima pannelli (batt. 24V):	480 W
Parametri configurabili:	Percentuale di carica batteria principale, Percentuale di carica batteria secondaria
Tipo:	PWM
Tipo Confezione:	Scatola

Corrente di ricarica max	20 A
Potenza massima pannelli (batt. 12V)	240 W
Tensione massima pannelli	43 Vdc

Tensione di Sistema Nominale 12V, 24V

Marca EPEVER


Caratteristiche Meccaniche

Grado di protezione: IP20


Materiale contenitore Plastico

Disegni Tecnici

Dimensioni

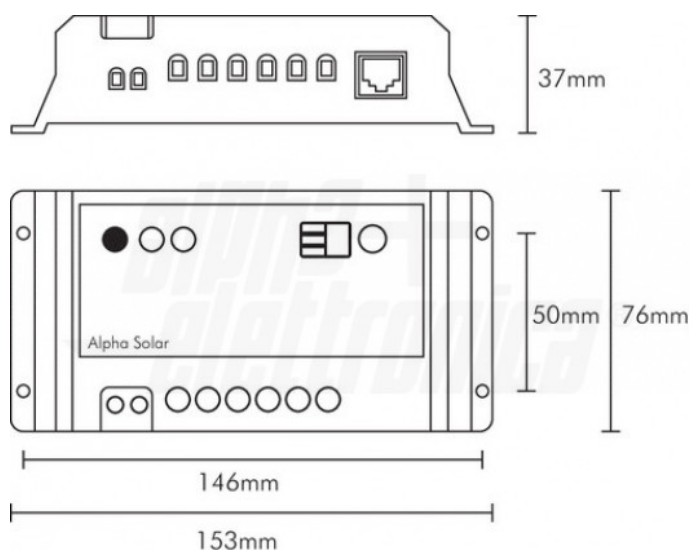

Collegamenti

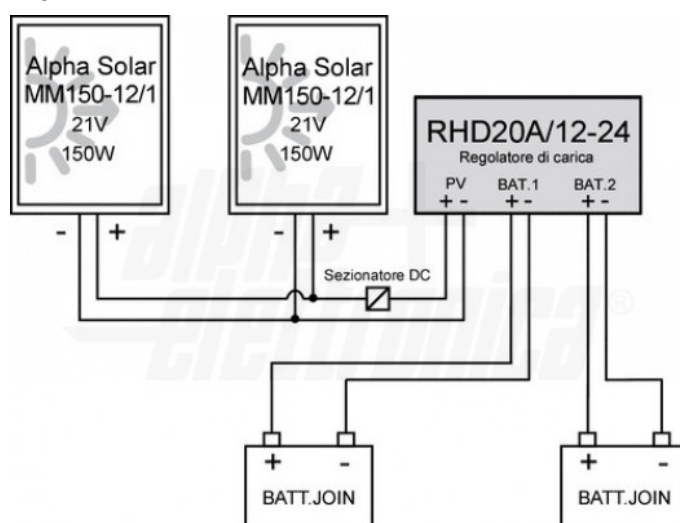

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.