

201-441

Connettore Maschio Volante - 1500V - Per cavo 10mm²

Connettore Fotovoltaico - Maschio - 1500V - a crimpare - Volante - 10-16mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	30 A
Tensione Isolamento:	6 KV
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	1500 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Contatto:	Maschio
Ingressi e uscite:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A
Classe ETIM:	EC002928
Serie:	GF4

Colore	Nero
Genere	Presa
Genere B	N/A
Genere Corpo	Maschio
Numero totale vie	N/A
Tipo Connettore B	N/A
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	Sacchetto

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------


Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	N/A
Diametro cavo min:	10,5 mm
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Materiale Corpo:	PPO
Sezione conduttori:	10-16 mm ²
Tipo contatto:	a crimpare

Diametro cavo max	16,2 mm
Grado di protezione	IP65
Guarnizioni preinstallate	N/A
Materiale Contatti	Rame stagnato
Montaggio connettore	volante
Terminazione	a crimpare

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

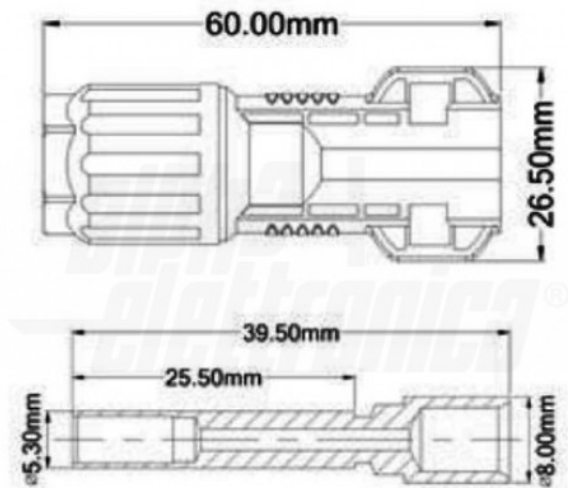

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.