

## 330-051L

Interruttore a Pulsante antivandalo ø19mm bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 3 term. a saldare

Pulsante - Antivandalo - Interruttore - Bistabile - Luminoso: no - Lucido - SPDT - 5A@250Vac, 5A@36Vdc - ON/ON - 3 terminali a saldare - ø19mm - Attuatore: Acciaio - ip65



CE IP65



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante antivandalo
Forma dell'attuatore:	In rilievo
Grado di protezione:	IP65
Attuatore:	Acciaio
N. poli:	1
Portata:	5A@250Vac, 5A@36Vdc
Stato dei contatti:	ON/ON
Terminali:	3 terminali a saldare
Tipo terminale:	a saldare
Classe ETIM:	EC000443
Tipo Confezione:	PolyBag

Comportamento	Bistabile
Foro fissaggio	ø19mm
Luminoso	no
Montaggio	a pannello
N. terminali	3
Formato	Antivandalo
Temperatura di lavoro	-10 / 40 °C
Tipi contatti	SPDT
Tipologia	Interruttore
Marca	Alpha elettronica

## Disegni Tecnici

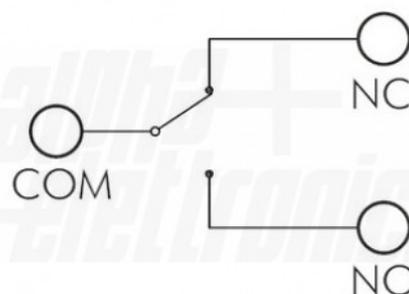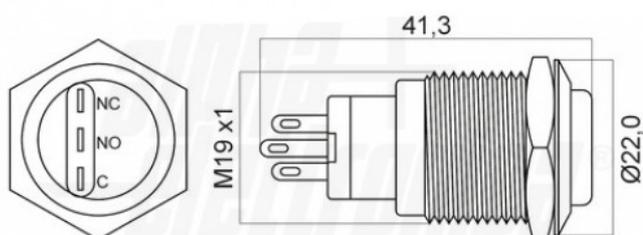

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.