




**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

52102

Scheda Loop 254 indirizzi per centrali serie FX

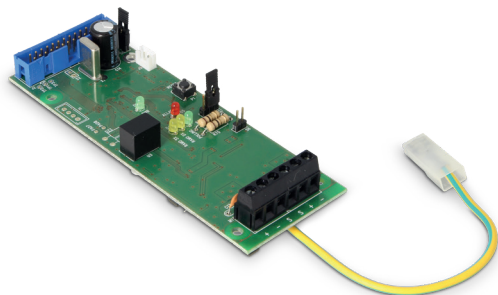

Compatibile con centrali FX10, FX20, FXPRO e FXUP

Permette l'integrazione sul loop dei dispositivi

dotati di isolatore integrato a bordo

Collegamento fino a 254 dispositivi per singola scheda o fino a

1270 dispositivi (5 x 254) per centrali FXPRO/FXUP

Certificazione CPR 305/2011 in abbinamento al sistema FX

52102

Tipologia	Modulo di espansione loop IE2 per centrali serie FX inseribile all'interno della centrale. Collegamento fino a 254 dispositivi per singola scheda o fino a 1270 dispositivi
Centrali compatibili	FX/10, FX/20, FXPRO e FXUP
Segnalazioni	LED di segnalazione per stato loop (Ramo A e Ramo B); LED di corretta alimentazione; LED di comunicazione con il loop; LED di allarme tramite linea hardware
Collegamenti	6 morsetti per loop e collegamento dello schermo dei cavi del loop. Connettore per il cavo piatto di connessione alla scheda base. Connettore per il cavo di propagazione hardware dell'allarme
Condizioni operative	-5 - +40 °C, 93% Ur.
Dimensioni e peso	L 45 x H 132 x P 34 mm, 44 g
Assorbimento	30 mA (a riposo), 157 mA (con 254 rivelatori ottici di fumo collegati), 500 mA max
Alimentazione	24Vcc dalla centrale
Norme	Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-2 in abbinamento al sistema FX



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com