




BEL150DF4

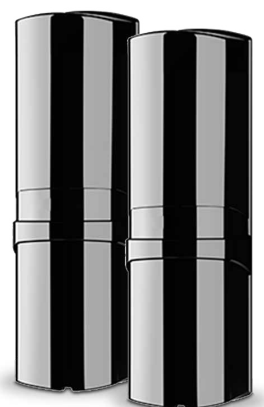

Barriera IR a 4 raggi 4 frequenze, da interno-esterno
portata max 150m, con circuito di disqualifica

BEL150DF4	
Funzioni	Circuito di disqualifica segnale integrato per zone soggette a nebbia intensa, quadrupli raggi infrarossi configurati in And a coppia (filtro digitale), 4 frequenze selezionabili per l'installazione di barriere multiple nello stesso asse
Barriere IR	Portata massima: 150 m; Installazione: a parete, palo, oppure inseribili in colonna serie AN con accessorio ANCP2; Alimentazione / assorbimento: da 12 a 24 Vcc/ca (raccomandato 12 Vcc) / 90 mA
Dimensioni	H 395 x L 105 x P 100 mm
Peso	3,00 kg
Conformità	CE