



Scheda tecnica

44-90-03

Connettore volante per giunta - 3 poli - 17,5A 450V - IP68

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3 - 17.5A - 450V - volante - 0.5-0.75mm²



IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	17,5 A
Tensione max:	450 V

Rigidità dielettrica	N/A
Tipo Schermatura	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Nr. Poli:	3
Tipo Connettore B:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Altre caratteristiche	N/A
Genere	Morsetto
Genere B	N/A
Tipo Connettore A	N/A
Classe ETIM	EC001327
Tipo Confezione	PolyBag

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-20/60 °C
-----------------------	-----------


Caratteristiche Meccaniche

Diametro cavo max:	7,5 mm
Fissaggio:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	per cavi Ø5-7,5mm
Materiale Contatti:	N/A
Montaggio connettore:	volante
Terminazione:	ad avvitare
Tipo Passacavo:	2 x M16

Diametro cavo min	5 mm
Grado di protezione	IP68
Guidacavo	N/A
Materiale Corpo	PP
Sezione conduttori	0,5-0,75 mm²
Tipo contatto	a vite

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

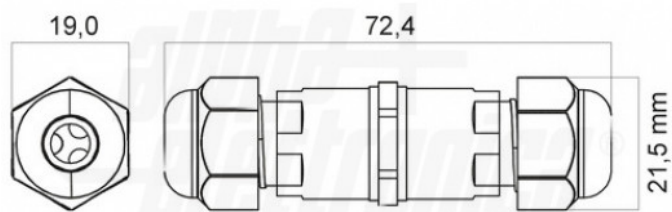

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.