



44-91-T03C

Connettore/giuntacavo a 3 vie "T" 3Poli 24A 450V con clip - IP68

Adattatori inclusi per cavi di diametro 4-8mm e 6-11mm

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3 - 24A - 450V - volante - 0.5-2.5mm²

IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	24 A
Tensione max:	450 V

Rigidità dielettrica	N/A
Tipo Schermatura	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Nr. Poli:	3
Tipo Connettore B:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Altre caratteristiche	N/A
Genere	Morsetto
Genere B	N/A
Tipo Connettore A	N/A
Classe ETIM	EC001327
Tipo Confezione	PolyBag

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	105 °C
-----------------------	--------



Caratteristiche Meccaniche

Diametro cavo max:	8 mm
Fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	IP68
Guarnizioni preinstallate:	per cavi Ø4-8mm
Materiale Contatti:	N/A
Montaggio connettore:	volante
Terminazione:	a pressione
Tipo Passacavo:	3 x M20

Diametro cavo min	4 mm
Formato Corpo	T
Guarnizioni incluse non installate	per cavi Ø6-11mm
Guidacavo	N/A
Materiale Corpo	PA66
Sezione conduttori	0,5-2,5 mm ²
Tipo contatto	a pressione

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

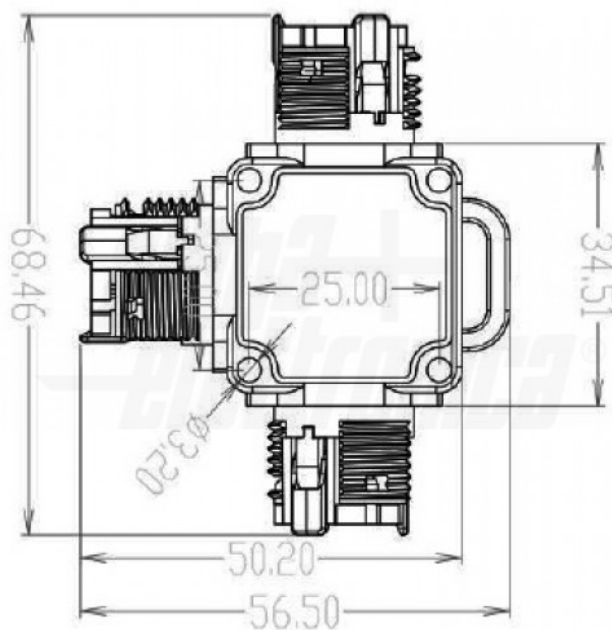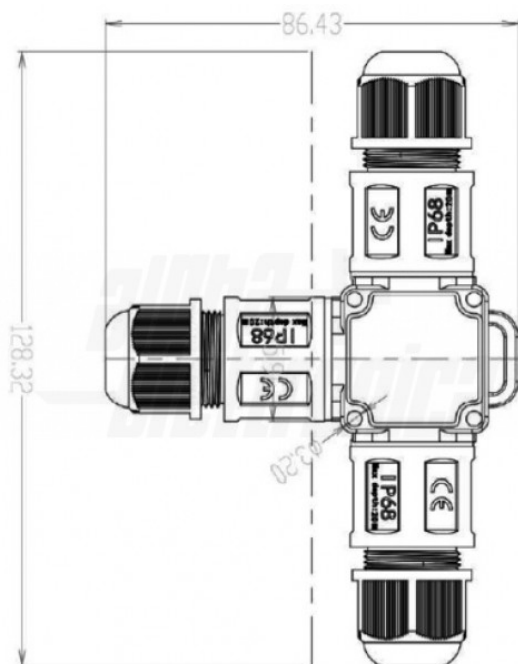

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.