

## 44-91-X03C

Connettore/giuntacavo a 4 vie "X" 3Poli 24A 450V con clip - IP68

Adattatori inclusi per cavi di diametro 4-8mm e 6-11mm

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3 - 24A - 450V - volante - 0.5-2.5mm<sup>2</sup>



IP68

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	24 A
Tensione max:	450 V

Rigidità dielettrica	N/A
Tipo Schermatura	N/A

### Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Nr. Poli:	3
Tipo Connettore B:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Altre caratteristiche	N/A
Genere	Morsetto
Genere B	N/A
Tipo Connettore A	N/A
Classe ETIM	EC001327
Tipo Confezione	PolyBag

### Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	105 °C
-----------------------	--------



### Caratteristiche Meccaniche

Diametro cavo max:	8 mm
Fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	per cavi ø6-11mm
Guidacavo:	N/A
Materiale Corpo:	PA66
Sezione conduttori:	0,5-2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo contatto:	a pressione

Diametro cavo min	4 mm
Grado di protezione	IP68
Guarnizioni preinstallate	per cavi ø4-8mm
Materiale Contatti	N/A
Montaggio connettore	volante
Terminazione	a pressione
Tipo Passacavo	4 x M20

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

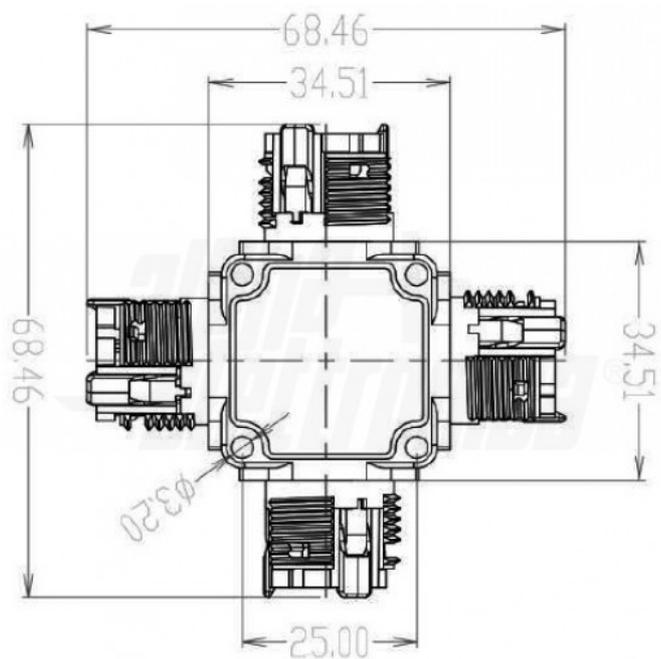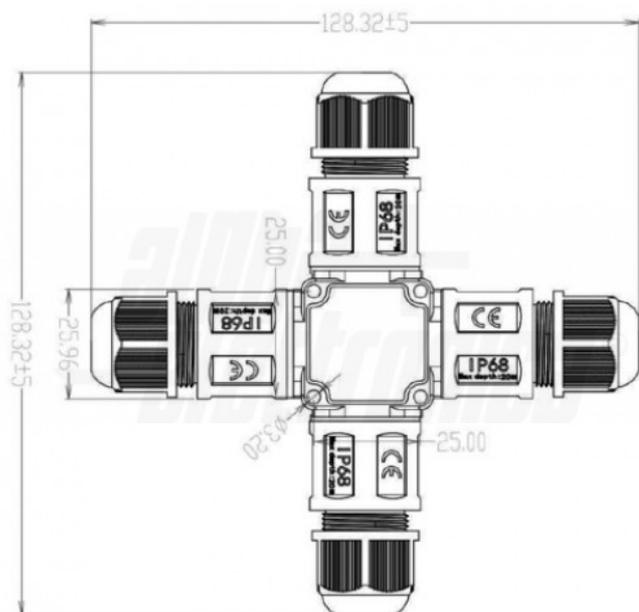

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.