

44-96-04

Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 3 poli - 24A 450V - IP66

Scatola di giunzione - Nr. Poli: 3 - 1+1 - 2 vie - 24A - 450V - 0.5-2.5mm²



IP66

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	24 A
Tensione max:	450 V

Rigidità dielettrica	N/A
Tipo Schermatura	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	1+1
Numero totale vie:	2 vie
Tipo Connettore B:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Altre caratteristiche	N/A
Genere	Morsetto
Genere B	N/A
Nr. Poli	3
Tipo Connettore A	N/A
Classe ETIM	EC002460

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-20/40 °C
-----------------------	-----------


Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	Coperchio separato
Diametro cavo min:	9 mm
Grado di protezione:	IP66
Guarnizioni preinstallate:	per cavi ø5-9mm
Materiale Contatti:	N/A
Sezione conduttori:	0,5-2,5 mm ²
Tipo Passacavo:	2 x M20

Diametro cavo max	12 mm
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	per cavi ø9-12mm
Guidacavo	N/A
Materiale Corpo	Poliammide PA6,6
Terminazione	ad avvitare

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

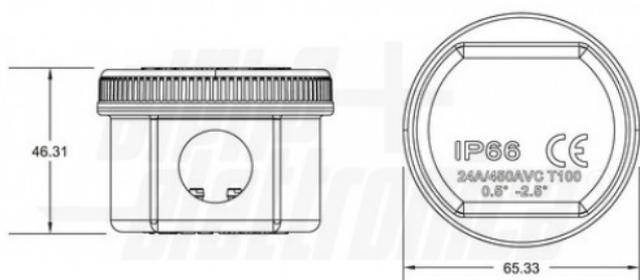

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.