



44-98-05

Scatola di giunzione 3 vie con morsetto 4 Poli - 24V 450V IP68

Adattatori inclusi per cavi di diametro 4-8mm, 8-12mm e 10-14mm.

Scatola di giunzione - Nr. Poli: 4 - 3 vie - 24A - 450V - volante - 0.5-2.5mm²

IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	24 A
Tensione max:	450 V

Rigidità dielettrica	N/A
Tipo Schermatura	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere B:	N/A
Numero totale vie:	3 vie
Tipo Connettore B:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Altre caratteristiche	N/A
Genere A	N/A
Nr. Poli	4
Tipo Connettore A	N/A
Classe ETIM	EC002460

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	105 °C
-----------------------	--------




Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	Coperchio separato
Diametro cavo min:	4 mm
Grado di protezione:	IP68
Guarnizioni preinstallate:	per cavi ø4-8mm
Materiale Contatti:	N/A
Montaggio connettore:	volante
Terminazione:	ad avvitare
Tipo Passacavo:	3 x M25

Diametro cavo max	8 mm
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	per cavi ø8-12mm e ø10-14mm
Guidacavo	N/A
Materiale Corpo	PC
Sezione conduttori	0,5-2,5 mm²
Tipo contatto	a vite

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

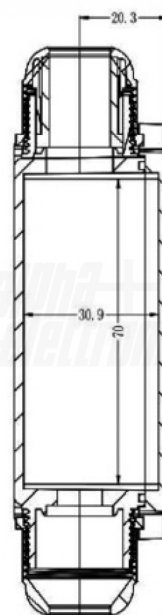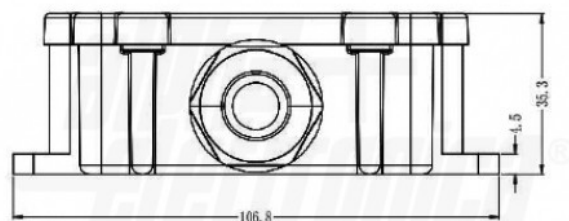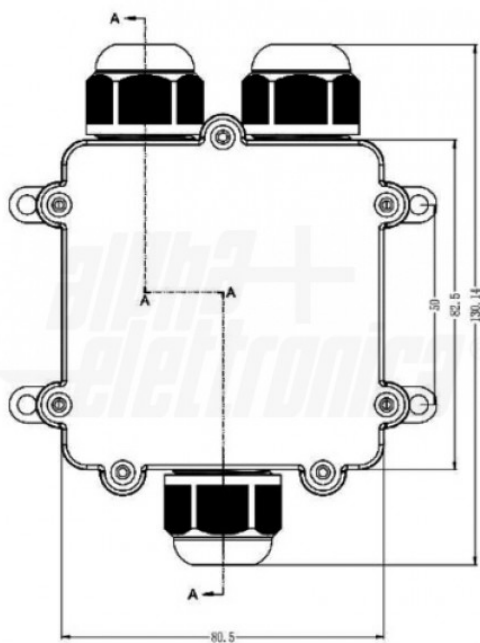

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.