

**SERIE ELITE**

**Articoli:** 5967



**Tipologia articolo**

Presse telefonica per plug 6/4

**Serie**

ELITE

**Corpo frutto**

Corpo in due pezzi – Porcellana smaltata


**Colore**

Bianco lucido

**Frutto interno**

Connettore telefonico RJ11 - 6 posizioni - 4 contatti (6/4)

**Dimensioni frutto**

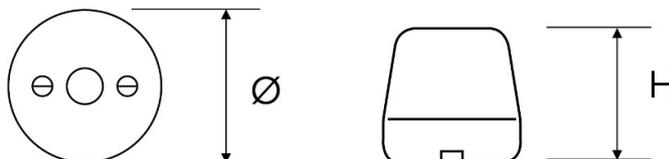

Ø 70 mm

H 54 mm

**Entrata cavo**

n. 4 aperture laterali da mm 10mm x 10mm (h) per passaggio cavi

**Attacco cavo**

Morsetti a vite

**Accessori**

Completo di viti di fissaggio a basetta di legno LE PROLUNGHE (non fornita)

**Note**

Articolo adatto per impianti a vista

Utilizzabile in abbinamento con basetta in legno LE PROLUNGHE

**Norme di riferimento:**

N.A.

Codice Articolo	Descrizione	Confezione	Pezzi x cartone
5967	Presse telefonica per plug 6/4	Scatola singola	6

	Articoli conformi alle direttive CE di riferimento
	Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE



**Consigli per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”**



 **C'ERA  
UNA  
VOLTA**


## Un impianto a regola d'arte

Regole per il corretto montaggio  
degli impianti con cavo a vista

- 1 Utilizzare solo **Treccia Cotone** a doppio rivestimento  
sezioni cavi disponibili 3G1 - 3G1.5 - 3G2.5 - 4G1.5  
(CODICI 5932 - 5933 - 5934 - 5936 - 7250 - 7251 - 7252 - 7253) “C'era una volta”
- 2 Utilizzare un **isolatore** almeno ogni 30 cm di cavo steso
- 3 Utilizzare la **Basetta** per le seguenti serie:  
Elite, Nera, Cotto, Tonda, Rettangolo, Sasso, Oval, Restyling.  
Per frutti  $\varnothing$  70 utilizzare la basetta piccola  
Per frutti  $\varnothing$  90 utilizzare la basetta grande
- 4 Utilizzare solo per **impianti interni a Vista** (non impianto completo)
- 5 Fare installare da un **Tecnico Specializzato**.

*dal 1986 con te*

**Schema per la realizzazione di impianto a vista con "treccia cotone a doppio rivestimento"**

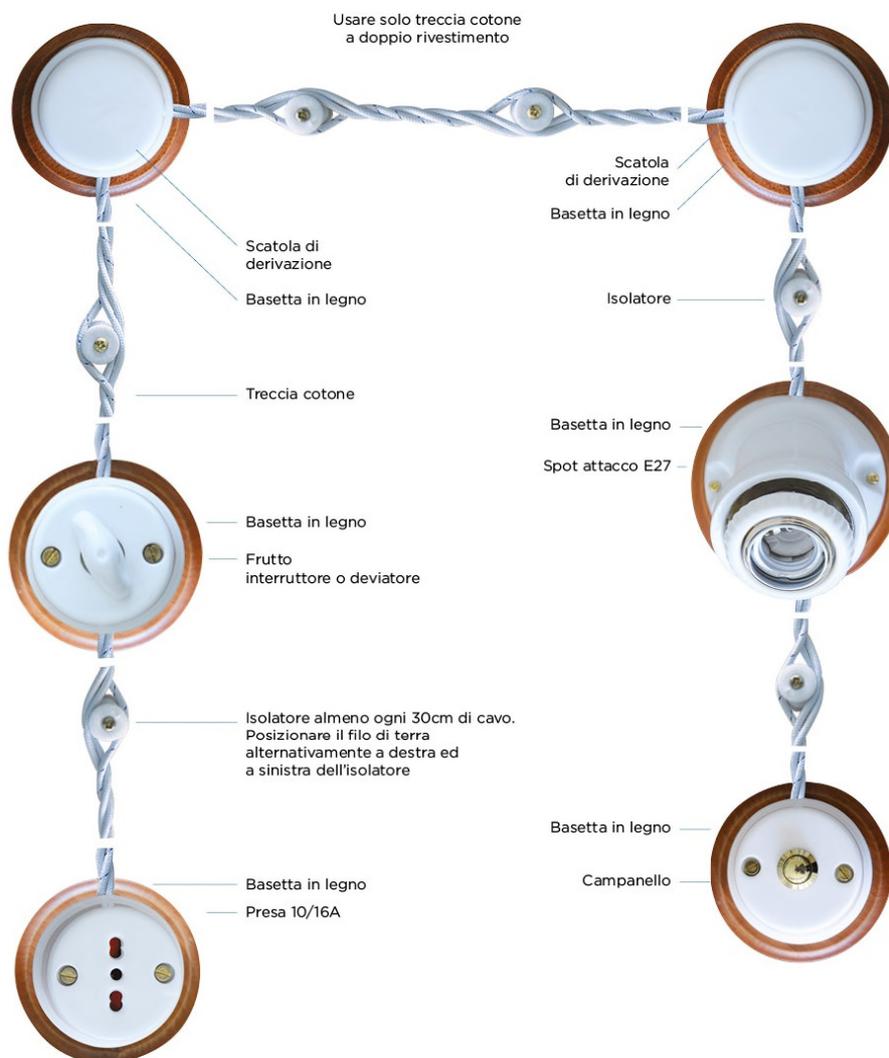

**CONSIGLI PER L'IMPIANTO TRECCIA**

- Il filo di terra è sempre evidenziato da apposita punteggiatura e va posizionato alternativamente a destra e a sinistra dell'isolatore per evitare l'apertura della treccia.
- Non utilizzare mai treccia seta ma solo ed esclusivamente treccia cotone "C'era una volta" a doppio rivestimento.

