


## 94-909/1

Spina RJ45 8P8C Cat.5e FTP AWG24-26 - Contatti dorati

Spina RJ45 - CAT.5e - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG24-26 - U/FTP - Contatti dorati

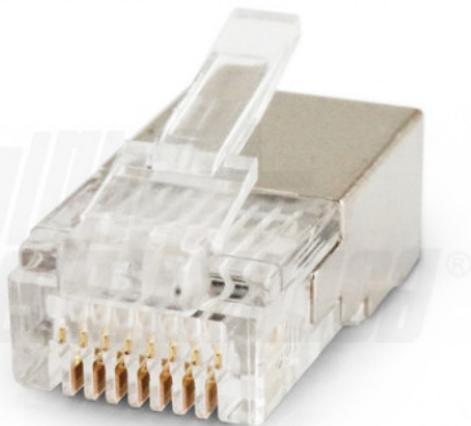

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica: N/A  
Tipo Schermatura: U/FTP

Schermatura si

### Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A  
Altre caratteristiche: N/A  
Colore: Trasparente  
Genere: Spina  
Genere B: N/A  
Nr. Poli: 8  
Sezione AWG: AWG24-26  
Tipo Connettore A: N/A  
Classe ETIM: EC001121  
Tipo Confezione: Sacchetto

Adatto per tipo conduttore Trefolo + Rigido  
Categoria CAT.5e  
Configurazione Poli N/A  
Genere A N/A  
Ingressi e uscite N/A  
Numero totale vie N/A  
Tipo Clip Standard  
Tipo Connettore B N/A  
Marca Alpha elettronica

### Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-2

Temperatura di lavoro -10/60 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	N/A
Diametro conduttori max:	1 mm
Dim. B:	21,48 mm
Formato Corpo:	Standard
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	0
Materiale Corpo:	PC UL 94V-2
Placcatura:	50 µm

Diametro cavo max	6 mm
Dim. A	11,68 mm
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Materiale Contatti	N/A
Montaggio connettore	volante
Placcatura contatti	Contatti dorati

## Disegni Tecnici

