



## 94-909/3

Spina RJ45 8P8C Cat.5e FTP AWG24-26 - Contatti dorati - Con inserto

Spina RJ45 - CAT.5e - 8P8C - Rigido - AWG24-26 - U/FTP - Contatti dorati

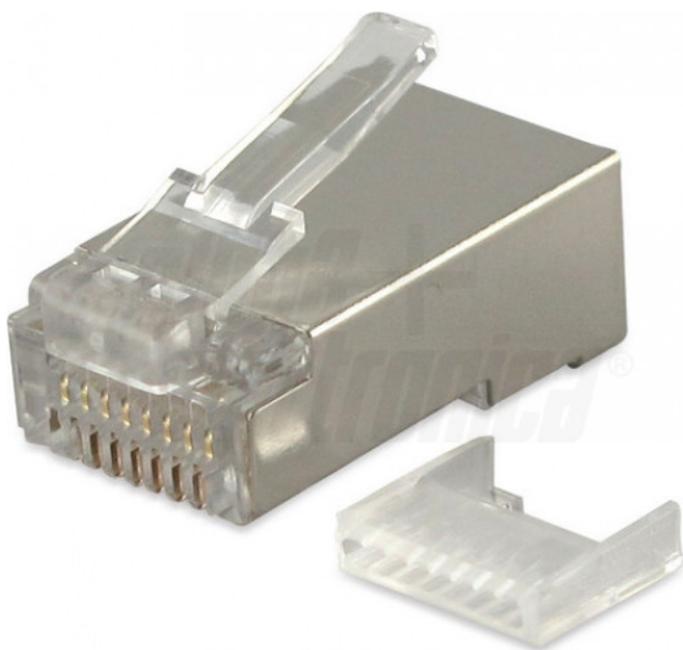

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica:	N/A
Tipo Schermatura:	U/FTP

Schermatura	si
-------------	----

### Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Altre caratteristiche:	N/A
Colore:	Trasparente
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Nr. Poli:	8
Sezione AWG:	AWG24-26
Tipo Connettore A:	N/A
Classe ETIM:	EC001121
Tipo Confezione:	Sacchetto

Adatto per tipo conduttore	Rigido
Categoria	CAT.5e
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Clip	Standard
Tipo Connettore B	N/A
Marca	Alpha elettronica

### Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-2
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-10/60 °C
-----------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	N/A
Dim. A:	11,68 mm
Fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Materiale Contatti:	N/A
Placcatura:	50 µm

Diametro cavo max	5,5 mm
Dim. B	21,48 mm
Formato Corpo	Standard
Guarnizioni preinstallate	N/A
Inserti	1
Materiale Corpo	PC UL 94V-2
Placcatura contatti	Contatti dorati

## Disegni Tecnici

