Scheda tecnica

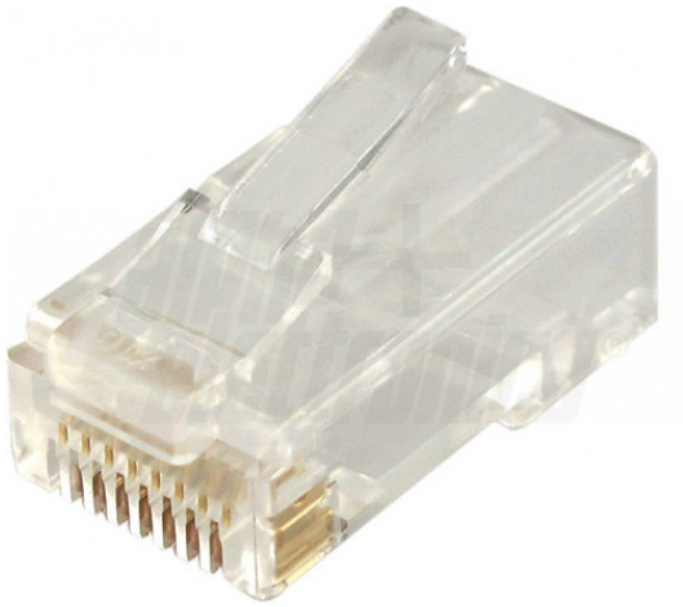

94-911/1

Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 - Contatti dorati - Per cavo flessibile

Spina RJ45 - CAT.5e - 8P8C - Trefolo - AWG24-26 - U/UTP - Contatti dorati

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica:	N/A	Schermatura	no
Tipo Schermatura:	U/UTP		

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A	Adatto per tipo conduttore	Trefolo
Altre caratteristiche:	N/A	Categoria	CAT.5e
Colore:	Trasparente	Configurazione Poli	N/A
Genere:	Spina	Genere A	N/A
Genere B:	N/A	Ingressi e uscite	N/A
Nr. Poli:	8	Numero totale vie	N/A
Sezione AWG:	AWG24-26	Tipo Clip	Standard
Tipo Connettore A:	N/A	Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM:	EC001121	Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione:	Sacchetto		

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-2	Temperatura di lavoro	-10/60 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	N/A
Diametro conduttori max:	1 mm
Dim. B:	21,48 mm
Formato Corpo:	Standard
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	0
Materiale Corpo:	PC UL 94V-2
Placcatura contatti:	Contatti dorati

Diametro cavo max	6 mm
Dim. A	11,68 mm
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Materiale Contatti	N/A
Placcatura	50 µm

Disegni Tecnici

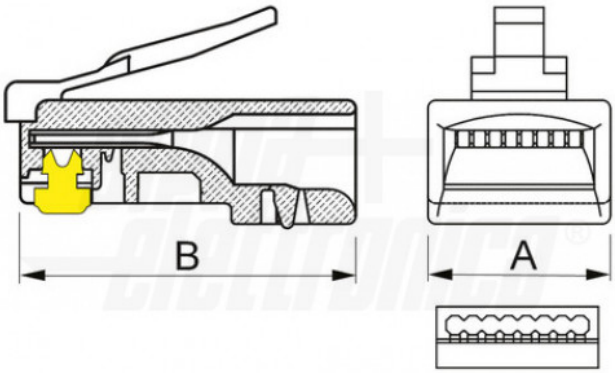

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.