




95-926/015

Bretelle fibra ottica SC-APC/SC-APC 9/125 OS2 Monomodali - 15m

Bretella Fibra Ottica - OS2 Monomodale 9/125um - VGA - 15m - SC-APC - SC-APC

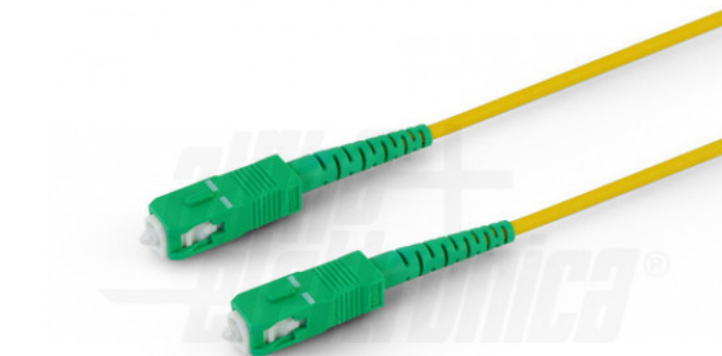

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Attenuazione nominale:	≤0.35dB/km@1310nm , ≤0.21dB/km@1550nm , ≤0.23dB/km@1625nm
Cat.:	OS2 Monomodale 9/125um
Colore cavo:	Giallo
Guaina cavo:	LSZH
Lunghezza Cavo:	15 m
Misura piatta:	N/A
Nome commerciale:	N/A
Perdita di ritorno:	60 dB
Raggio di curvatura min (dinamico):	60xOD mm
Stagno:	N/A
Temperatura di esercizio:	-20 ~ 60
Tensione isolamento:	N/A
Forma Cavo:	Fibra ottica

AWG cavo	N/A
Colore	N/A
Diametro cavo	3 mm
Tipo cavo	Fibra ottica
Materiale	N/A
Modalità	N/A
Perdita di inserzione	0,3 dB
Raggio di curvatura min	30xOD mm
Restringimento	N/A
Standard	IEC60332-1
Temperatura di lavoro	-20 / 60 °C
Terminazioni	Patchcord
Tipologia	VGA

Connettore A

Tipo Connettore A: SC-APC

Connettore B

Tipo Connettore B: SC-APC

Tipo Connettore A N/A

Tipo Connettore B N/A

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC001263
Tipo Confezione:	PolyBag

Marca	AlphaNet
-------	----------

Disegni Tecnici

