



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MOUNTING INSTRUCTIONS

REVISIONE N°.
REVISION N°.

Rev: 1

DATA

19/12/2024

LED-FG1059

SERIE / SERIES: Suelo_R, Quara_R, Beret_2R, Beret_2Q

BRAND: i-LED

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

Tensione nominale - Rated voltage	Vedi tabella elenco prodotti - See product list table
Frequenza - Frequency	50/60Hz
Classe di isolamento - Insulation class	Vedi tabella elenco prodotti - See product list table
Temperatura ambiente di utilizzo - Ambiente temperature for using	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione - Degree of protection	IP 67
Potenza - Power	Vedi allegato A - See annex A
Classe + N° sorgenti luminose - Class + No. of light sources	Vedi allegato A - See annex A
Carico Statico - Static Load	Vedi allegato A - See annex A

Installazione / Manutenzione - Installation / Maintenance

L'articolo dovrà essere installato da personale qualificato, **seguito le normative d'installazione vigenti del paese di appartenenza**; in caso di malfunzionamento o necessità di manutenzione della plafoniera contattare il servizio clienti LINEA LIGHT: support@linealight.com.

È VIETATO APRIRE/ TOCCARE L'ARTICOLO MENTRE È IN FUNZIONE;

Qualora non vengano rispettate le regole indicate, **l'azienda LINEA LIGHT declina ogni tipologia di responsabilità.**

The item must be installed by qualified personnel, **in accordance with the installation regulations in force in the country in question**; in case of ceiling light malfunction or need for maintenance contact LINEA LIGHT customer service:

support@linealight.com.

IT IS FORBIDDEN TO OPEN/TOUCH THE ITEM WHILE IT IS IN OPERATION;

If the indicated rules are not respected, **the LINEA LIGHT company declines any type of responsibility.**

UTILIZZO CONFORME:

L'apparecchio è garantito esclusivamente se l'articolo in questione sia stato installato seguendo le istruzioni riportate in questo manuale istruzioni e da quello generale presente all'interno dell'imballo e/o scaricabile dal nostro sito www.linealight.com;
Un utilizzo scorretto dell'apparecchio può influire sulla durata utile della lampada e/o potrebbe avere un guasto precoce.

Per ulteriori avvertenze e spiegazione di eventuali simboli vedere il foglio istruzioni generale.

Conservare le presenti istruzioni per futuri lavori di installazione/manutenzione.

APPROPRIATE USE:

The appliance is guaranteed only if the item in question has been installed following the instructions given in this instruction manual and from the general one inside the packaging and/or downloadable from our website www.linealight.com;
Improper use of the fixture may affect the lamp life and/or may have premature failure.



For further warnings and explanation of any symbols, see the general instruction sheet.

Keep these instructions for future installation/maintenance work.


(ITA) - I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati dall'azienda. L'utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto. (ENG) - All power supply, wiring and accessories used for product installation shall be original Linea Light Group parts or approved by the company. The warranty will become void if non original or non approved parts are used. (FRA) - Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires Linea Light Group, ou qui ont été approuvés par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit. (ESP) - Los productos se han de instalar obligatoriamente con alimentaciones, cableados y accesorios originales de Linea Light Group o, de otra forma, deben ser aprobados por la empresa misma. El uso de accesorios no originales, o no aprobados, anula todas las garantías del producto. (GER) Die Produkte müssen obligatorisch mit Originalstromversorgung, Originalkabeln und Originalzubehör der Linea Light Group oder mit Teilen, die von der Linea Light Group ausdrücklich empfohlen sind, installiert werden. Die Verwendung von nicht originale oder nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör führt zu einem sofortigen Verfall vom Garantieanspruch für das Produkt.

SERIE / SERIES: Suelo_R, Quara_R, Beret_2R, Beret_2Q


BRAND: i-LED




BERET_2R
C01052




BERET_2Q
C01054



BERET_2Q
C01053



SUELO_R
C01049



QUARA_R
84077
84076
84075

ALLEGATO "A" / ANNEX "A"

CODICI / CODES


CODE	Static Load [Kg]	Dimensions [mm]	Power [W]	Voltage [V]	Current [mA]	Current [mA]	Weight [Kg]	Safety Class	IP	CRI	Color Temp. [°K]	Energy Class	N° Light Source
C01054	500	45.5x35x35	3	3	630	1000	0.180	3	67	80	2700	E	1
C01054	500	45.5x35x35	3	3	630	1000	0.180	3	67	80	4000	E	1
C01054	500	45.5x35x35	3	3	630	1000	0.180	3	67	80	3000	E	1
C01053	500	45.5x35x35	3	3	630	1000	0.180	3	67	80	2700	E	1
C01053	500	45.5x35x35	3	3	630	1000	0.180	3	67	80	4000	E	1
C01053	500	45.5x35x35	3	3	630	1000	0.180	3	67	80	3000	E	1
C01052	500	45.5x35x35	3	3	630	1000	0.174	3	67	80	2700	E	1
C01052	500	45.5x35x35	3	3	630	1000	0.174	3	67	80	4000	E	1
C01052	500	45.5x35x35	3	3	630	1000	0.174	3	67	80	3000	E	1
84077		45.5x35x35	1.5	24	CV	CV	0.174	3	66	90	2700	E	1
84077		45.5x35x35	1.5	24	CV	CV	0.174	3	66	90	4000	E	1
84077		45.5x35x35	1.5	24	CV	CV	0.174	3	66	90	3000	E	1
84076		45.5x35x35	1.5	24	CV	CV	0.174	3	66	90	2700	E	1
84076		45.5x35x35	1.5	24	CV	CV	0.174	3	66	90	4000	E	1
84076		45.5x35x35	1.5	24	CV	CV	0.174	3	66	90	3000	E	1
84075		45.5x35x35	1.5	24	CV	CV	0.174	3	66	90	2700	E	1
84075		45.5x35x35	1.5	24	CV	CV	0.174	3	66	90	4000	E	1
84075		45.5x35x35	1.5	24	CV	CV	0.174	3	66	90	3000	E	1
C01049	500	46x30x30	3	3	630	1000	0.140	3	68	80	2700	E	1
C01049	500	46x30x30	3	3	630	1000	0.140	3	68	80	4000	E	1
C01049	500	46x30x30	3	3	630	1000	0.140	3	68	80	3000	E	1

*L'insieme faretto + controcassa una volta installati garantisce la resistenza al carico statico pari a quanto riportato in tabella.
*Once installed, the spotlight + housing assembly guarantees static load resistance equal to the values given in the table.

SERIE / SERIES: Suelo_R, Quara_R, Beret_2R, Beret_2Q

BRAND: i-LED

DIMENSIONI / DIMENSIONS

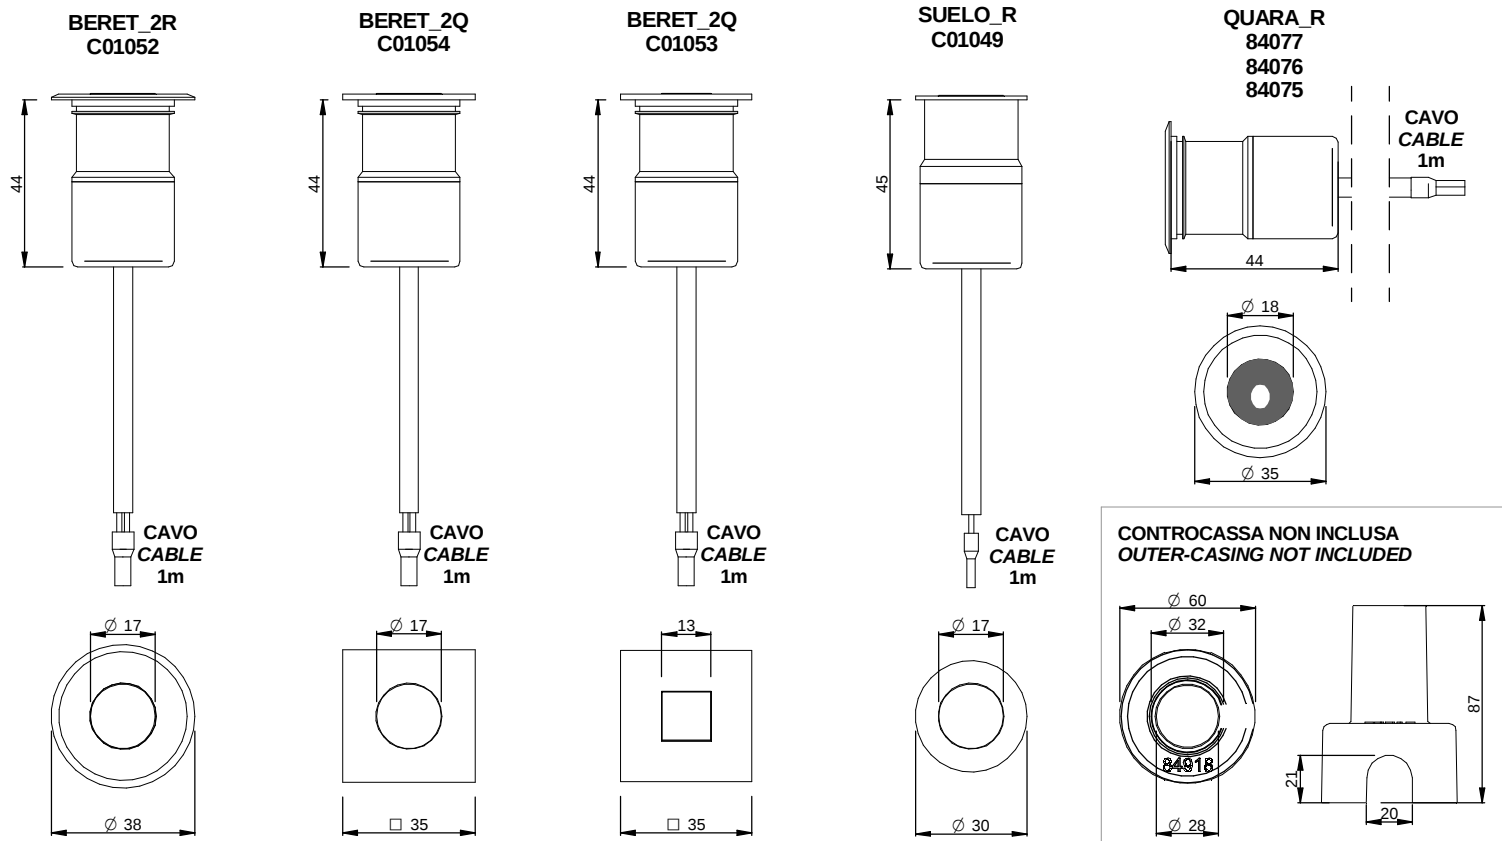

PROCEDURE PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DELLA CONTROCASSA / OUTER-CASING MANDATORY INSTALLATION PROCEDURES




APPRENTARE UNO STRATO DI **150mm** DI DRENAGGIO COMPOSTO DA AGGREGATO DI MEDIE DIMENSIONI AL DI SOTTO DELLA CONTROCASSA


A **150mm** DRAINAGE SUBSTRATE MADE OF MEDIUM-SIZED GRAVEL NEEDS TO BE LAYED UNDER THE OUTER CASING

ASSICURARSI CHE LA CONTROCASSA SIA POSIZIONATA SU UNA SUPERFICIE PIANA

MAKE SURE THE OUTER CASING IS PLACED ON A FLAT SURFACE

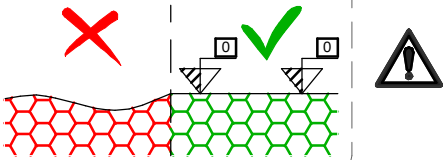

INSTALLAZIONE UPLIGHT A PAVIMENTO AD INCASSO / RECESSED INGROUND UPLIGHT INSTALLATION

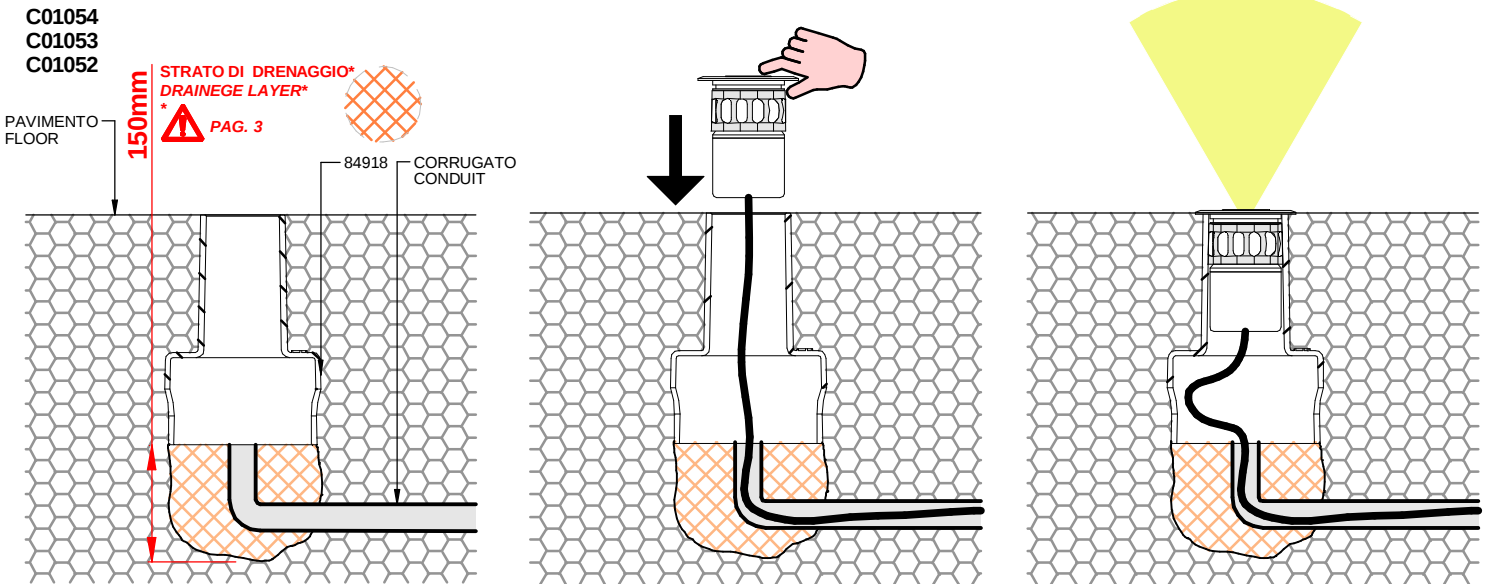


SERIE / SERIES: Suelo_R, Quara_R, Beret_2R, Beret_2Q


BRAND: i-LèD

INSTALLAZIONE UPLIGHT A PAVIMENTO AD INCASSO A RASO / FLUSH RECESSED INGROUND UPLIGHT INSTALLATION

C01049

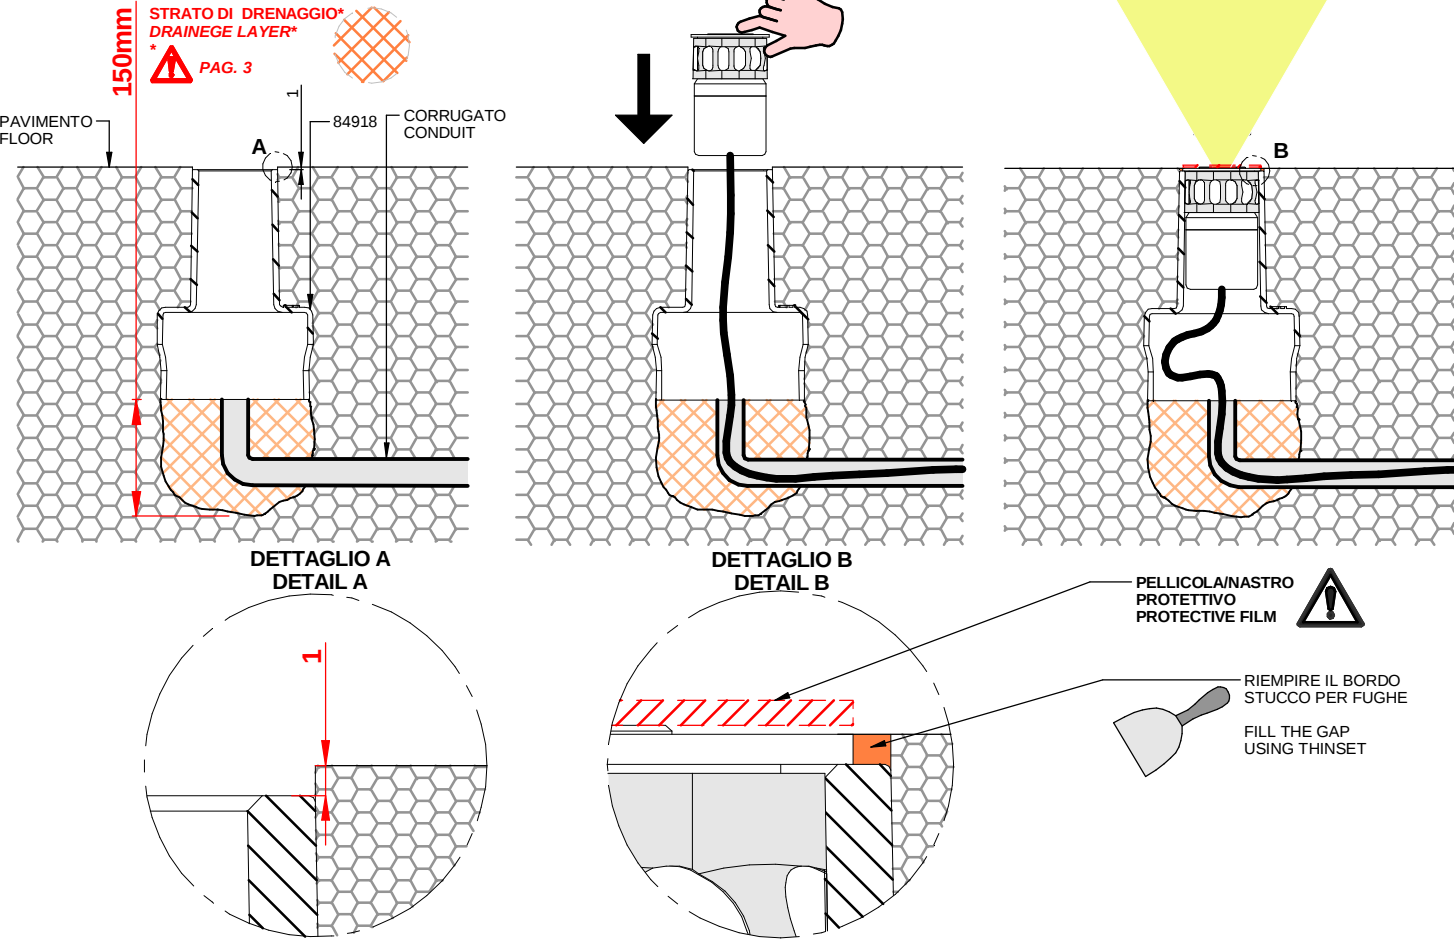

INSTALLAZIONE A PARETE AD INCASSO / RECESSED WALL INSTALLATION

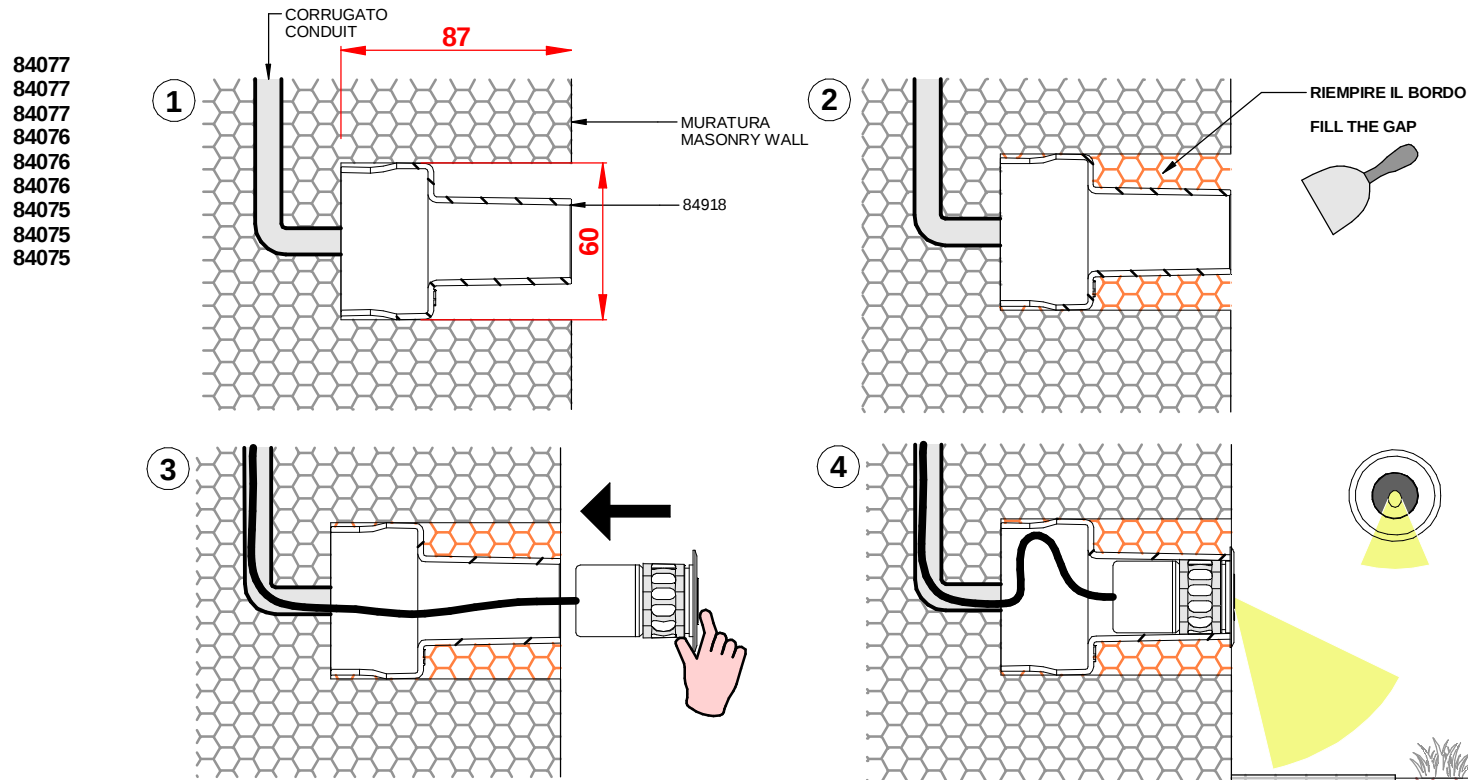


SERIE / SERIES: Suelo_R, Quara_R, Beret_2R, Beret_2Q

BRAND: i-LÈD

CABLAGGIO / WIRING

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE
AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC

CABLAGGIO IN SERIE SERIES WIRING

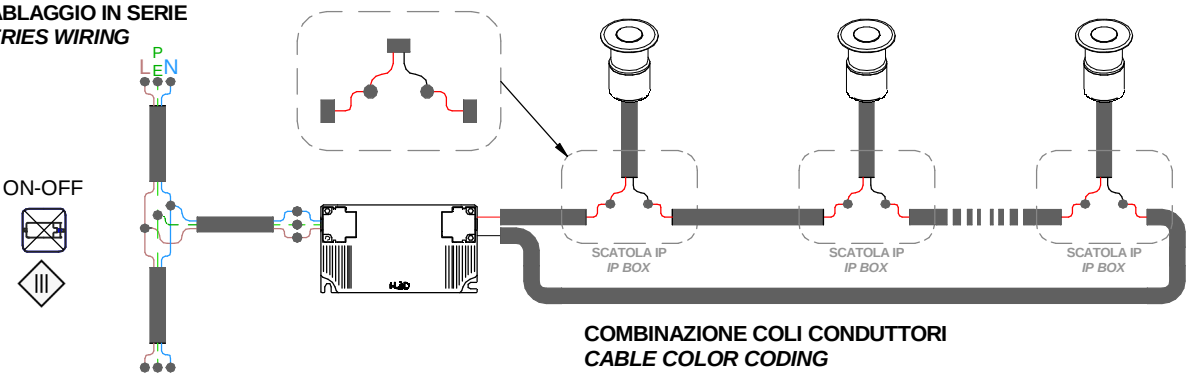


COMBINAZIONE COLI CONDUTTORI CABLE COLOR CODING

NERO/BLACK = NEGATIVO - / NEGATIVE -
ROSSO/RED = POSITIVO + / POSITIVE +

C01054
C01054
C01054
C01053
C01053
C01053
C01052
C01052
C01052
C01049
C01049
C01049

CABLAGGIO IN SERIE | DALI SERIES WIRING | DALI

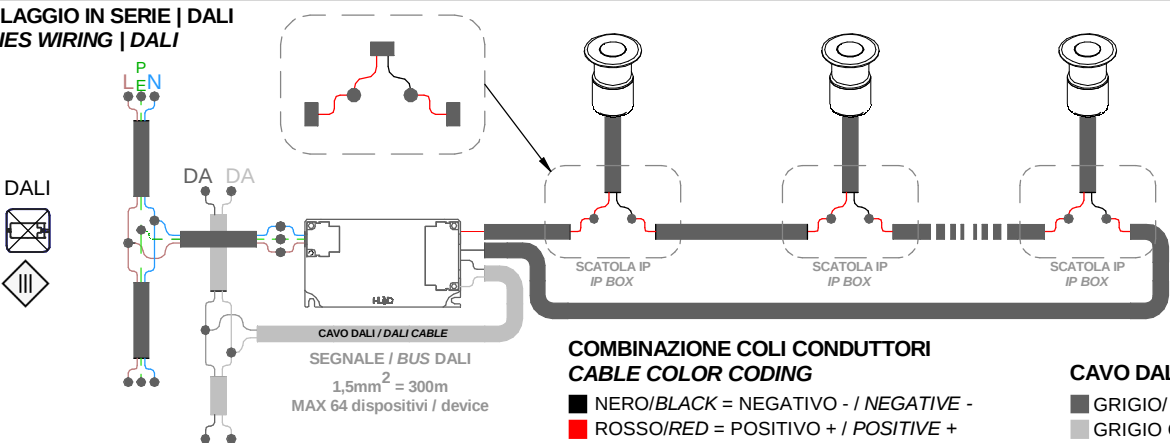

COMBINAZIONE COLI CONDUTTORI CABLE COLOR CODING


NERO/BLACK = NEGATIVO - / NEGATIVE -
ROSSO/RED = POSITIVO + / POSITIVE +

CAVO DALI / DALI CABLE

GRIGIO/ GREY = DALI 1
GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY = DALI 2

C01054
C01054
C01054
C01053
C01053
C01053
C01052
C01052
C01052
C01049
C01049
C01049

CABLAGGIO IN PARALLELO PARALLEL WIRING

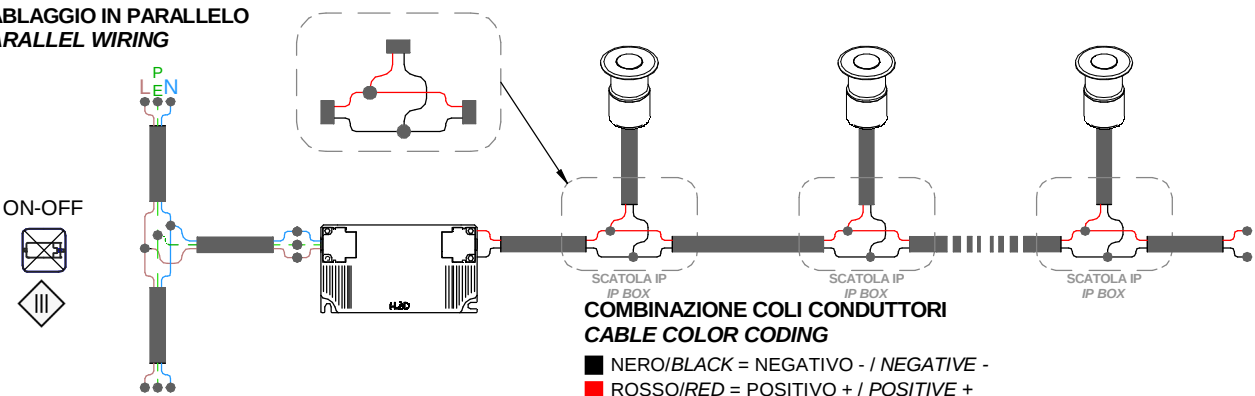


COMBINAZIONE COLI CONDUTTORI CABLE COLOR CODING

NERO/BLACK = NEGATIVO - / NEGATIVE -
ROSSO/RED = POSITIVO + / POSITIVE +

84077
84077
84077
84076
84076
84076
84075
84075
84075

CABLAGGIO IN PARALLELO DALI PARALLEL WIRING DALI

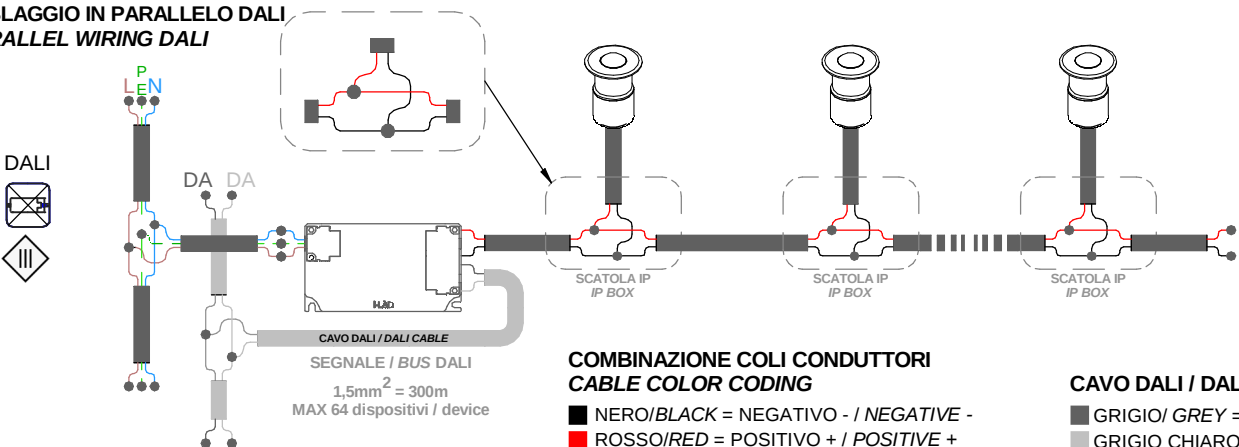

COMBINAZIONE COLI CONDUTTORI CABLE COLOR CODING

NERO/BLACK = NEGATIVO - / NEGATIVE -
ROSSO/RED = POSITIVO + / POSITIVE +

CAVO DALI / DALI CABLE

GRIGIO/ GREY = DALI 1
GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY = DALI 2

84077
84077
84077
84076
84076
84076
84075
84075
84075