
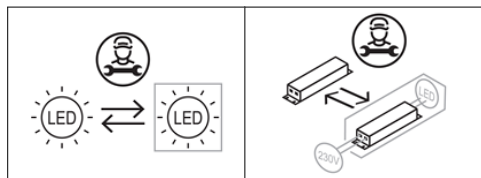


SERIES: PERISKOP

BRAND: i-LèD

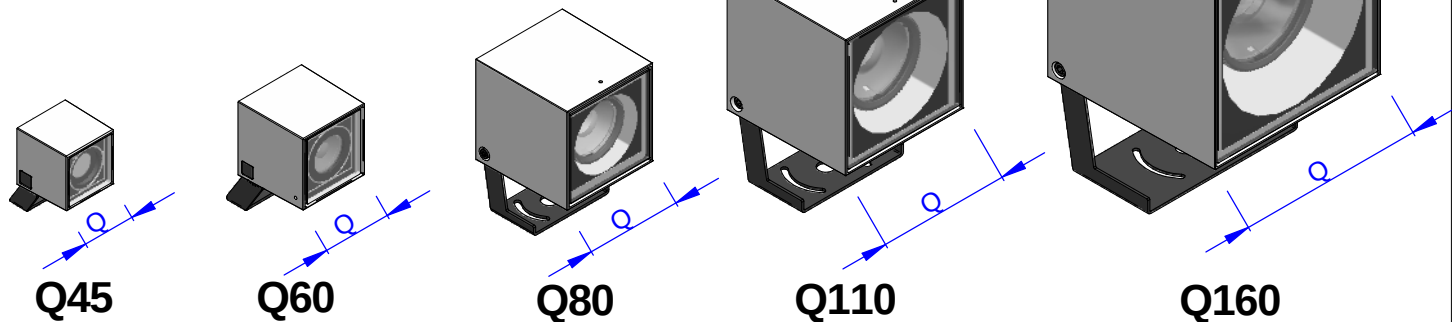

Installazione / Manutenzione

L'articolo dovrà essere installato da personale qualificato, **seguendo le normative d'installazione vigenti del paese di appartenenza**; In caso di malfunzionamento o necessità di manutenzione dell'articolo contattare il servizio clienti Linea Light tramite la seguente mail: support@linealight.com.

SONO SEVERAMENTE VIETATE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELL'ARTICOLO MENTRE QUEST ULTIMO È IN FUNZIONE: !!! ATTENZIONE !!! DUARANTE IL FUNZIONAMENTO ALCUNE PARTI DELL'APPARECCHIO POSSONO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE.

Installation / Maintenance

The article must be installed by qualified personnel, **following the installation regulations in force in your country**; In the event of malfunction or need for maintenance of the article, contact Linea Light customer service via the following e-mail: support@linealight.com.

IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO INSTALL AND MAINTAIN THE ARTICLE WHILE IT IS IN OPERATION; !!! WARNING !!! DURING OPERATION, CERTAIN PARTS OF THE APPLIANCE MAY REACH HIGH TEMPERATURES.

LINEA LIGHT declines any kind of responsibility if the instructions provided in the following instruction manual and in the main manual present in the article's packaging are not followed.

UTILIZZO CONFORME:

L'apparecchio è garantito esclusivamente se l'articolo in questione sia stato installato seguendo le istruzioni riportate in questo manuale di istruzioni e da quello generale presenti all'interno dell'imballo e scaricabili dal sito: www.linealight.com; **In caso di mancata osservazione delle precedenti avvertenze, l'azienda LINEA LIGHT declinerà ogni tipologia di responsabilità.**

Un utilizzo scorretto dell'articolo può influire nella durata utile della lampada e/o potrebbe causarne un guasto precoce. Evitare la pulizia dell'apparecchio utilizzando agenti chimici aggressivi, è sufficiente passare l'articolo con uno straccio inumidito con acqua. Per ulteriori avvertenze e/o spiegazioni di eventuali simboli si prega di visionare il foglio istruzioni generale.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER FUTURI LAVORI DI INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE.

COMPLIANT USE:

The luminaire is only guaranteed if the article in question has been installed in accordance with the instructions given in this instruction manual and the general manual found inside the packaging and downloadable from: www.linealight.com; **In the event of failure to comply with the above warnings, LINEA LIGHT declines all liability.**

Incorrect use of the article may affect the service life of the lamp and/or cause it to fail prematurely. Avoid cleaning the fixture using harsh chemicals, simply wipe the item with a cloth dampened with water. For further warnings and/or explanations of possible symbols please refer to the general instruction sheet.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE INSTALLATION/MAINTENANCE WORK.

(ITA) - I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati dall'azienda. L'utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto. (ENG) - All power supply, wiring and accessories used for product installation shall be original Linea Light Group parts or approved by the company. The warranty will become void if non original or non approved parts are used. (FRA) - Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires Linea Light Group, ou qui ont été approuvés par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit. (ESP) - Los productos se han de instalar obligatoriamente con alimentaciones, cableados y accesorios originales de Linea Light Group o, de otra forma, deben ser aprobados por la empresa misma. El uso de accesorios no originales, o no aprobados, anula todas las garantías del producto. (GER) Die Produkte müssen obligatorisch mit Originalstromversorgung, Originalkabeln und Originalzubehör der Linea Light Group oder mit Teilen, die von der Linea Light Group ausdrücklich empfohlen sind, installiert werden. Die Verwendung von nicht originale oder nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör führt zu einem sofortigen Verfall vom Garantieanspruch für das Produkt.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MOUNTING INSTRUCTIONS

REVISIONE N°.
REVISION N°.

DATA

Rev.00

22/08/2024

FGI00296

SERIES: PERISKOP

BRAND: i-LÈD

MODELLI / MODELS

CODE	Dimensions (LxWxH / Ø x H mm)	Electrical Insulation Class	POWER (W DC)	CLASS I / II		WEIGHT (Kg)	IP	CRI	Energy class light source				No. light source	Optic Control
				INPUT (V)	FREQUENCY (Hz)				Temperature color LED (°K)					
				CLASS III					2200	2700	3000	4000		
				VOLTAGE (V)	CURRENT (mA)									
90519	46x46x68	III	6	12	C.C. max 500	0,2	66	80	/	E	E	E	1	standard
90520	46x46x68	III	6	12	C.C. max 500	0,2	66	80	/	E	E	E	1	standard
90521	46x46x68	III	6	12	C.C. max 500	0,2	66	80	/	E	E	E	1	standard
90522	46x46x68	III	6	12	C.C. max 500	0,2	66	80	/	E	E	E	1	standard
77604	46x46x68	III	6	12	C.C. max 500	0,2	66	80	/	E	E	E	1	standard
81788	46x85x68	III	6	12	C.C. max 500	0,2	66	80	/	E	E	E	1	standard
81789	46x85x68	III	6	12	C.C. max 500	0,2	66	80	/	E	E	E	1	standard
81790	46x85x68	III	6	12	C.C. max 500	0,2	66	80	/	E	E	E	1	standard
81791	46x85x68	III	6	12	C.C. max 500	0,2	66	80	/	E	E	E	1	standard
77605	46x85x68	III	6	12	C.C. max 500	0,2	66	80	/	E	E	E	1	standard
95068	46x46x68	III	4,5	12	C.C. max 500	0,2	66	80	N/A	N/A	N/A	N/A	3	standard
95126	46x46x68	III	4,5	12	C.C. max 500	0,2	66	80	N/A	N/A	N/A	N/A	3	standard
95141	46x46x68	III	4,5	12	C.C. max 500	0,2	66	80	N/A	N/A	N/A	N/A	3	standard
95330	46x46x68	III	4,5	12	C.C. max 500	0,2	66	80	N/A	N/A	N/A	N/A	3	standard
77606	46x46x68	III	4,5	12	C.C. max 500	0,2	66	80	N/A	N/A	N/A	N/A	3	standard
84233	60x76x91	II	6,7	220-240	50/60	0,35	66	80	/	E	E	E	1	standard
84234	60x76x91	II	6,7	220-240	50/60	0,35	66	80	/	E	E	E	1	standard
84235	60x76x91	II	6,7	220-240	50/60	0,35	66	80	/	E	E	E	1	standard
84236	60x76x91	II	6,7	220-240	50/60	0,35	66	80	/	E	E	E	1	standard
77607	60x76x91	II	6,7	220-240	50/60	0,35	66	80	/	E	E	E	1	standard
84237	60x103x91	II	6	220-240	50/60	0,4	66	80	/	E	E	E	1	standard
84238	60x103x91	II	6	220-240	50/60	0,4	66	80	/	E	E	E	1	standard
84239	60x103x91	II	6	220-240	50/60	0,4	66	80	/	E	E	E	1	standard
84240	60x103x91	II	6	220-240	50/60	0,4	66	80	/	E	E	E	1	standard
77608	60x103x91	II	6	220-240	50/60	0,4	66	80	/	E	E	E	1	standard
C00489	81x85x122	III	9,5	18	C.C. max 500	0,8	66	80	E	E	E	E	1	standard
C00490	81x85x122	III	9,5	18	C.C. max 500	0,8	66	80	E	E	E	E	1	honeycomb
C00487	81x85x122	I	9,5	220-240	50/60	0,85	66	80	E	E	E	E	1	standard
C00488	81x85x122	I	9,5	220-240	50/60	0,85	66	80	E	E	E	E	1	honeycomb
C00781	81x85x122	III	8	14	C.C. max 600	0,9	66	80	N/A	N/A	N/A	N/A	1	standard
C00778	81x85x122	III	2	3	C.C max 630	0,8	66	80	F	F	F	E	1	standard
C00777	81x85x122	I	2	220-240	50/60	0,8	66	80	F	F	F	E	1	standard
C00780	81x85x122	III	8	13	C.C. max 630	0,8	66	80	F	F	F	E	4	standard
C00779	81x85x122	I	8,4	220-240	50/60	0,8	66	80	F	F	F	E	4	standard
C00812	112x110x169	II	18	220-240	50/60	1,8	66	80	E	E	E	E	1	standard
C00814	112x110x169	II	18	220-240	50/60	1,8	66	80	E	E	E	E	1	standard
C00813	112x110x169	II	18	220-240	50/60	1,8	66	80	E	E	E	E	1	honeycomb
C00815	112x110x169	II	18	220-240	50/60	1,8	66	80	E	E	E	E	1	honeycomb
C00816	112x110x169	III	18	36	C.C. max 500	1,8	66	80	N/A	N/A	N/A	N/A	1	standard
C00817	112x110x169	II	8,4	220-240	50/60	1,65	66	80	F	F	F	E	4	standard
C00818	112x110x169	II	8,4	220-240	50/60	1,65	66	80	F	F	F	E	4	standard
C00819	112x110x169	II	18	220-240	50/60	1,74	66	80	F	F	F	E	9	standard
C00820	112x110x169	II	18	220-240	50/60	1,74	66	80	F	F	F	E	9	standard
C00857	158x155x232	II	44	220-240	50/60	3,5	66	80	F	E	E	E	1	standard
C00859	158x155x232	II	44	220-240	50/60	3,5	66	80	F	E	E	E	1	standard
C00858	158x155x232	II	44	220-240	50/60	3,5	66	80	F	E	E	E	1	honeycomb
C00860	158x155x232	II	44	220-240	50/60	3,5	66	80	F	E	E	E	1	honeycomb
C00874	158x155x232	II	19	220-240	50/60	3,6	66	80	F	F	F	E	9	standard
C00875	158x155x232	II	19	220-240	50/60	3,6	66	80	F	F	F	E	9	standard
C00876	158x155x232	II	34	220-240	50/60	3,5	66	80	F	F	F	E	16	standard
C00877	158x155x232	II	34	220-240	50/60	3,5	66	80	F	F	F	E	16	standard
81784	158x155x232	I	37	220-240	50/60	4	66	80	N/A	N/A	N/A	N/A	1	standard
81785	158x155x232	I	37	220-240	50/60	4	66	80	N/A	N/A	N/A	N/A	1	standard
81786	158x155x232	I	37	220-240	50/60	4	66	80	N/A	N/A	N/A	N/A	1	standard
81787	158x155x232	I	37	220-240	50/60	4	66	80	N/A	N/A	N/A	N/A	1	standard
77618	158x155x232	I	37	220-240	50/60	4	66	80	N/A	N/A	N/A	N/A	1	standard

Ta -20°C ÷ +50°C



*NON FISSARE LA SORGENTE LUMINOSA.
*DO NOT LOOK AT LIGHT SOURCE.

SERIES: PERISKOP

BRAND: i-LèD


PRE-INSTALLAZIONE / PRE-INSTALLATION

PREDISPOSIZIONE DEI FORI D'INSTALLAZIONE SU PARETE / PAVIMENTO / SOFFITTO /

DRILL THE FLOOR / WALL / CEILING

FORI Ø6mm / HOLES Ø6mm

PERISKOP Q45



PERISKOP Q60



PERISKOP Q80



PERISKOP Q110




PERISKOP Q160




INSTALLAZIONE / INSTALLATION

UTILIZZARE TASSELLI DA Ø6mm, INSTALLARE IL FARETTO NELLA POSIZIONE DESIDERATA (POSSIBILITA' DI ORIENTARE IL FARETTO


UTILIZZANDO LE ASOLE SULLA STAFFA OPPURE ANCHE SEGUENDO LA SCALA GRADUATA, COME DALLE VISTE DI SEGUITO), NELLE VARIE POSIZIONI / USE Ø6mm GUSSETS, INSTALL THE SPOTLIGHT IN THE DESIRED POSITION (IT'S POSSIBLE TO ORIENT THE SPOTLIGHT BY USING THE SLOTS ON THE BRACKET, OR FOLLOWING THE GRADUATED SCALE, AS VIEWED BELOW), IN THE VARIOUS POSITION

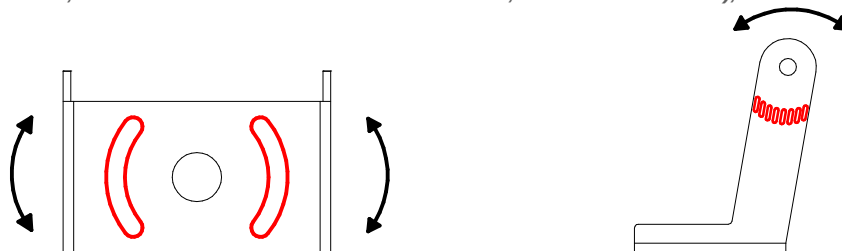


SOFFITTO /
CEILING

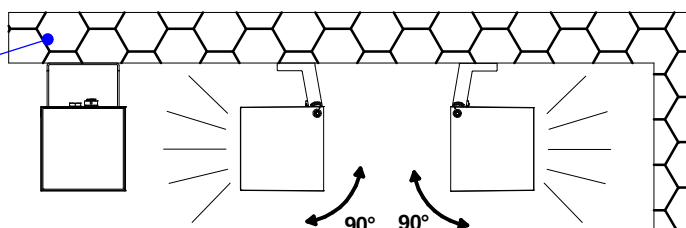


PARETE /
WALL

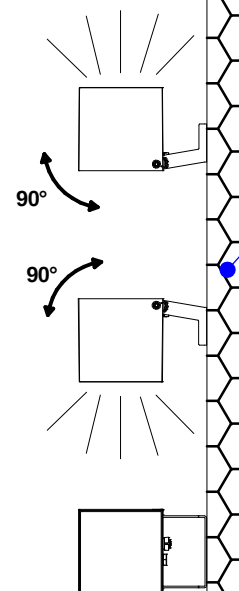

TERRENO /
GROUND

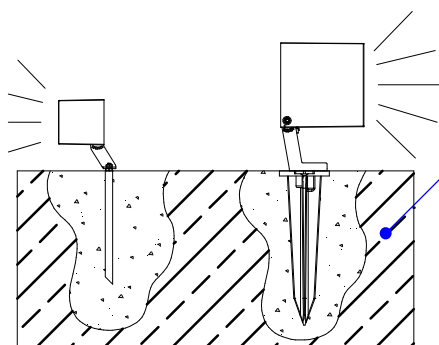


PAVIMENTO /
FLOOR

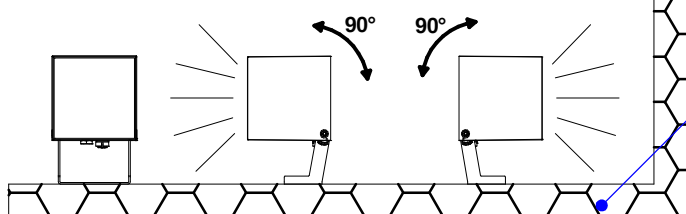

SERIES: PERISKOP

BRAND: i-LèD

I	GB	F	D	E
Procedura di cablaggio	Wiring procedure	Procédure de câblage	Anleitung zur Verkabelung	Procedimiento de cableado
1 Chiudere l'interruttore generale OFF	1 Switch off the main switch OFF	1 Couper le disjoncteur OFF	1 Schalten Sie den Hauptschalter aus OFF	1 Cerrar el interruptor general OFF
2 Collegare i faretti all'alimentatore	2 Connect the spotlights to the power supply unit.	2 Relier les spots au driver	2 Schließen Sie die Strahler an dem Stromversorgungsgerät an	2 Conectar los focos al alimentador
3 Collegare l'alimentatore alla rete	3 Connect the power supply unit to the network	3 Relier le driver au réseau	3 Schließen Sie das Stromversorgungsgerät ans Netz an	3 Conectar el alimentador a la red
4 Aprire l'interruttore generale ON	4 Switch on the main switch ON	4 Connecter le disjoncteur ON	4 Schalten Sie den Hauptschalter ein ON	4 Abrir el interruptor general ON
N.B. Tutte le operazioni di manutenzione ed installazione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF Non collegare più faretti in parallelo all'uscita dello stesso alimentatore I faretti necessitano di corrente costante stabilizzata Per il N° di led collegabili all'alimentatore seguire le indicazioni sull'etichetta dello stesso IL FARETTO RISULTA GARANTITO SOLO CON ALIMENTATORI DISTRIBUITI DA i-LèD Se il cavo di alimentazione è danneggiato va sostituito solamente dalla casa madre o da personale autorizzato i-LèD. La sorgente luminosa può essere sostituita solamente dalla casa madre o da personale autorizzato i-LèD.	N.B. All the maintenance and installation procedures must be carried out with the main switch in position OFF Do not connect too many parallel spotlights to the output of the same power supply unit Use stabilized constant current for the spotlights Follow the instructions on the label of the power supply unit for the number of spotlights that can be connected to it SPOTLIGHTS ARE GUARANTEED ONLY IF POWER SUPPLY UNITS DISTRIBUTED BY i-LèD ARE USED If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.	N.B. Toutes les opérations de maintenance et d'installation seront effectuées avec le disjoncteur sur la position OFF Ne pas relier plusieurs spots en parallèle sur la sortie du même driver Les spots nécessitent d'un courant constant stabilisé Pour le N° de leds reliables au driver, suivre les indications reportées sur son étiquette LE SPOT EST GARANTI SEULEMENT AVEC LES DRIVERS DISTRIBUES PAR i-LèD	N.B. Die Wartungs- und Instandhaltungsvorgänge müssen mit Hauptschalter in Position durchgeführt werden OFF Schalten Sie weiterhin keinen Strahler mehr parallel am Ausgang desselben Stromversorgungsgeräts Die Strahler brauchen Konstantstrom Beachten Sie die Etikette des Stromversorgungsgeräts, um die Anzahl der am Stromversorgungsgerät anzuschliessenden LED zu erfahren DIE GARANTIE IST GÜLTIG NUR FÜR STRAHLER, DIE MIT i-LèD STROMVERSORGSGERÄTEN EINGESPEIST WERDEN.	N.B. Todas las operaciones de mantenimiento e instalación se tendrán que llevar a cabo con el interruptor general en posición OFF No conectar más focos en paralelo a la salida del mismo alimentador Los focos necesitan corriente constante estabilizada Sobre el N° de leds conectables al alimentador seguir las indicaciones indicadas en la etiqueta del mismo EL FOCO SÓLO ESTÁ GARANTIZADO CON ALIMENTADORES DISTRIBUIDOS POR i-LèD




CODE	Power	Type
C-E200007	4,5-10W	ON/OFF
89181	4,5-10W	ON/OFF
99185	9-18W	ON/OFF

CODE	Power	Type
89420	2-4W	ON/OFF
C-E200008	6-12,5W	ON/OFF
99179	6-12,5W	ON/OFF
99186	12-24W	ON/OFF

SECTION (mm ²)	MAX CABLE LENGTH (m)*
0,5	20
1	40
1,5	60
2,5	100

* Distanza massima dal driver all'ultimo articolo della linea a massimo carico.
Per lunghezze massime dei cavi effettive, fare riferimento a support@linealight.com

* Maximum distance between LED driver and last device at full load.
For effective maximum cable lengths, please refer to support@linealight.com

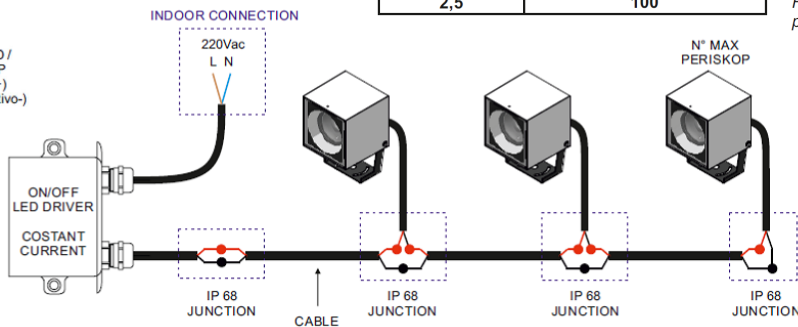

CODE	POWER	N° MAX PERISKOP COLLEGABLE ON 99181 or C-E200007	N° MAX PERISKOP COLLEGABLE ON 99185
90519; 90520; 90521; 90522; 77604	6W	1	2-3
81788; 81789; 81790; 81791; 77605	6W	1	2-3
C00489; C00490	9,5W	1	1-2

CODE	POWER	N° MAX PERISKOP COLLEGABLE ON 89420	N° MAX PERISKOP COLLEGABLE ON 99179 or C-E200008	N° MAX PERISKOP COLLEGABLE ON 99186
C00778	2W	1-2	3-6	6-12
C00780	8W	/	1	2-3

DALI MASTER

Dali_XC DALI CONTROLLER
cod. 99311

Dali_PS1 DALI Power Supply / Alimentatore DALI
cod. 99309

LUNAtouch | 4" DALI CONTROLLER
cod. C-E700019

LUNAtouch | 7" Power Supply / Alimentatore
cod. 83009


Dali_PS1 DALI Power Supply / Alimentatore DALI
cod. 99309

LUNAtouch | 7" DALI CONTROLLER
cod. C-E700020

LUNAtouch | 7" Power Supply / Alimentatore
cod. 83009

Dali_PS1 DALI Power Supply / Alimentatore DALI
cod. 99309

SceneCOM EVO DALI CONTROLLER
cod. 83146

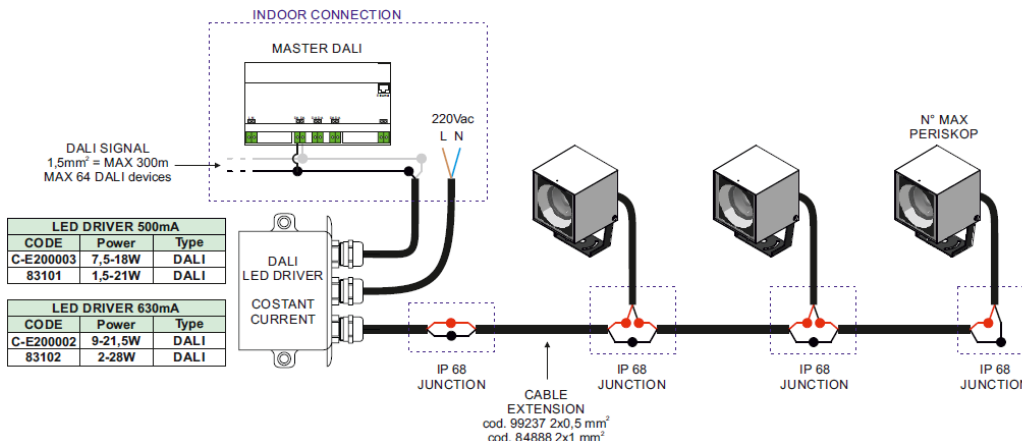

CODE	POWER	N° MAX PERISKOP COLLEGABLE ON C-E200003	N° MAX PERISKOP COLLEGABLE ON 83101
90519; 90520; 90521; 90522; 77604	6W	2-3	1-3
81788; 81789; 81790; 81791; 77605	6W	2-3	1-3
C00489; C00490	9,5W	1-2	1-2


CODE	POWER	N° MAX PERISKOP COLLEGABLE ON C-E200002	N° MAX PERISKOP COLLEGABLE ON 83102
C00778	2W	5-12	
C00780	8W	2-3	

SERIES: PERISKOP

BRAND: i-LED


MAX N°PERISKOP COLLEGABLE ON MCB

CODE	POWER	B10	B16	B20	C10	C16	C20
84233; 84234; 84235; 84236; 77607	8,7W	40	64	80	64	102	128
84237; 84238; 84239; 84240; 77608	7,5W	29	48	60	49	80	100
C00812; C00813	21W	8	14	18	14	24	30
C00817	10W	10	16	20	16	27	33
C00819; C00874	21W	14	24	30	24	40	50
C00876	38W	30	50	62	51	83	104
C00857; C00858	48W	18	30	37	31	50	62

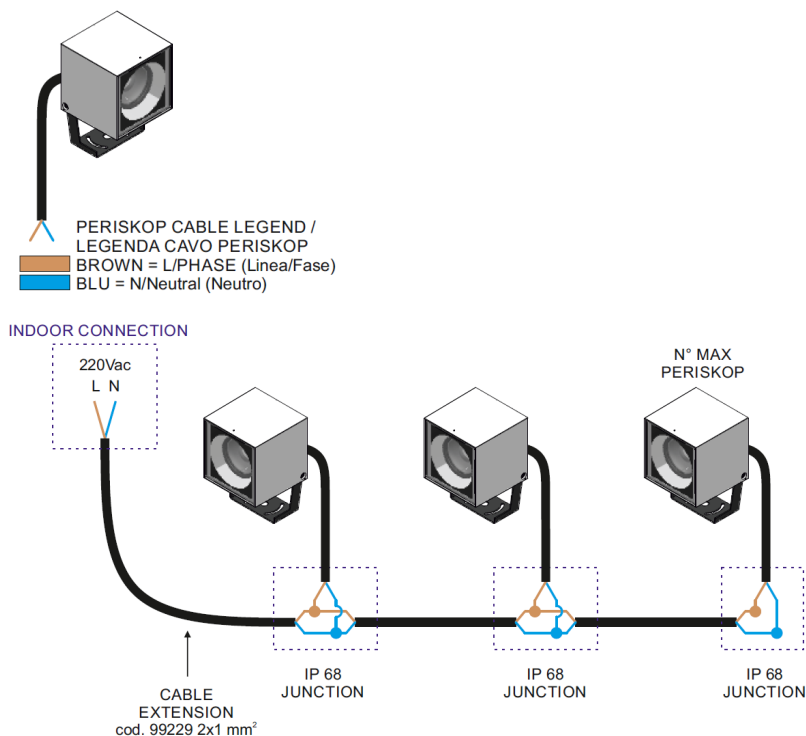


MAX N°PERISKOP COLLEGABLE ON MCB

CODE	POWER	B10	B16	B20	C10	C16	C20
C00777	3,7W	18	30	37	31	50	62
C00487; C00488	11,5W	17	28	36	29	48	60
C00779	11,5W	10	16	20	16	27	33

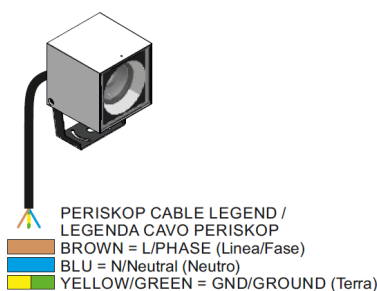

INDOOR CONNECTION

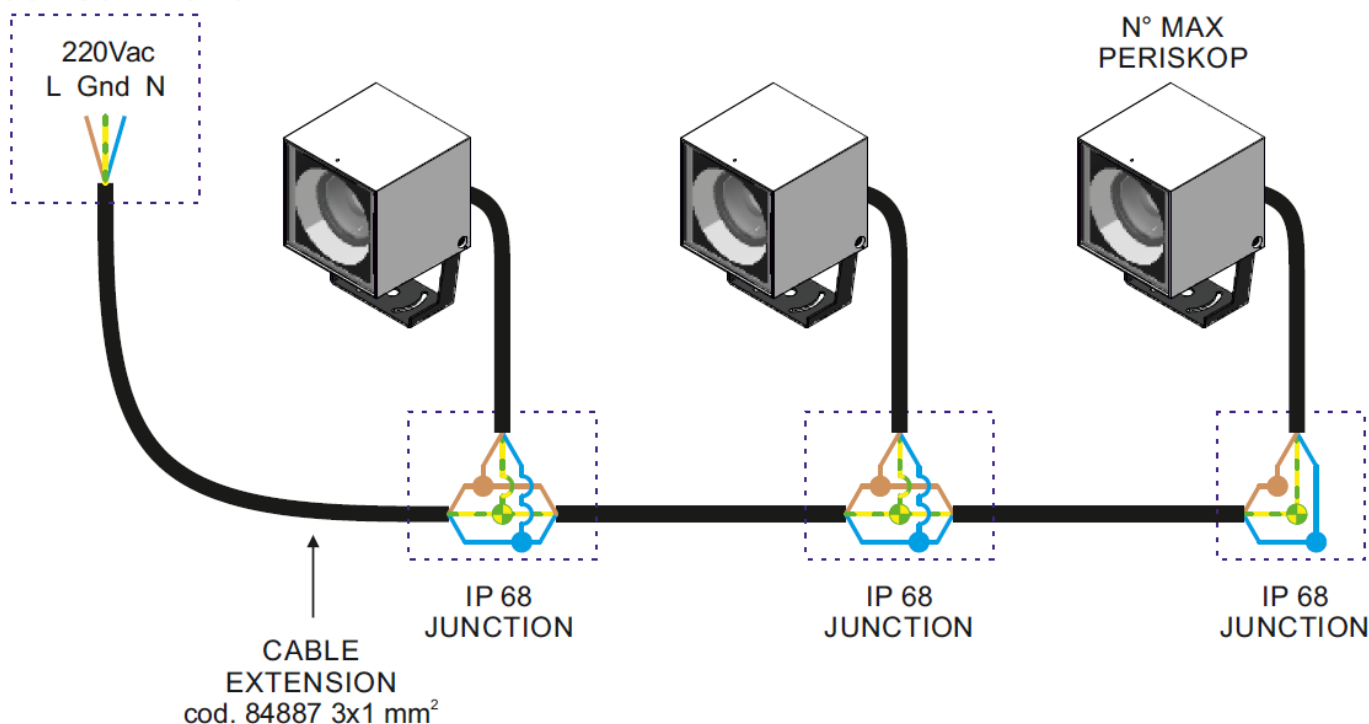

SERIES: PERISKOP

BRAND: i-LÈD

PERISKOP CABLES / CAVI PERISKOP




PERISKOP CABLE LEGEND / LEGENDA CAVO PERISKOP

 BROWN = L/PHASE (Linea/Fase)	 RED = DMX+
 BLU = N/Neutral (Neutro)	 WHITE = DMX-
 YELLOW/GREEN = GND/GROUND (Terra)	 SHIELD = DMX GND

DMX MASTER

									
Stick_DE3 DMX CONTROLLER cod. 99234 cod. 99235	Stick_DE3 Power Supply / Alimentatore cod. 99184	Stick_DE3 Outer Casing / Controcassa cod. 98140	Stick_GU2 DMX CONTROLLER cod. 99045 cod. 99046	Stick_GU2 Power Supply / Alimentatore cod. 99184	Stick_GU2 Outer Casing / Controcassa cod. 98140	Slesa_U11 DMX CONTROLLER cod. 83243	Slesa_U11 Power Supply / Alimentatore cod. 83244	Slesa_U11 Connector M 3 pin XLR cod. 84869	Dina_DR1 DMX CONTROLLER cod. 83144

INDOOR CONNECTION

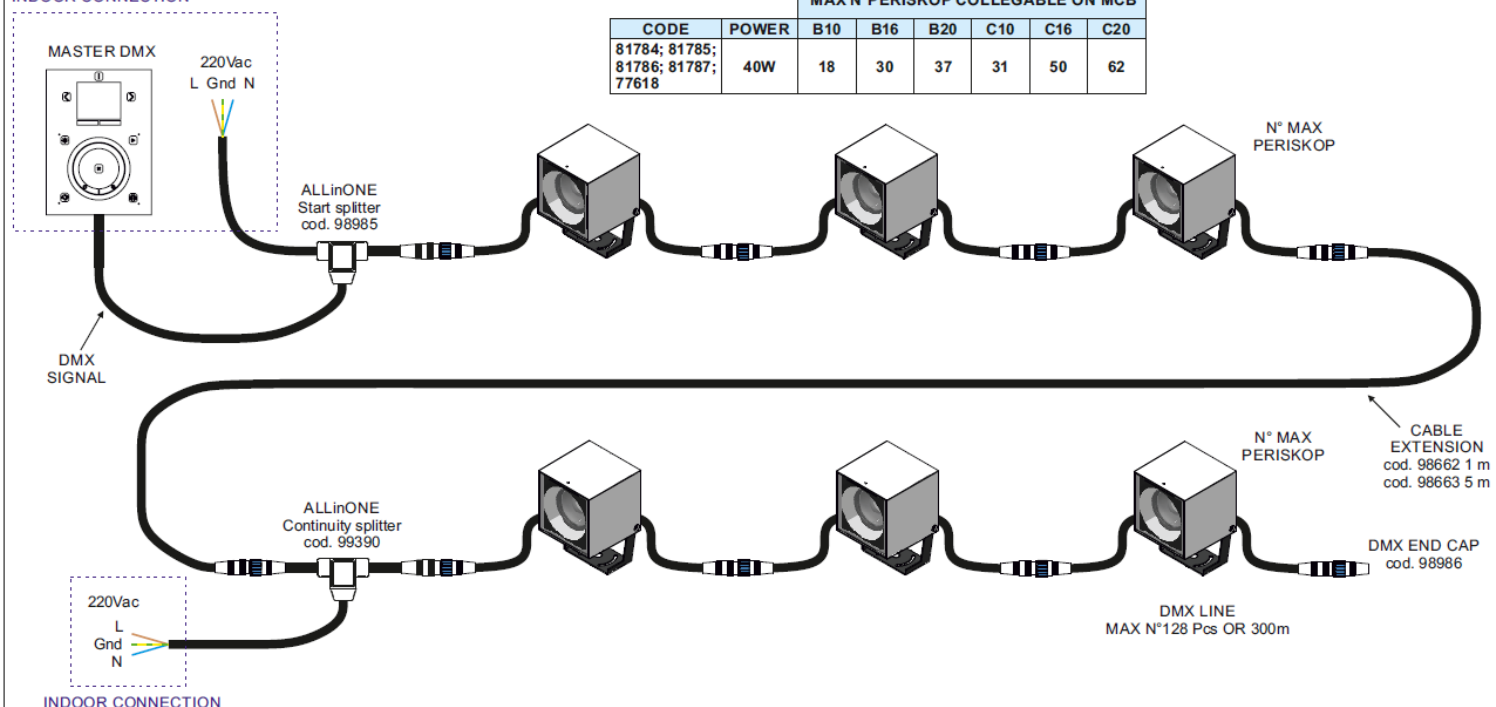

SERIES: PERISKOP

BRAND: i-LèD



MAX N°PERISKOP COLLEGABLE ON MCB

CODE	POWER	B10	B16	B20	C10	C16	C20
C00814; C00815; C00875	21W	18	30	37	31	50	62
C00818; C00820	10W	14	24	30	24	40	50
C00859; C00860; C00877	48W	30	50	62	51	83	104

DALI MASTER



Dali_XC
DALI
CONTROLLER
cod. 99311



Dali_PS1
DALI
Power Supply /
Alimentatore DALI
cod. 99309



LUNAtouch | 4"
DALI
CONTROLLER
cod. C-E700019



LUNAtouch | 7"
Power Supply /
Alimentatore
cod. 83009



Dali_PS1
DALI
Power Supply /
Alimentatore DALI
cod. 99309



LUNAtouch | 7"
DALI
CONTROLLER
cod. C-E700020





LUNAtouch | 7"
Power Supply /
Alimentatore
cod. 83009



Dali_PS1
DALI
Power Supply /
Alimentatore DALI
cod. 99309




SceneCOM EVO
DALI
CONTROLLER
cod. 83146

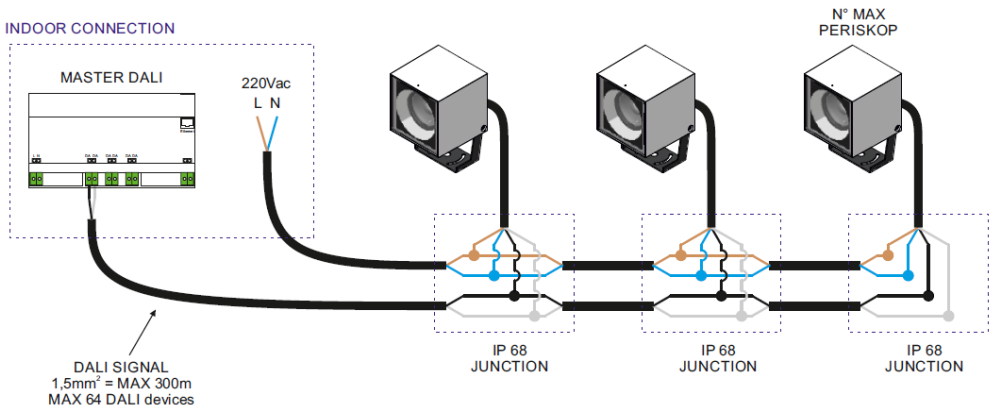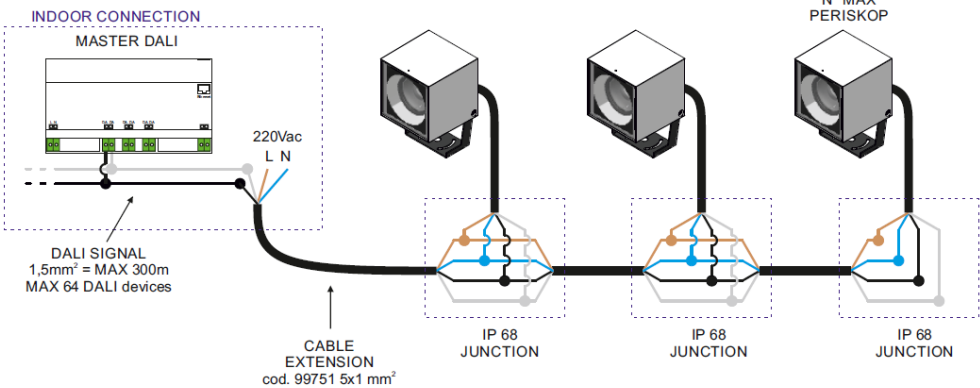

SERIES: PERISKOP

BRAND: i-LÈD



PERISKOP CABLE LEGEND /
LEGENDA CAVO PERISKOP
RED = RED+ (Rosso+)
GREEN = GREEN+ (Verde+)
BLU = BLU+ (Blu+)
ORANGE = WHITE+ (Bianco+)
YELLOW = RED- (Rosso-)
WHITE = GREEN- (Verde-)
BLACK = BLU- (Blu-)
VIOLET = WHITE- (Bianco-)

SECTION (mm²)	MAX CABLE LENGTH (m)*
0,5	20
1	40
1,5	60
2,5	100

DMX MASTER

Stick_DE3 DMX CONTROLLER cod. 99234
Stick_DE3 Power Supply / Alimentatore cod. 99184
Stick_DE3 Outer Casing / Controcassa cod. 98140

Stick_GU2 DMX CONTROLLER cod. 99045
Stick_GU2 Power Supply / Alimentatore cod. 99184
Stick_GU2 Outer Casing / Controcassa cod. 98140

Slesa_U11 DMX CONTROLLER cod. 83243
Slesa_U11 Power Supply / Alimentatore cod. 83244
Slesa_U11 Connector M 3 pin XLR cod. 84869

Dina_DR1 DMX CONTROLLER cod. 83144

DALI MASTER

Dali_XC DALI CONTROLLER cod. 99311
Dali_PS1 DALI Power Supply / Alimentatore DALI cod. 99309

LUNAtouch | 4" DALI CONTROLLER cod. C-E700019
LUNAtouch | 7" Power Supply / Alimentatore cod. 83009
Dali_PS1 DALI Power Supply / Alimentatore DALI cod. 99309

LUNAtouch | 7" DALI CONTROLLER cod. C-E700020
LUNAtouch | 7" Power Supply / Alimentatore cod. 83009
Dali_PS1 DALI Power Supply / Alimentatore DALI cod. 99309

SceneCOM EVO DALI CONTROLLER cod. 83146

DMX DIMMER

Dalc MAXI CC Dimmer CC DMX cod. 83187

Real-T_PRO Dimmer CC DMX cod. C-E500011
cod. C-E500012

DMX CABLE cod. 84865

RF DIMMER


Smart_PRO CC RF Dimmer CC cod. C-E700003

RF Remote cod. C-W600001


DALI DIMMER

LUNA RGBW Dimmer CC DALI cod. C-E500009
cod. C-E500010


INDOOR CONNECTION

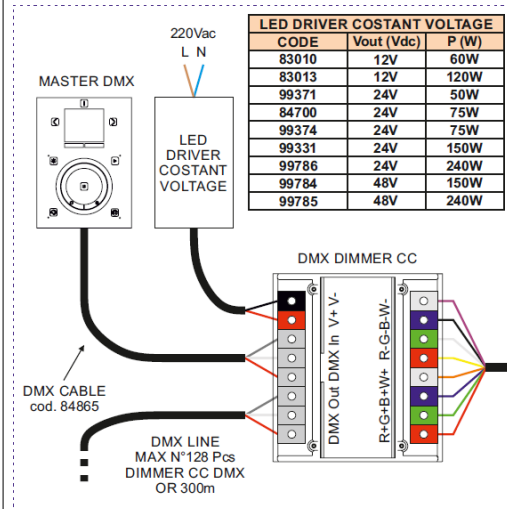


		MAX N°PERISKOP COLLEGABLE IN SERIES								
		12Vdc Power Supply		24Vdc Power Supply			48Vdc Power Supply			
CODE	POWER	83187	83187	C-E500011	C-E500012	83187	C-E500011	C-E500012		
C00781	8W	1-3	2-7	3-6	/	4-15	6-12	/		
C00816	18W	1	1-2	/	1-2	2-5	/	2-4		

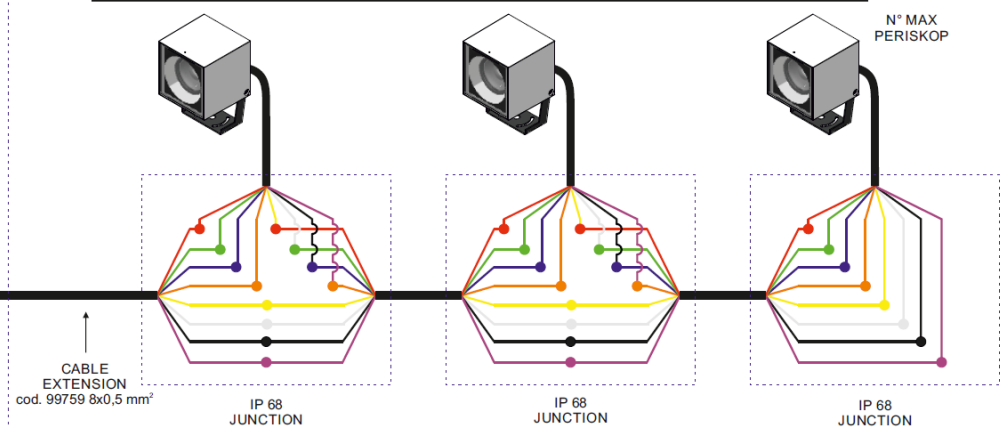

INDOOR CONNECTION

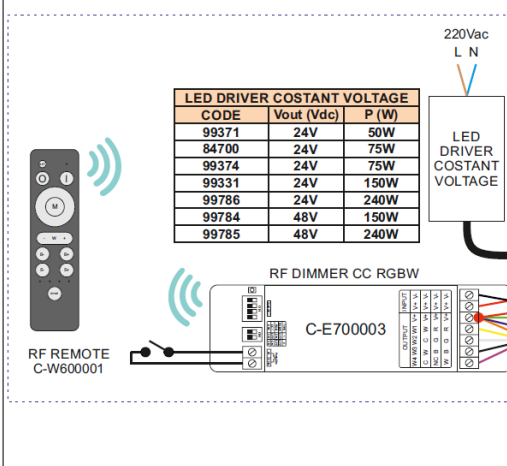


MAX N° PERISKOP COLLEGABLE IN SERIES				
CODE	POWER	24Vdc Power Supply	48Vdc Power Supply	
C00781	8W	4-6	7-14	
C00816	18W	2	3-4	

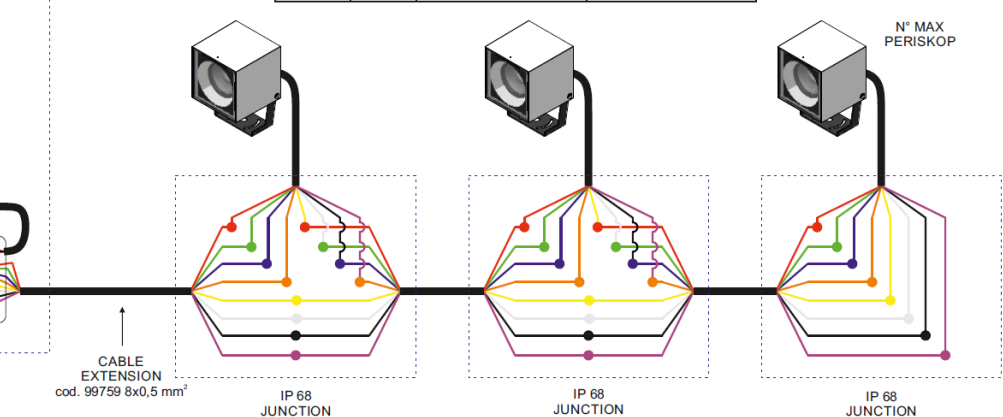

SERIES: PERISKOP

BRAND: i-LED

INDOOR CONNECTION

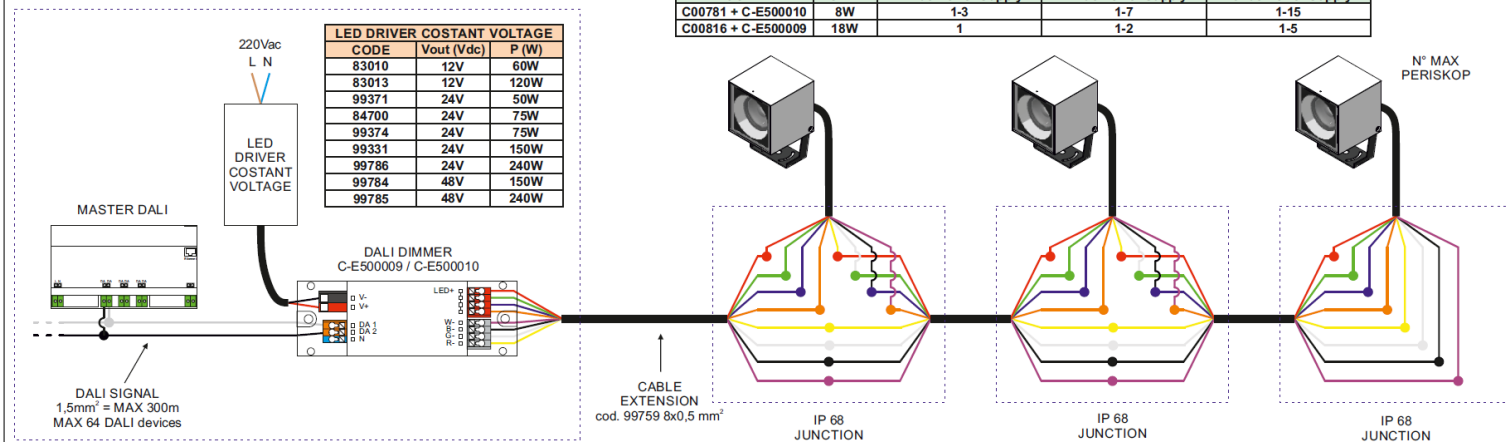

DMX MASTER



DALI MASTER




DMX DIMMER



RF DIMMER




DALI DIMMER



SECTION (mm²)	MAX CABLE LENGTH (m)*
0,5	20
1	40
1,5	60
2,5	100

* Distanza massima dal driver all'ultimo articolo della linea a massimo carico.
Per lunghezze massime dei cavi effettive, fare riferimento a support@linealight.com
* Maximum distance between LED driver and last device at full load.
For effective maximum cable lengths, please refer to support@linealight.com

INDOOR CONNECTION

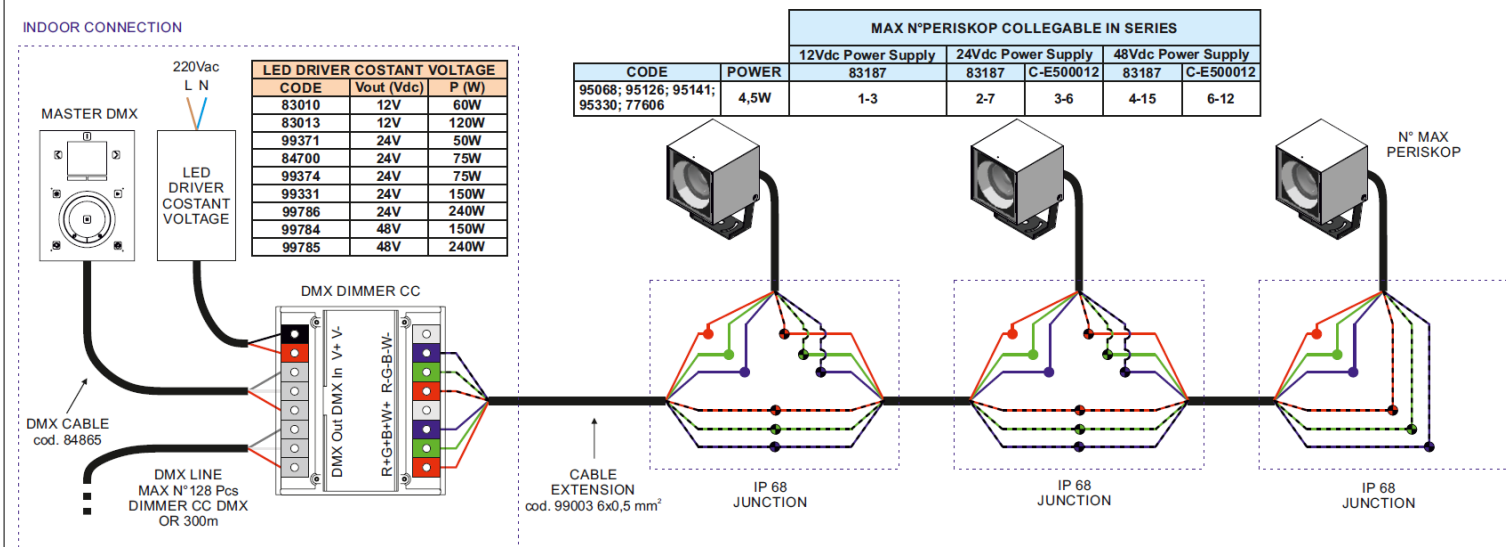


SERIES: PERISKOP

BRAND: i-LÈD


MAX N°PERISKOP COLLEGABLE IN SERIES			
CODE	POWER	24Vdc Power Supply	48Vdc Power Supply
95068; 95126; 95141; 95330; 77606	4,5W	4-6	7-14

INDOOR CONNECTION

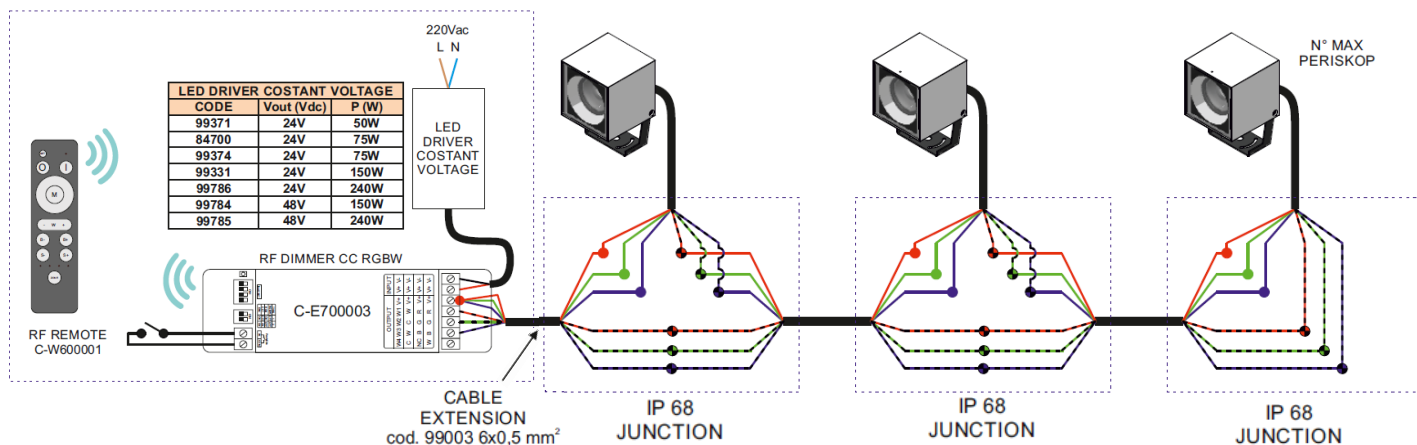

MAX N°PERISKOP COLLEGABLE IN SERIES				
CODE	POWER	12Vdc Power Supply	24Vdc Power Supply	48Vdc Power Supply
95068; 95126; 95141; 95330; 77606	4,5W	1-3	1-7	1-15

INDOOR CONNECTION

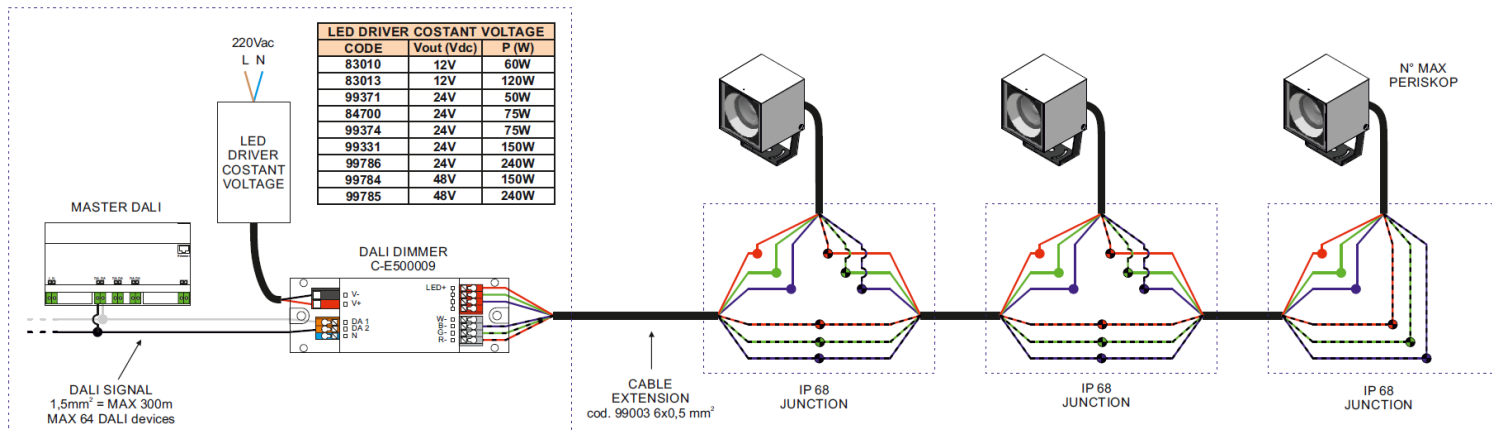

SERIES: PERISKOP

BRAND: i-LèD

Junction boxes

Junction box connector gel 2 ways	connectors	External Ø of the cable	code
	IP68 2x0,75 mm²	Ø 4,8 ~ Ø 6 mm	98989

Junction box connector 2 ways	connectors	External Ø of the cable	code
	IP68 min. 2x0,25 mm² max. 2x1,0 mm²	Ø 3 ~ Ø 8 mm	98990

Junction box connector gel 2 ways	connectors	External Ø of the cable	code
	IP68 max. 3x1,5 mm²	Ø 5,5 ~ Ø 10 mm	98991

Junction box connector 2 ways	connectors	External Ø of the cable	code
	IP68 min. 2x0,5 mm² max. 2x2,5 mm²	Ø 7 ~ Ø 13,5 mm	84893

Junction box connector gel 4 ways	connectors	External Ø of the cable	code
	IP68 max. 4x1,5 mm²	Ø 6,5 ~ Ø 12 mm	84894

PER PERISKOP RGBW 48 W / ONLY FOR PERISKOP RGBW 48 W

Cables

ALLinONE power and signal cable - 190-250V AC - 48 V DC

	1 m	Female 6 pin	3 x 1,5 mm² + 2 x 0,2 mm² + shield	98660
	5 m	Female 6 pin	3 x 1,5 mm² + 2 x 0,2 mm² + shield	98661

Extension ALLinONE power and signal cable - 190-250V AC - 48 V DC

	1 m	Male/Female 6 pin	3 x 1,5 mm² + 2 x 0,2 mm² + shield	98662
	5 m	Male/Female 6 pin	3 x 1,5 mm² + 2 x 0,2 mm² + shield	98663

DMX Accessories

	ALLinONE Start_Splitter power/signal	More information 	223	98985
	ALLinONE Continuity_Splitter power/signal	More information 	223	99390
	ALLinONE DMX line closure adapter	More information 	223	98986

PER PERISKOP 33W-46W DALI / ONLY FOR PERISKOP DALI 33W-46W

99751 - CABLE FOR DALI 5X1 mmq - ORDER X m.





SERIES: PERISKOP

BRAND: i-LèD

ACCESSORI INCLUSI

ACCESSORIES INCLUDED

A. SCHERMO ANTI-ABBAGLIAMENTO A. ANTI-GLARE SCREEN cod. 83245 (Q60, not for optic 10)) C-U300023 (Q80) C-U300024 (Q110) C-U300025 (Q160, not for RGBW) 98968 (Q160 RGBW) 	B. TUBO ANTI-ABBAGLIAMENTO B. ANTI-GLARE TUBE cod. C-U300026 (Q80) C-U300027 (Q110) C-U300028 (Q160, not for RGBW) 98971 (Q160 RGBW) 	C. PICCHETTO ACCIAIO C. STEEL PEG cod. 84890 (Q45) 98112 (Q45) C-F500001 (Q45) 98624 (Q60) C-F500002 (Q60) C-F500003 (Q60) 	D. PICCHETTO DI FISSAGGIO D. FIXING PEG cod. 98550 (Q45) 89371 (Q60) 98549 (Q80 / Q110 / Q160) 
E. CINTURA PER ALBERO E. BOLT FIXING cod. 99802 (Q80 / Q110 / Q160) 	F. FLAPS F. FLAPS cod. C-U300032 (Q160, not for RGBW) 	F1. FILTRO ELLITTICO F1. ELLIPTIC FILTER cod. C-U300033 (Q160, not for RGBW) 	

**PER IL MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI, FARE
RIFERIMENTO AL FOGLIO D'ISTRUZIONE FGI00391 /
LOOK AT INSTALLATION INSTRUCTION FGI00391 TO
INSTALLING THE ACCESSORIES**