


SERIES | SERIES: ARCHILINE W PRO


BRAND: i-L<sup>ED</sup>




# ARCHILINE W PRO




A



B

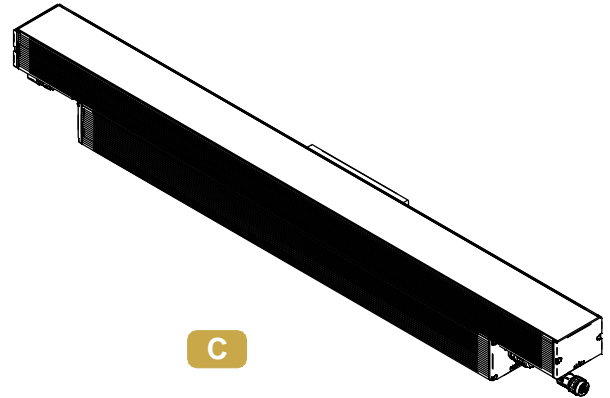

C



CODICI / CODES

CODE	Input [V]	Dimensions [mm]	Power [W]	Weight [Kg]	Walk Over	Drive Over [Kg]	Safety Class	IP	IK	CRI	Color Temp. [°K]	Energy Class	N° Light Source	Conn. Type
90458	220-240	356x84x123	35	2,9	No	0	1	67	10	80	2700 - 3000 - 4000	E	1	Y
81447	220-240	356x84x123	35	2,9	No	0	1	67	10	80	2700 - 3000 - 4000	E	1	Y
90460	220-240	515x83x123	51	3,4	No	0	1	67	10	80	2700 - 3000 - 4000	E	1	Y
81448	220-240	515x83x123	51	3,4	No	0	1	67	10	80	2700 - 3000 - 4000	E	1	Y
90461	220-240	1016x83x123	89	6,2	No	0	1	67	10	80	2700 - 3000 - 4000	E	1	Y
81449	220-240	1016x83x123	89	6,2	No	0	1	67	10	80	2700 - 3000 - 4000	E	1	Y
90459	220-240	356x84x123	30	2,9	No	0	1	67	10	80	RGBW	*	1	Y
81450	220-240	356x84x123	30	2,9	No	0	1	67	10	80	RGBW	*	1	Y
90462	220-240	515x83x123	44	3,4	No	0	1	67	10	80	RGBW	*	1	Y
81451	220-240	515x83x123	44	3,4	No	0	1	67	10	80	RGBW	*	1	Y
90463	220-240	1016x83x123	86	6,2	No	0	1	67	10	80	RGBW	*	1	Y
81452	220-240	1016x83x123	86	6,2	No	0	1	67	10	80	RGBW	*	1	Y

Ta -20°C ÷ +50°C

DIMENSIONI | DIMENSIONS



\*NON FISSARE LA SORGENTE LUMINOSA.  
\*DO NOT STARE AT THE LIGHT SOURCE.








Diagram showing dimensions L1, L2, and L3 for different fixture models. Detail A shows a circular light source layout with 80° and 30° angles.

CODICI   REFS.	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
90458, 81447, 90459, 81450	356	-	-
90460, 81448, 90462, 81451	-	515	-
90461, 81449, 90463, 81452	-	-	1016

SERIES | SERIES: ARCHILINE W PRO










BRAND: i-L<sup>ED</sup>

DIMENSIONI STAFFA | BRACKET DIMENSIONS

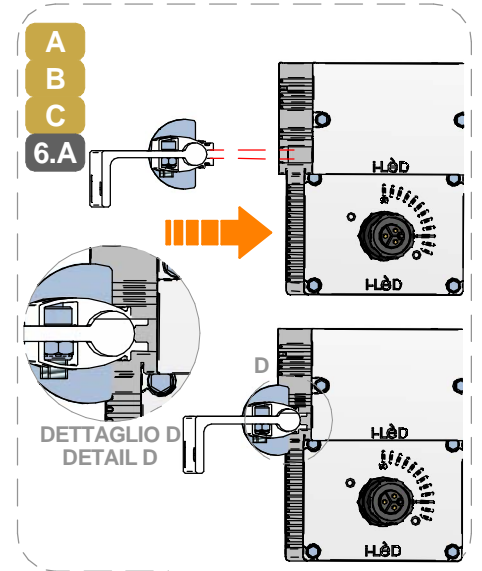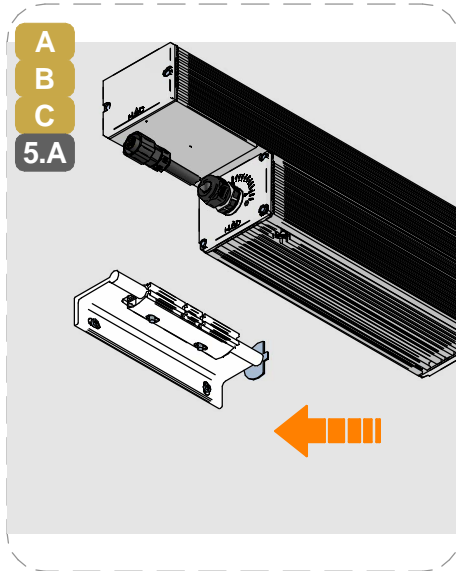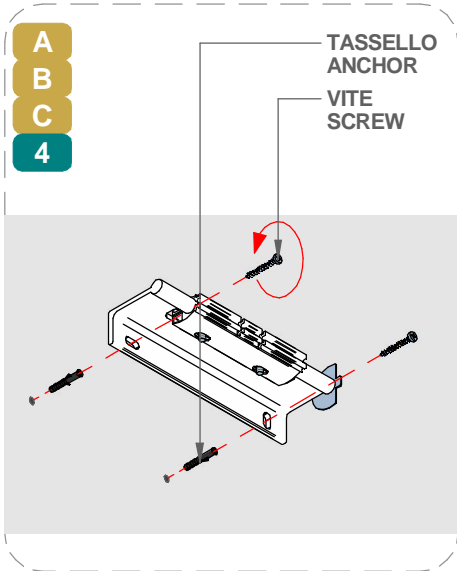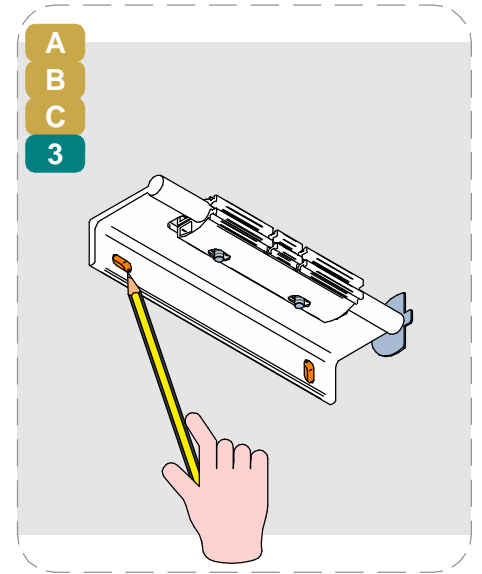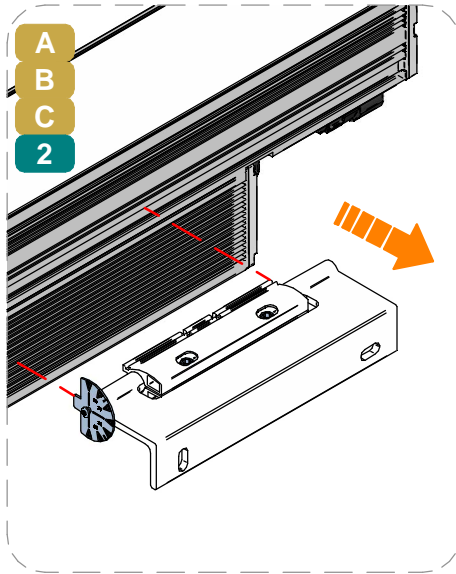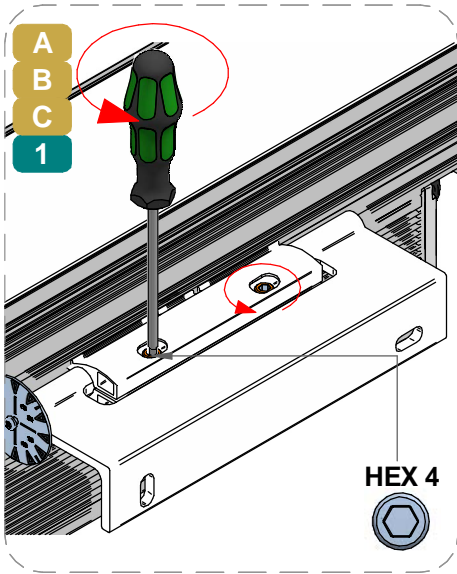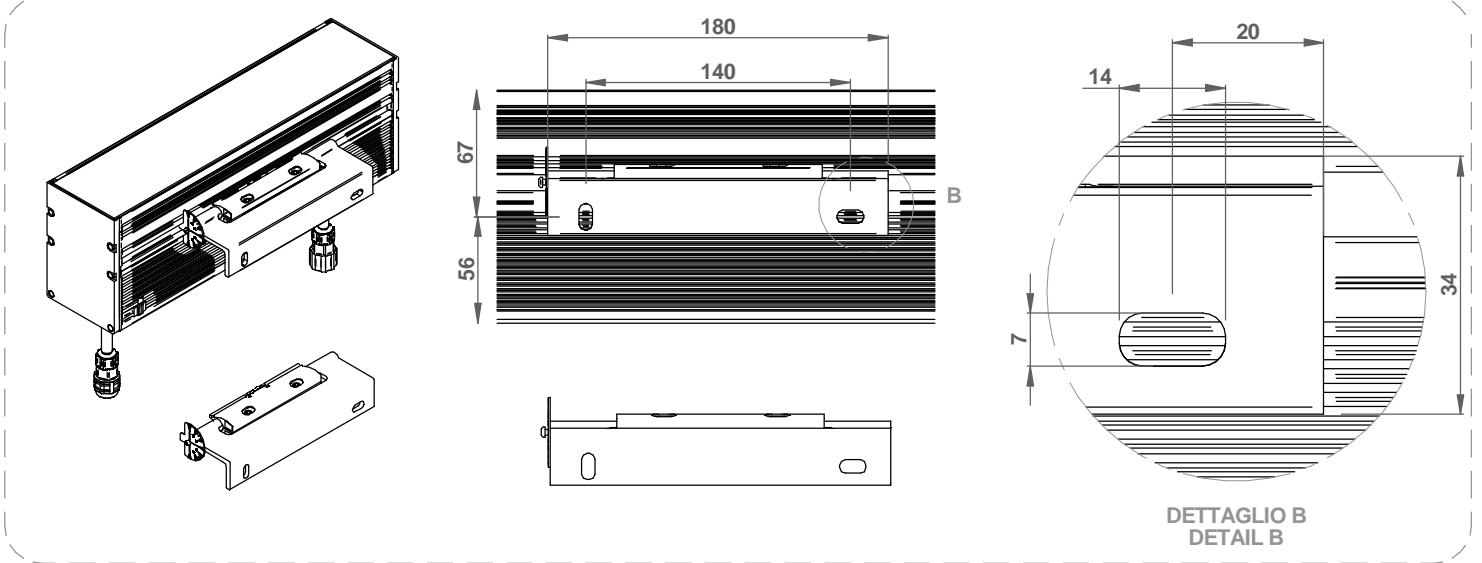

SERIES | SERIES: ARCHILINE W PRO  
BRAND: i-L<sup>è</sup>D

7.A

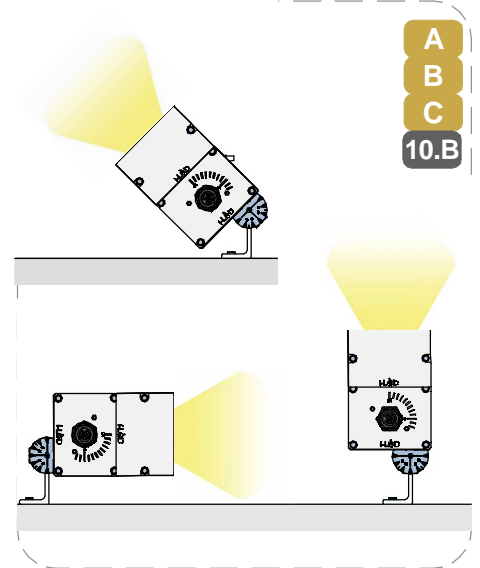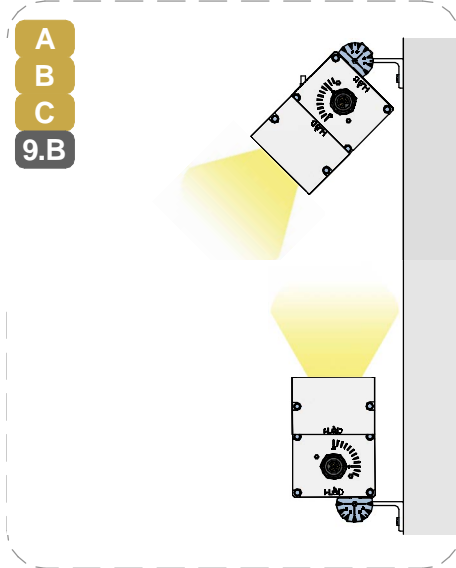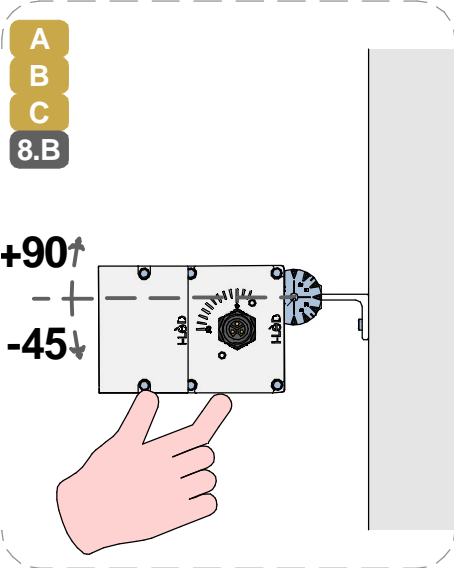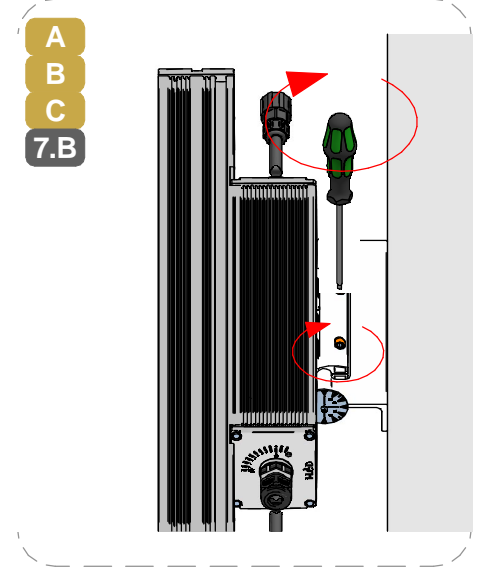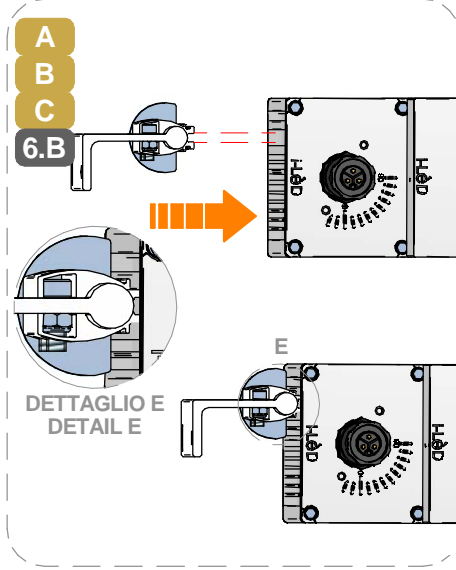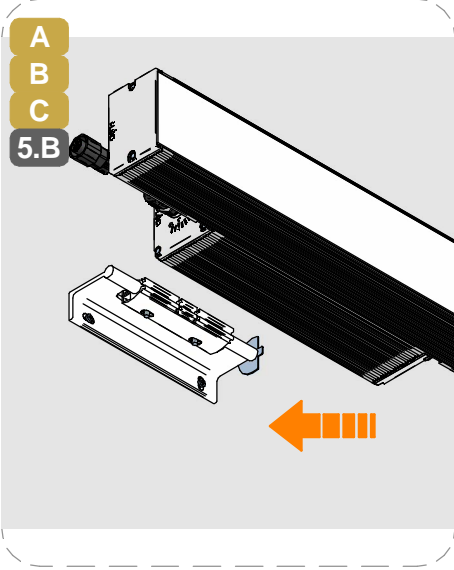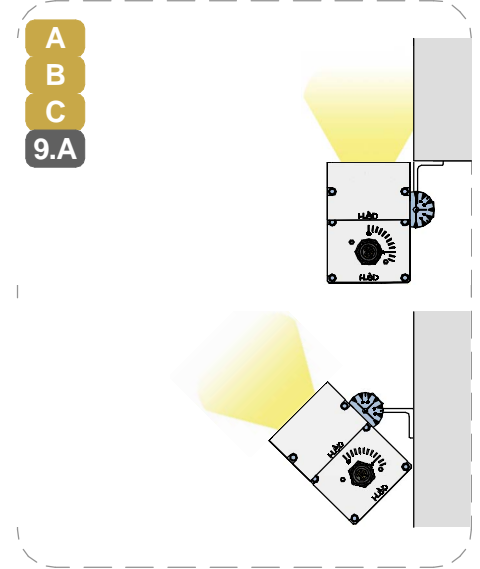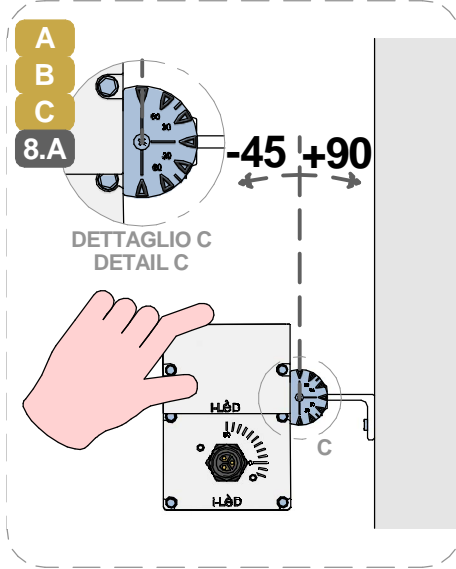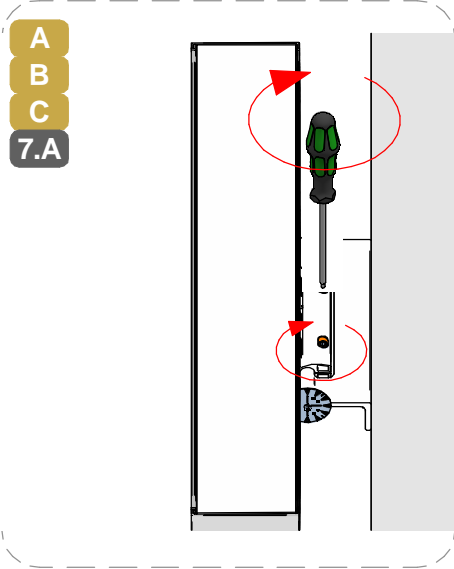

SERIES | SERIES: ARCHILINE W PRO

BRAND: i-LED

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

ACCESSORI NON INCLUSI | ACCESSORIES NOT INCLUDED

STICK DE3



99234/99235 + 99184 (driver)  
98140 (controcassa/casing)

SLESA U11



83243 + 83244 (driver)  
84869 (connettore/connector  
XLR 3 pin)

DINA DR1



83144

CAVI | CABLES

Cavi Di Alimentazione  
Power Cables  
230V AC



99057 | 5m

F. 3pin

Cavi Di Estensione Alim.  
Power Cables Extensions



98147 | 5m  
98146 | 10m

F. + M 3pin

Cavi Iniziale  
Start Cables  
All in One DMX + 230V AC



98660 | 1m  
98661 | 5m

F. 6pin

Cavi di Estensione  
Extension Cables  
All in One DMX + 230V AC



98660 | 1m  
98661 | 5m

F. + M 6pin

All In One  
Splitter 230V AC + DMX



98985 | Start Splitter  
99390 | Continuity Splitter

Tappo di Chiusura | All In ONE  
End Cap All In One  
230V AC + DMX



98986

CABLAGGIO / WIRING

1



TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION


2



SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3



SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION



SI PREGA SEGUIRE LE BUONE PRATICHE DI DIMENSIONAMENTO E SEZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, TENENDO PRESENTE: LE CARATTERISTICHE DELL'INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ED IL NUMERO DI ARTICOLI COLLEGATI ALLA LINEA ELETTRICA; QUESTO PER AGEVOLARE L'IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE SULLA LINEA ELETTRICA

PLEASE FOLLOW THE BEST PRACTICES IN ELECTRICAL SYSTEM DESIGN, PAING ATTENTION TO THE RCCB SWITCH CHARACTERISTICS AND THE NUMBER OF FITTINGS CONNECTED TO THE ELECTRICAL LINE; THIS HELPS TO IDENTIFY POSSIBLE ANOMALIES ON THE ELECTRICAL LINE

AC

CORRENTE ALTERNATA  
MAX. DISTANZA TRA DRIVER ED ULTIMO PRODOTTO | SEZIONE CAVO  
ALTERNATE CURRENT  
DRIVER TO LAST LIGHT FITTING MAX DISTANCE | WIRE SECTION

SEZIONE SECTION [ mm2]	1	1.5	2.5
LUNGHEZZA LENGHT [m]	50	75	130

\* Distanza massima dal driver all'ultimo articolo della linea a massimo carico.

Per lunghezze massime dei cavi effettive, fare riferimento a [support@linealight.com](mailto:support@linealight.com)

\* Maximum distance between LED driver and last device at full load.

For effective maximum cable lengths, please refer to [support@linealight.com](mailto:support@linealight.com)

SERIES | SERIES: ARCHILINE W PRO


BRAND: i-LED

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

Archiline 230 V AC  
CABLAGGIO IN & OUT  
IN & OUT WIRING **AC**

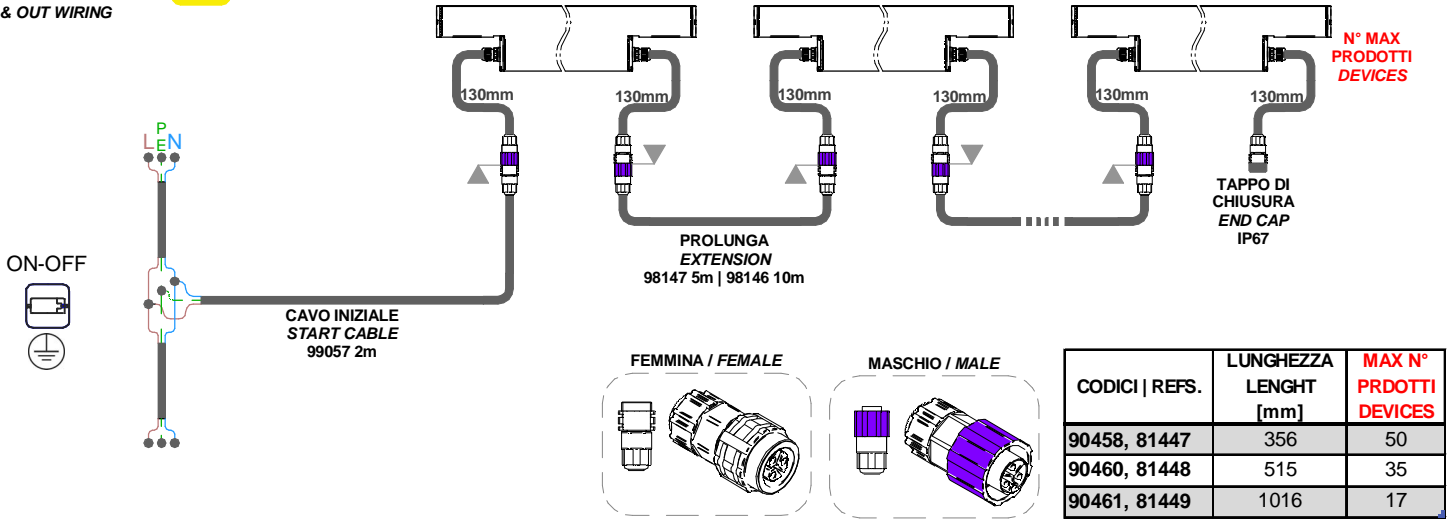

DMX | RDM All in One  
CABLAGGIO IN & OUT  
IN & OUT WIRING **AC**

