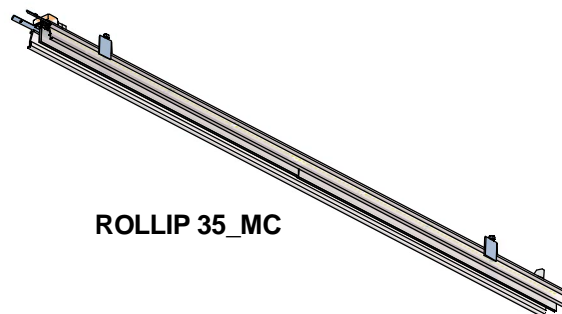
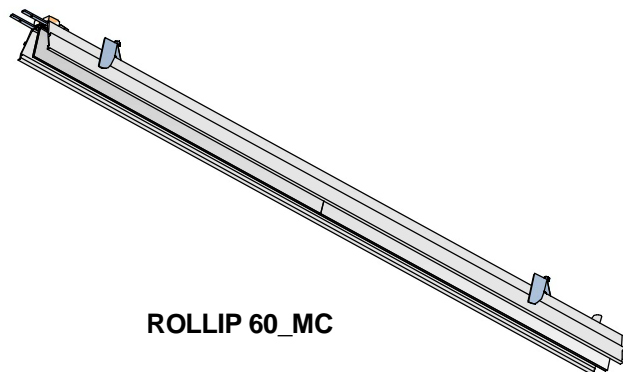
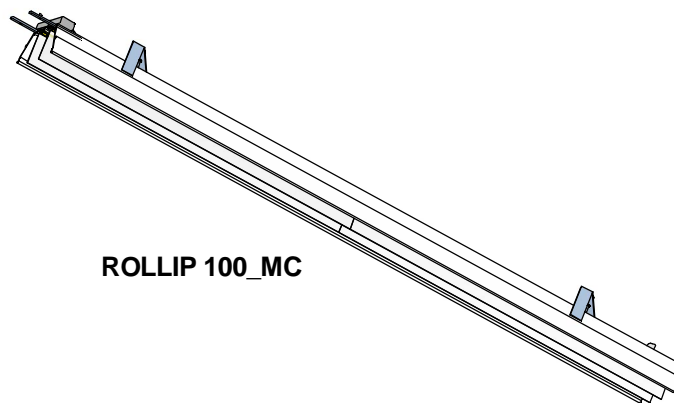
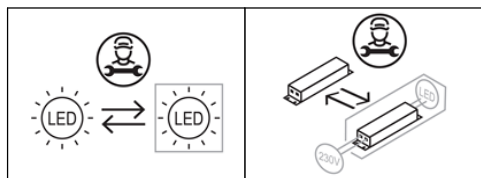


**SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC**
**BRAND: i-LèD**

**ROLLIP 35\_MC**

**ROLLIP 60\_MC**

**ROLLIP 100\_MC**


### MODELLI / MODELS

CODE	Dimensions (LxWxH / Ø x H mm)	POWER (W)	CLASS III		WEIGHT (Kg)	CLASS	IP	CRI	Energy class light source Temperature color LED (°K)			
			VOLTAGE (V)	CURRENT (mA)					2700	3000	3500	4000
C00187	1000 x 45	13	C.V. 48 V	/	0,7	3	40	90	E	E	D	D
C00188	1500 x 45	19,5	C.V. 48 V	/	1	3	40	90	E	E	D	D
C00189	2000 x 45	26	C.V. 48 V	/	1,2	3	40	90	E	E	D	D
C00190	3000 x 45	39	C.V. 48 V	/	1,8	3	40	90	E	E	D	D
C00191	530 x 530 x 45	13	C.V. 48 V	/	0,7	3	40	90	E	E	D	D
C01321	1000 x 45	25	C.V. 48 V	/	0,7	3	40	90	E	E	D	D
C01322	1500 x 45	37,5	C.V. 48 V	/	1	3	40	90	E	E	D	D
C01323	2000 x 45	50	C.V. 48 V	/	1,2	3	40	90	E	E	D	D
C01324	3000 x 45	75	C.V. 48 V	/	1,8	3	40	90	E	E	D	D
C01325	530 x 530 x 45	25	C.V. 48 V	/	0,7	3	40	90	E	E	D	D
C00247	1000 x 65	13	C.V. 48 V	/	0,8	3	40	90	E	E	D	D
C00248	1500 x 65	19,5	C.V. 48 V	/	1,2	3	40	90	E	E	D	D
C00249	2000 x 65	26	C.V. 48 V	/	1,6	3	40	90	E	E	D	D
C00250	3000 x 65	39	C.V. 48 V	/	2,3	3	40	90	E	E	D	D
C00251	542 x 542 x 65	13	C.V. 48 V	/	0,9	3	40	90	E	E	D	D
C01326	1000 x 65	25	C.V. 48 V	/	0,8	3	40	90	E	E	D	D
C01327	1500 x 65	37,5	C.V. 48 V	/	1,2	3	40	90	E	E	D	D
C01328	2000 x 65	50	C.V. 48 V	/	1,6	3	40	90	E	E	D	D
C01329	3000 x 65	75	C.V. 48 V	/	2,3	3	40	90	E	E	D	D
C01330	542 x 542 x 65	25	C.V. 48 V	/	0,9	3	40	90	E	E	D	D
C00336	1000 x 106	20	C.V. 48 V	/	1,1	3	40	90	E	E	D	D
C00337	1500 x 106	30	C.V. 48 V	/	1,7	3	40	90	E	E	D	D
C00338	2000 x 106	40	C.V. 48 V	/	2,2	3	40	90	E	E	D	D
C00339	3000 x 106	30	C.V. 48 V	/	3,2	3	40	90	E	E	D	D
C00340	580 x 580 x 106	31	C.V. 48 V	/	1,8	3	40	90	E	E	D	D





Ta -20°C ÷ +50°C

SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC






BRAND: i-L<sup>è</sup>D

ACCESSORI NON INCLUSI  
ACCESSORIES NOT INCLUDED






## ROLLIP 35\_MC

<p><b>D. DIFFUSORE OPALE</b> <b>D. OPALINE DIFFUSER</b></p>  <p>C-U200002   5m C-U200003   10m C-U200004   20m</p>	<p><b>A. TAPPI DI CHIUSURA</b> <b>A. END CAPS</b></p>  <p>C-V400004   2pcs</p>	<p><b>B. DIMA</b> <b>B. TEMPLATE</b></p>  <p>C-V200001   2pcs</p>	<p><b>C. DIFFUSORE ASIMMETRICO</b> <b>C. ASYMMETRIC DIFFUSER</b></p>  <p>C-U200006   5m C-U200006   10m</p>
---	---	--	--

## ROLLIP 60\_MC

<p><b>A. TAPPI DI CHIUSURA</b> <b>A. END CAPS</b></p>  <p>C-V400008   2pcs</p>	<p><b>B. DIMA</b> <b>B. TEMPLATE</b></p>  <p>C-V200003   2pcs</p>	<p><b>C. DIFFUSORE ASIMMETRICO</b> <b>C. ASYMMETRIC DIFFUSER</b></p>  <p>C-U200012   5m C-U200013   10m</p>	<p><b>D. DIFFUSORE OPALE</b> <b>D. OPALINE DIFFUSER</b></p>  <p>C-U200008   5m C-U200009   10m C-U200010   20m</p>	<p><b>E. DIFFUSORE UGR&lt;19</b> <b>E. UGR&lt;19 DIFFUSER</b></p>  <p>C-U200014   5m C-U200015   10m</p>
---	---	---	--	--

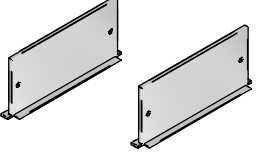
## ROLLIP 100\_MC

<p><b>A. TAPPI DI CHIUSURA</b> <b>A. END CAPS</b></p>  <p>C-V400012   2pcs</p>	<p><b>B. DIMA</b> <b>B. TEMPLATE</b></p>  <p>C-V200004   2pcs</p>	<p><b>C. DIFFUSORE ASIMMETRICO</b> <b>C. ASYMMETRIC DIFFUSER</b></p>  <p>C-U200020   5m C-U200021   10m</p>	<p><b>D. DIFFUSORE OPALE</b> <b>D. OPALINE DIFFUSER</b></p>  <p>C-U200016   5m C-U200017   10m C-U200018   20m</p>	<p><b>E. DIFFUSORE UGR&lt;19</b> <b>E. UGR&lt;19 DIFFUSER</b></p>  <p>C-U200022   5m C-U200021   10m</p>
--	--	--	---	---


### DIMENSIONI / DIMENSIONS

### ROLLIP 35\_MC


C00187/C01321




C00188/C01322





C00189/C01323



C00190/C01324



C00191/C01325




SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC



BRAND: i-L<sup>è</sup>D

**ROLLIP 60\_MC**


C00247/C01326




C00251/C01330

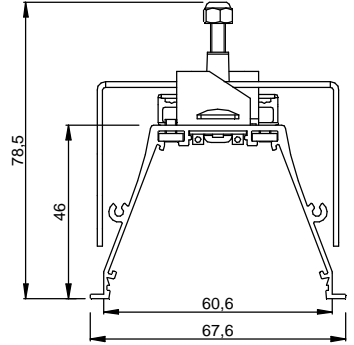


C00248/C01327



C00249/C01328




C00250/C01329



**ROLLIP 100\_MC**



C00336




C00340





C00337



C00338



C00339

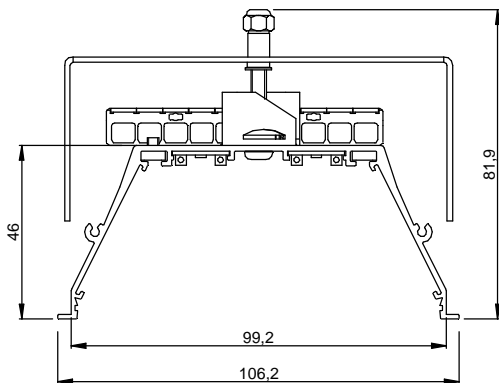

**SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC**



**BRAND: i-LèD**

**PRE-INSTALLAZIONE / PRE-INSTALLATION**

ESEGUIRE I FORI DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO UTILIZZANDO LE DIME C-V200001 (Rollip35\_MC) - C-V200003 (Rollip60\_MC) - C-V200004 (Rollip100\_MC)  
MAKE THE INSTALLATION HOLES USING THE C-V200001 (Rollip35\_MC) - C-V200003 (Rollip60\_MC) - C-V200004 (Rollip100\_MC) TEMPLATES

**UTILIZZANDO LA DIMA**  
**USING THE TEMPLATE**

ROLLIP 35_MC	ROLLIP 60_MC	ROLLIP 100_MC
DIMA TEMPLATE <b>W = 41mm</b>	DIMA TEMPLATE <b>W = 64mm</b>	DIMA TEMPLATE <b>W = 102mm</b>
C-V200001   2pcs	C-V200003   2pcs	C-V200004   2pcs


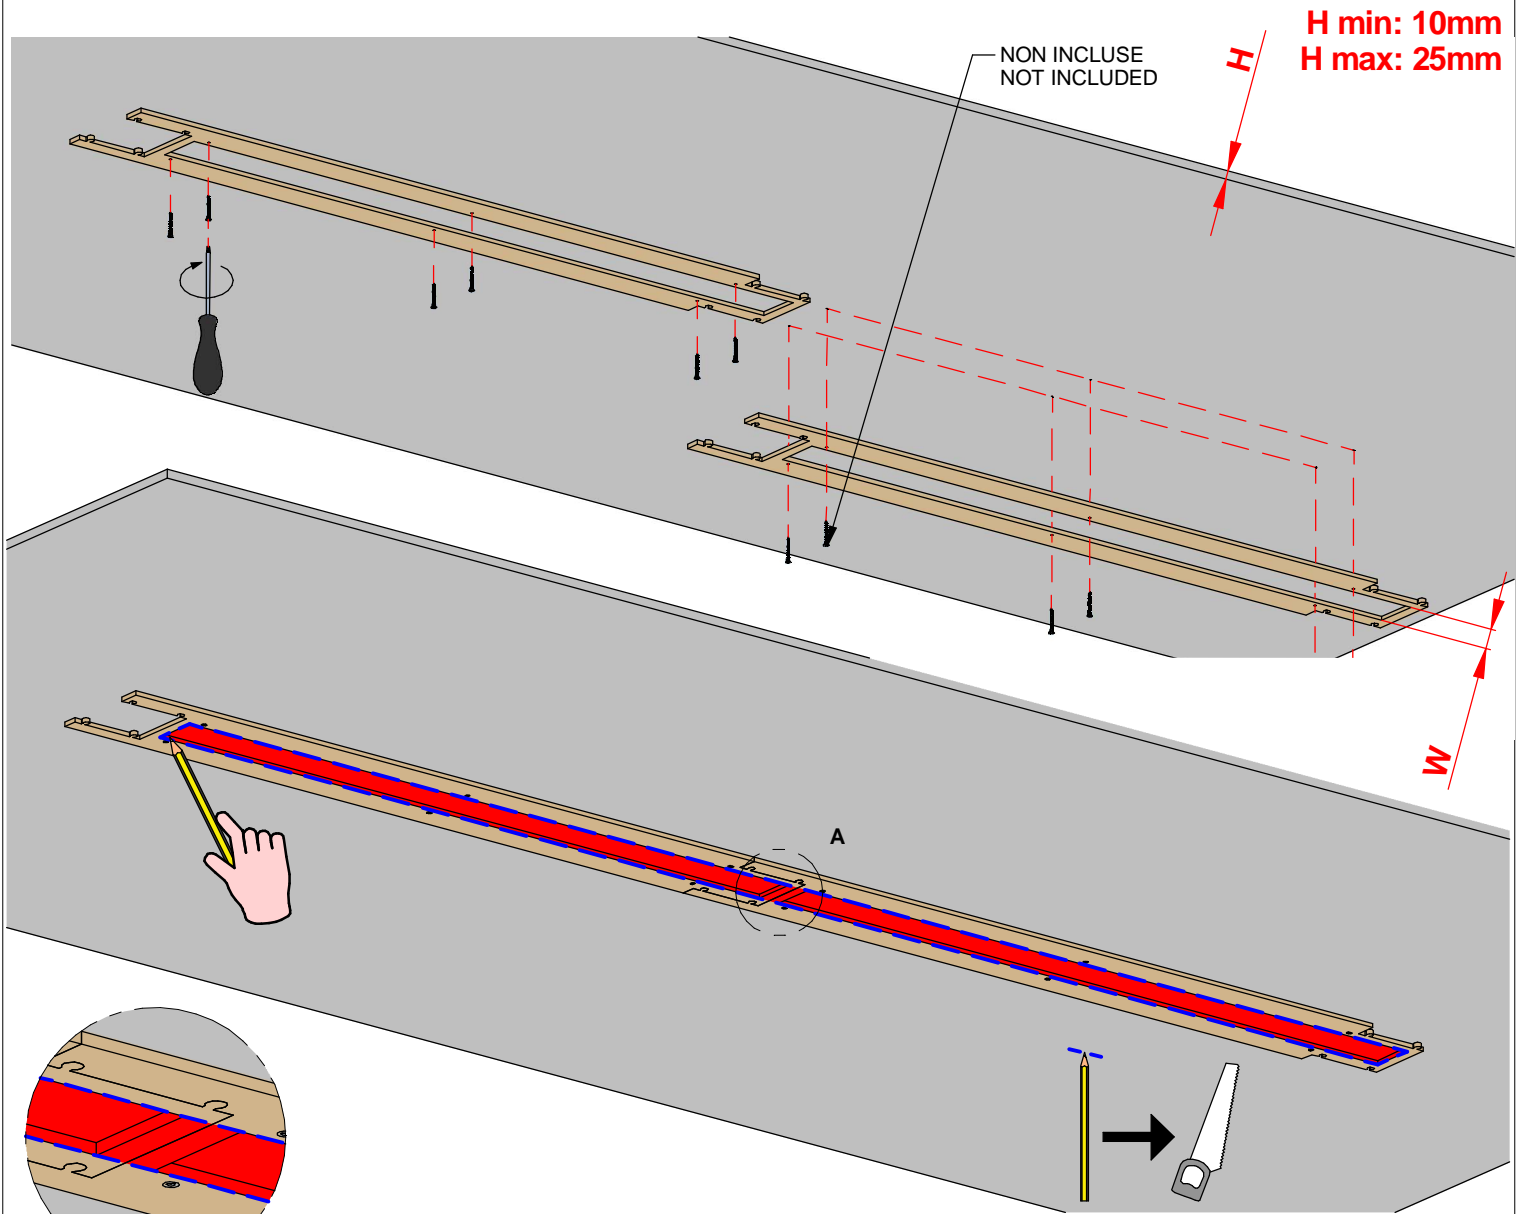


**DETTAGLIO A**  
**DETAIL A**

**RIPORTARE IL BORDO DELLE DIME, CON IL SEGNO DELLA MATITA, SUL CONTROSOFFITTO; RIMUOVERE LE PARTI IN ROSSO, ANCHE QUELLE POSTE DIETRO LA DIMA**  
**MARK THE TEMPLATE EDGES, ONTO THE FALSE CEILING, USING A PENCIL; REMOVE THE RED MARKED PARTS, ALSO THE ONE BEHIND THE TEMPLATE**

SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC

BRAND: i-LèD

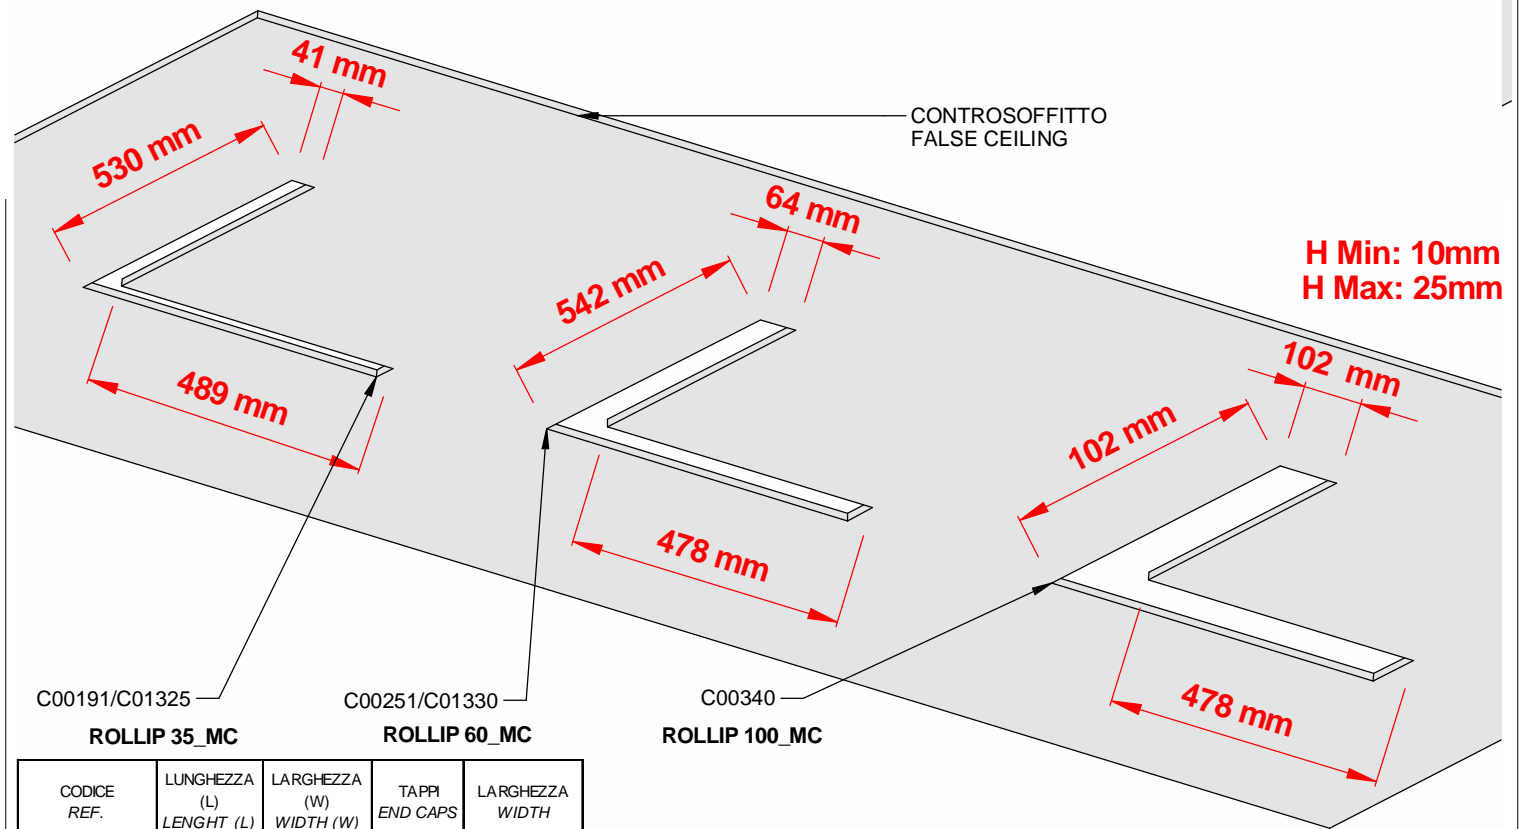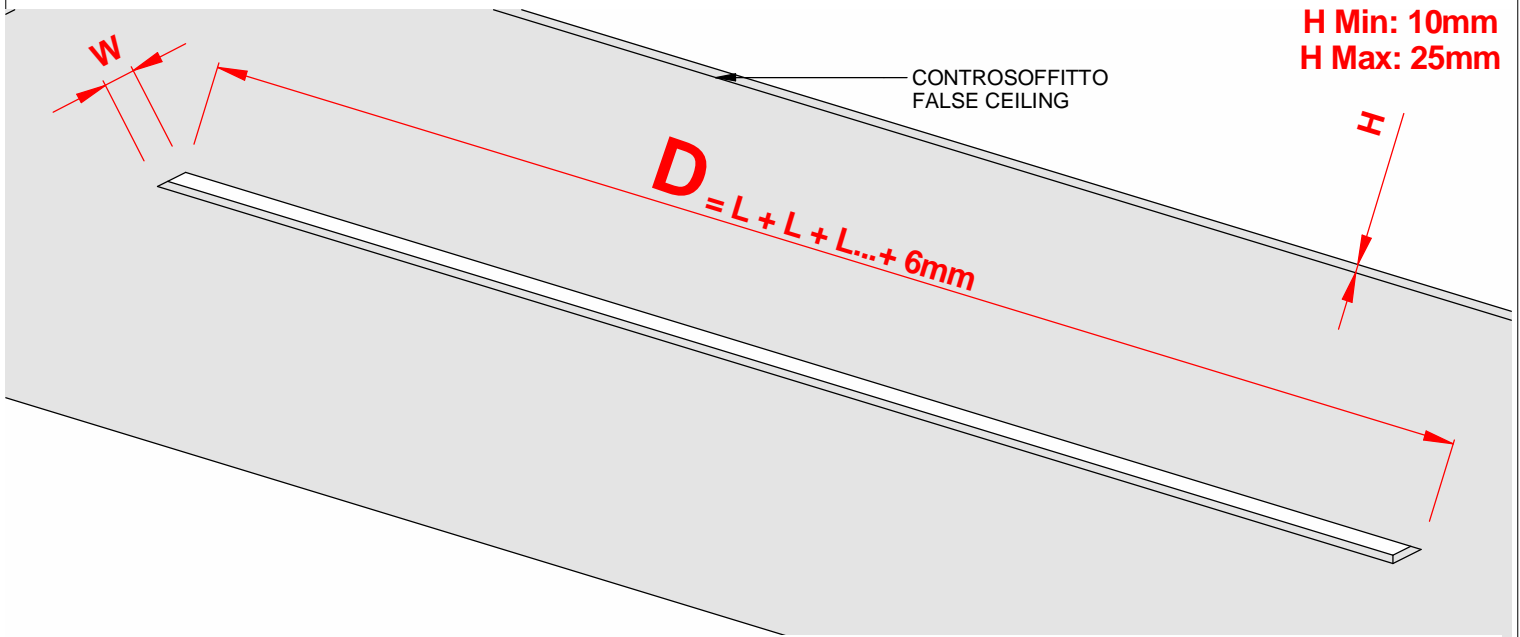

C00191/C01325

**ROLLIP 35\_MC**

C00251/C01330

**ROLLIP 60\_MC**

C00340

**ROLLIP 100\_MC**

CODICE REF.	LUNGHEZZA (L) LENGHT (L)	LARGHEZZA (W) WIDTH (W)	TAPPI END CAPS	LARGHEZZA WIDTH
C00187/C01321	1000 mm	41 mm	C-V400004	3 mm
C00188/C01322	1500 mm	41 mm	C-V400008	3 mm
C00189/C01323	2000 mm	41 mm	C-V400012	3 mm
C00190/C01324	3000 mm	41 mm		
C00247/C01326	1000 mm	64 mm		
C00248/C01327	1500 mm	64 mm		
C00249/C01328	2000 mm	64 mm		
C00250/C01329	3000 mm	64 mm		
C00336	1000 mm	102 mm		
C00337	1500 mm	102 mm		
C00338	2000 mm	102 mm		
C00339	3000 mm	102 mm		

**D**


**D= LUNGHEZZA PRODOTTI (L) + 2 x TAPPI DI CHIUSURA (6mm)**  
**D= PRODUCTS LENGHT (L) + 2 x END-CAPS (6mm)**

SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC


BRAND: i-LèD

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

**1** INSERIRE NEL FORO IL PRODOTTO  
INSERT THE LIGHT FITTING

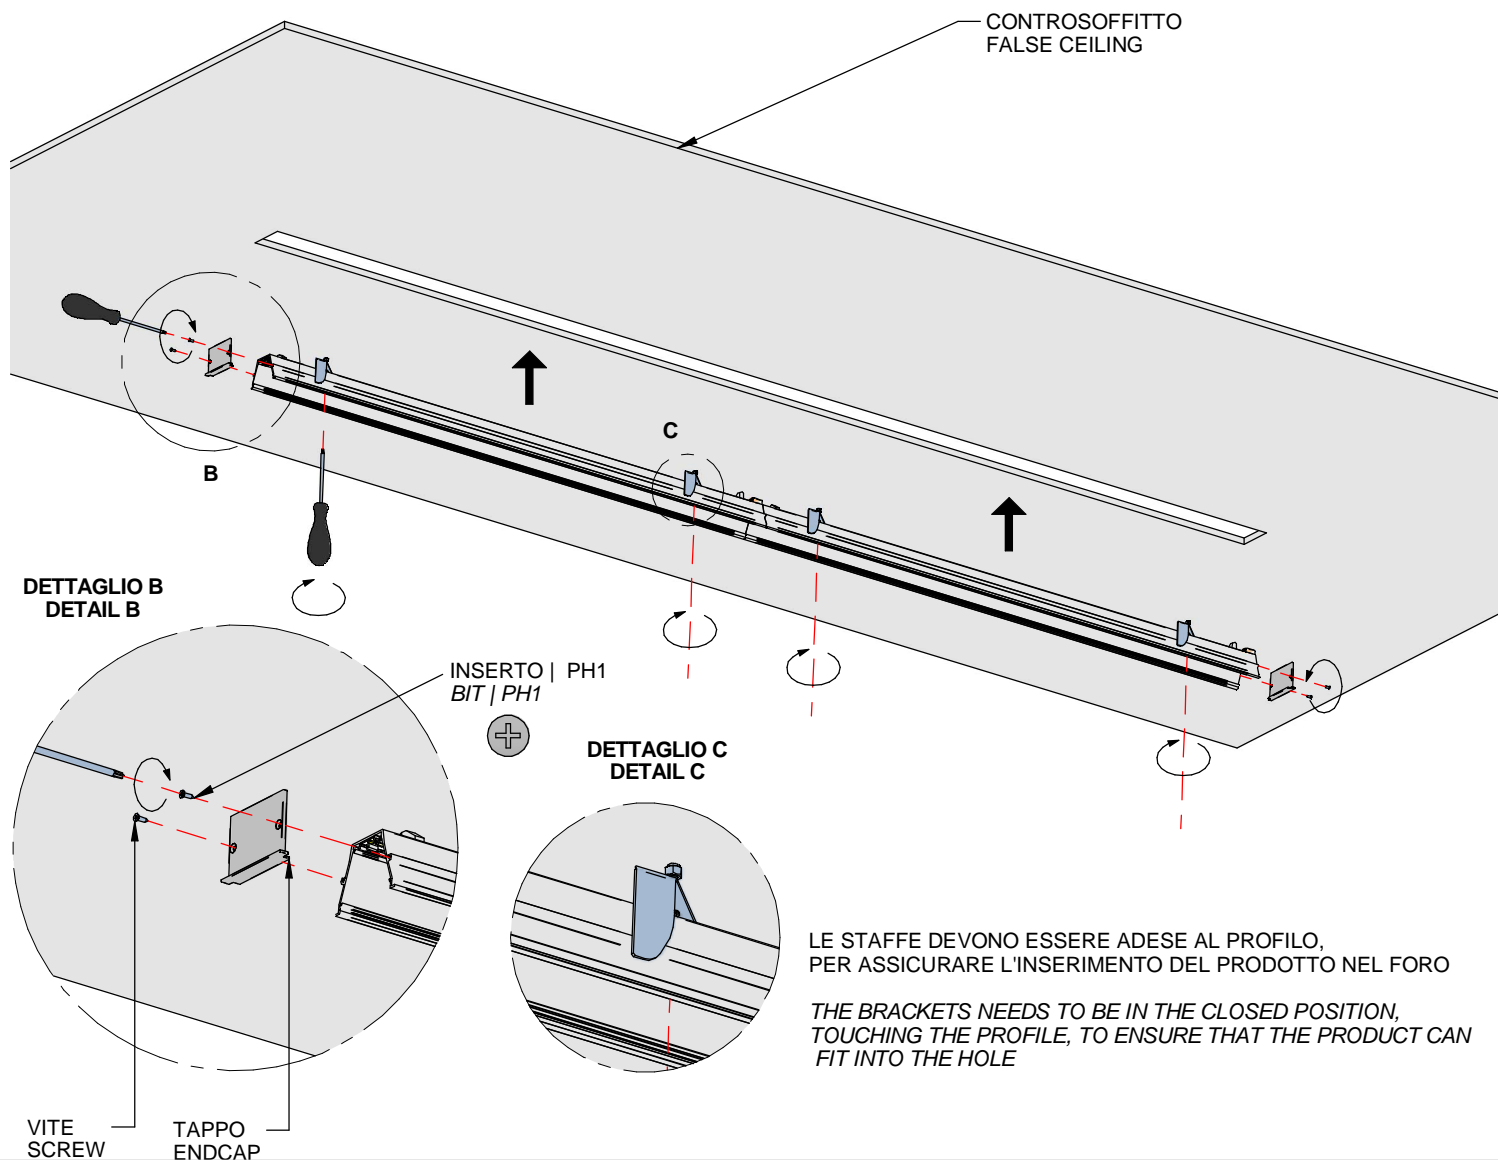


**2** INDIVIDUARE LE VITI DI SERRAGGIO DELLE STAFFE ED AVVITARE FINCHE IL PROFILO NON SARA' SALDAMENTE ANCORATO AD  
CONTROSOFFITTO  
LOCATE THE BRACKET'S SCREWS, TURN THEM CLOCKWISE UNTIL THE PROFILE IS LOCKED ON TO THE FALSE CEILING

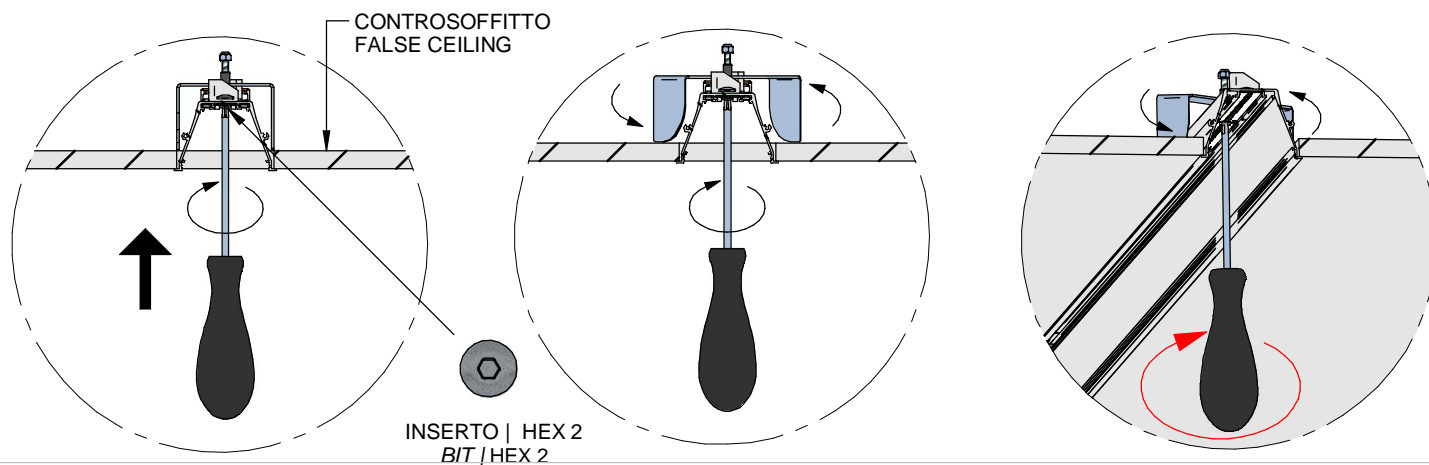

SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC


BRAND: i-LèD

VISTA DALL'ALTO DOPO L'INSTALLAZIONE  
TOP VIEW AFTER THE INSTALLATION

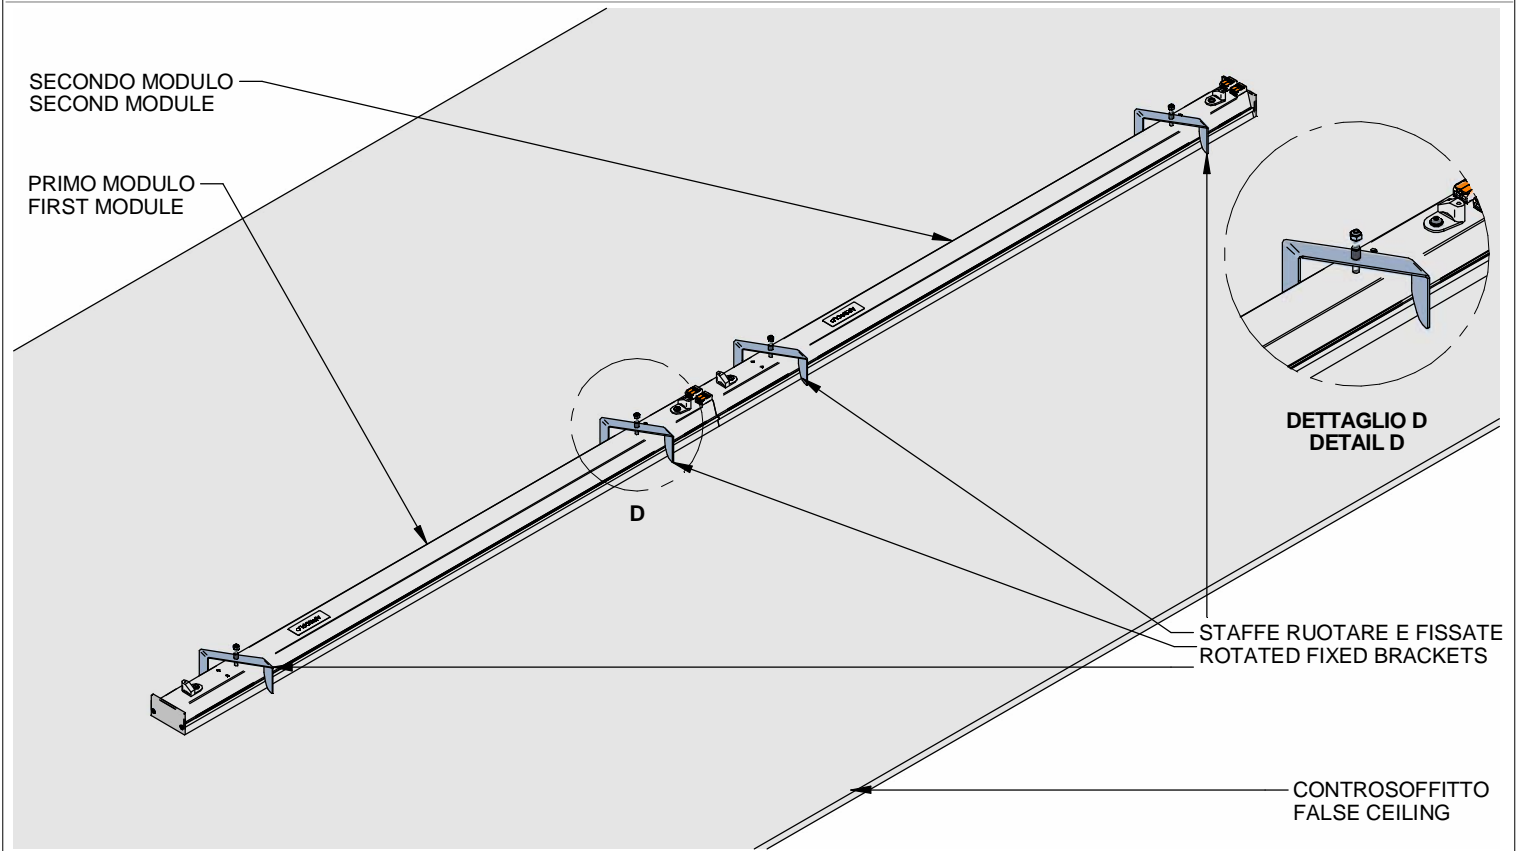



**3**

ASSEMBLAGGIO DEI MODULI. INSERIRE IL SECONDO MODULO NEL PRIMO. SERRARE LE VITI DI BLOCCAGGIO DELLE STAFFE DI ALLINEAMENTO  
ASSEMBLING THE MODULES. INSERT THE SECOND MODULE INTO THE FIRST, TIGHTEN THE GRAB SCREWS OF THE ALIGNMENT BRACKETS


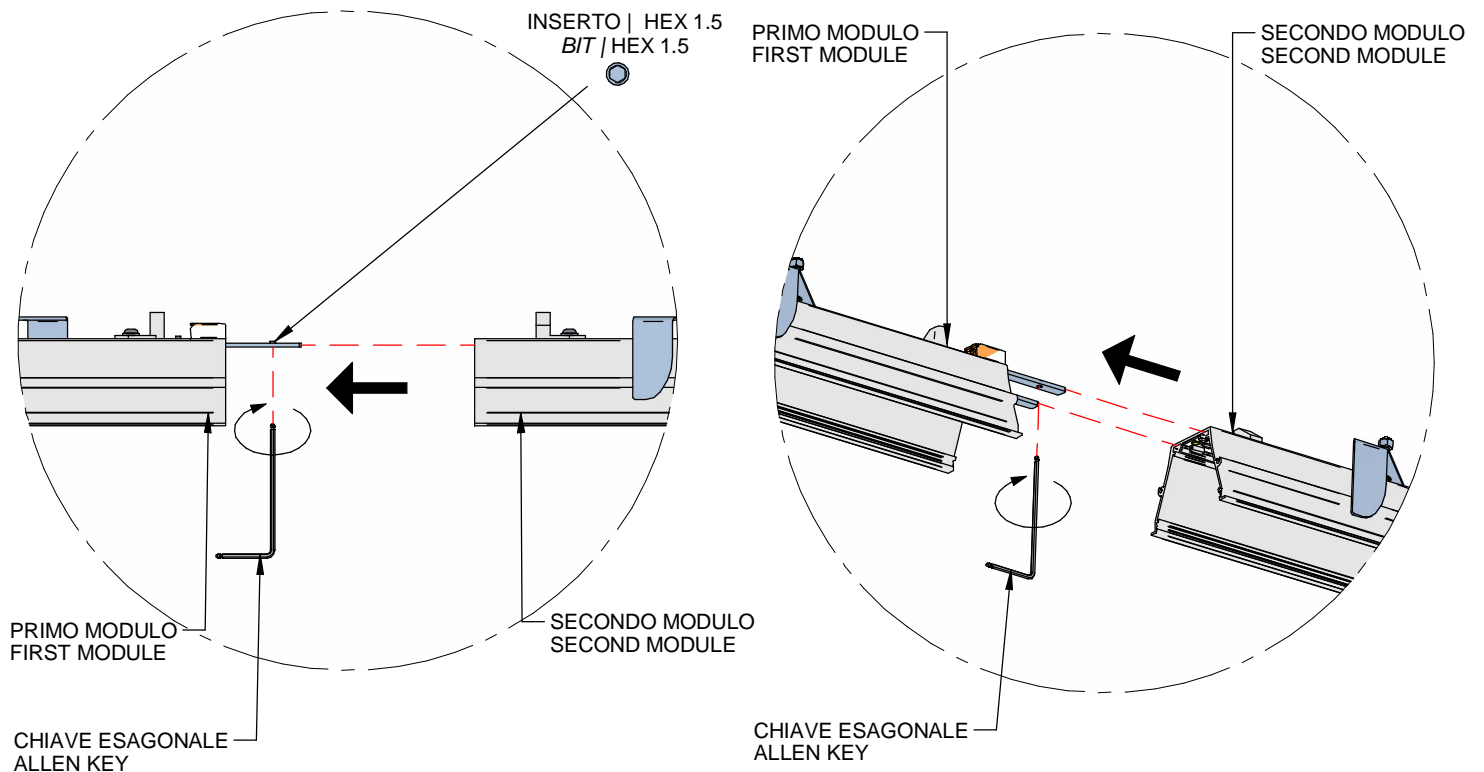


SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC

BRAND: i-LèD

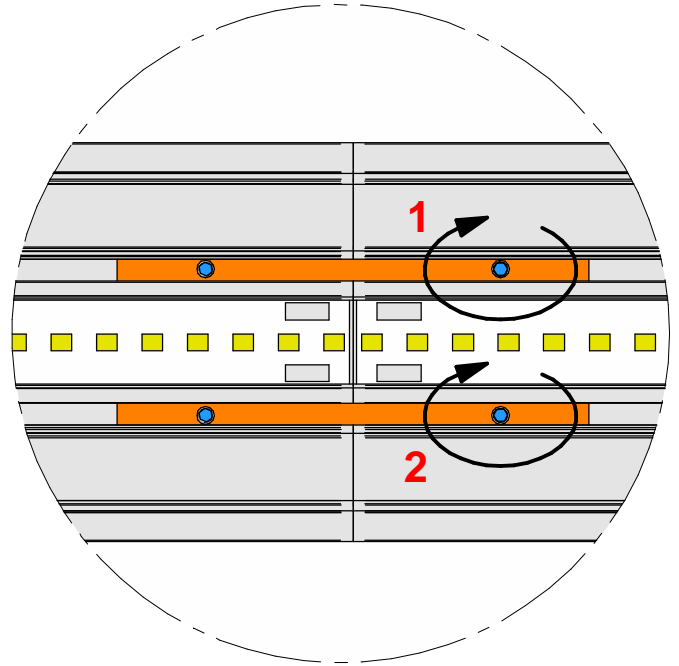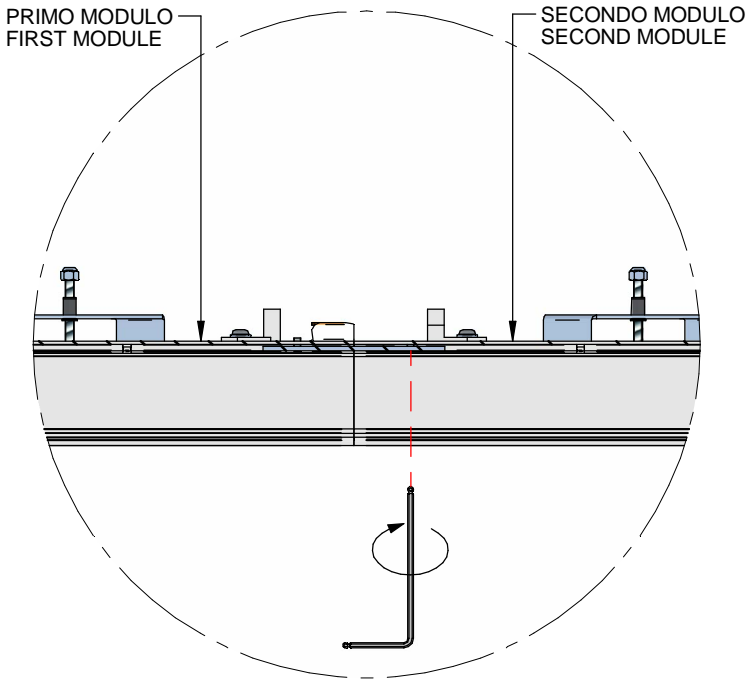


PARTICOLARE DEL COLLEGAMENTO TRA MODULI DEL MODELLO ROLLIP 35\_MC  
DETAIL OF THE CONNECTION BETWEEN MODULES OF THE ROLLIP 35\_MC MODEL

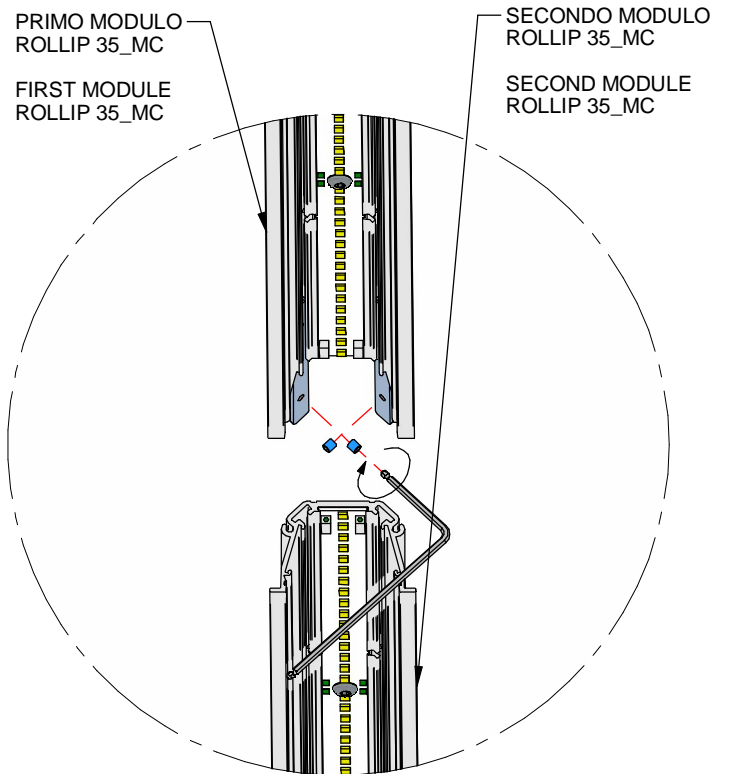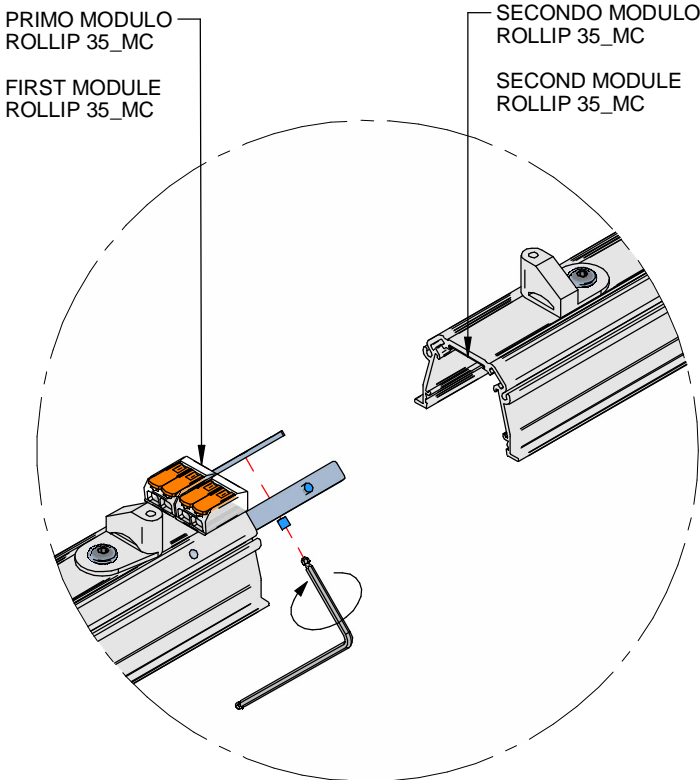

SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC

BRAND: i-LèD



**4** ASSEMBLAGGIO COMPONENTE L. INSERIRE LE DUE STAFFE NEL MODULO. SERRARE CON LE VITI  
L PART ASSEMBLY. INSERT THE TWO BRACKETS INTO THE PROFILE. TIGHTEN THE PROVIDED SCREWS

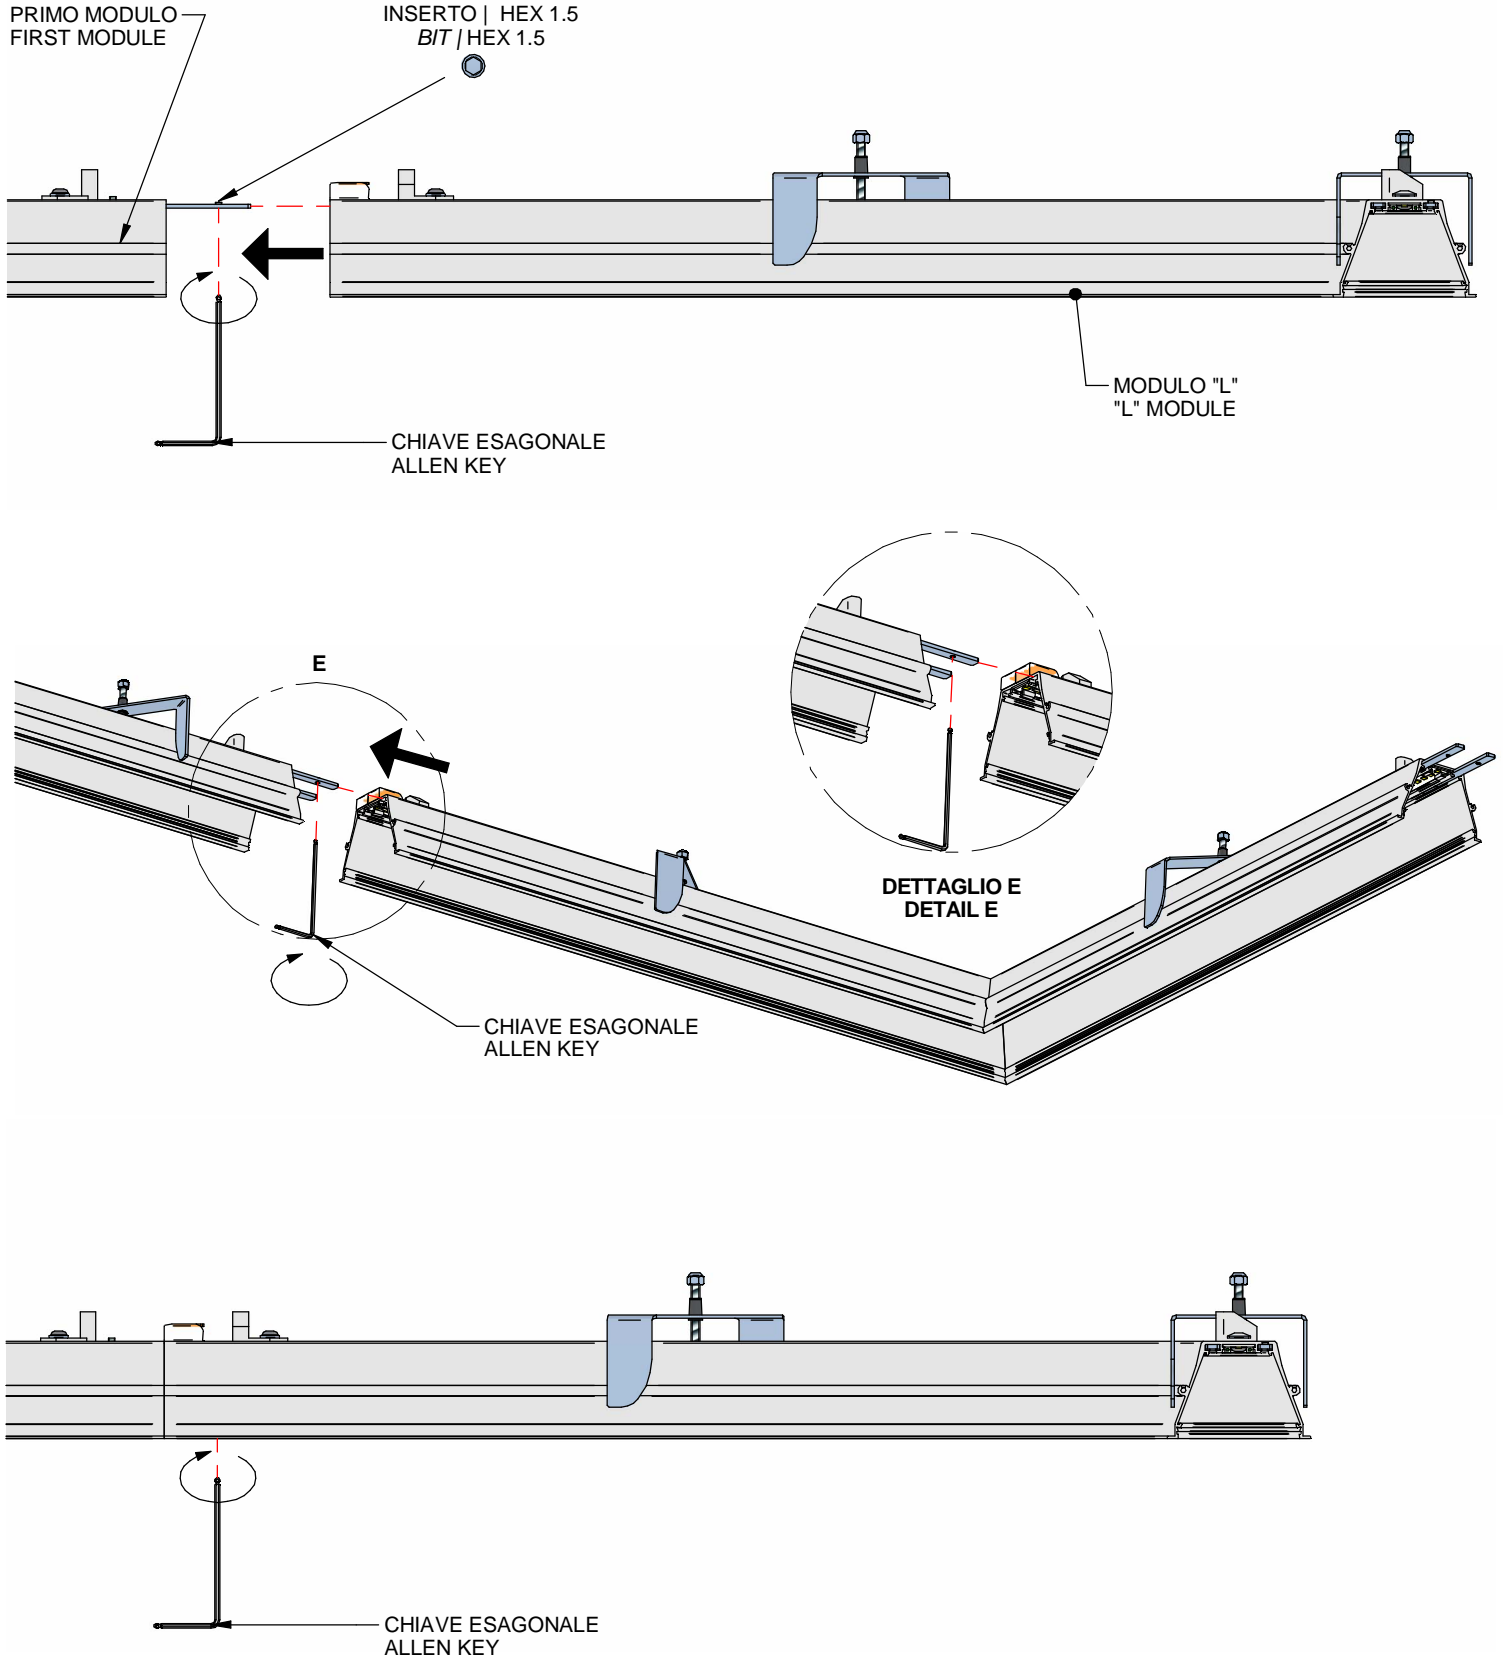

SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC

BRAND: i-LèD


**5** COLLEGARE IL MODULO SEGUENDO LA COMBINAZIONE COLORI DESCRITTA. COLLEGARE LA TENSIONE DI RETE AL DRIVER DEL PRIMO MODULO  
CONNECT THE MODULE FOLLOWING THE COLOR COMBINATION DESCRIBED. CONNECT THE MAINS VOLTAGE TO THE FIRST MODULE DRIVER

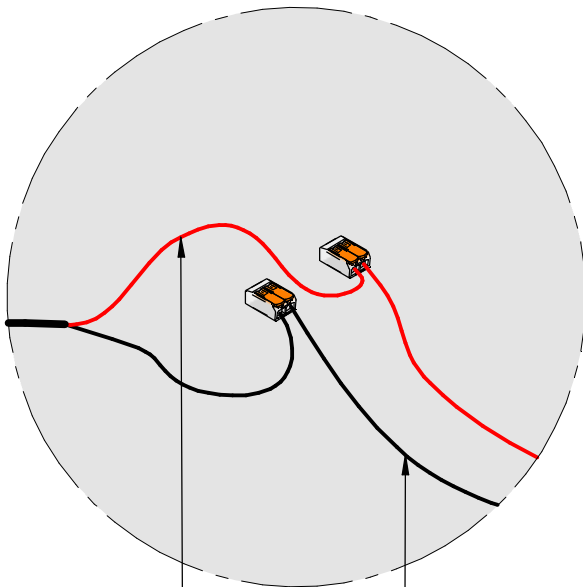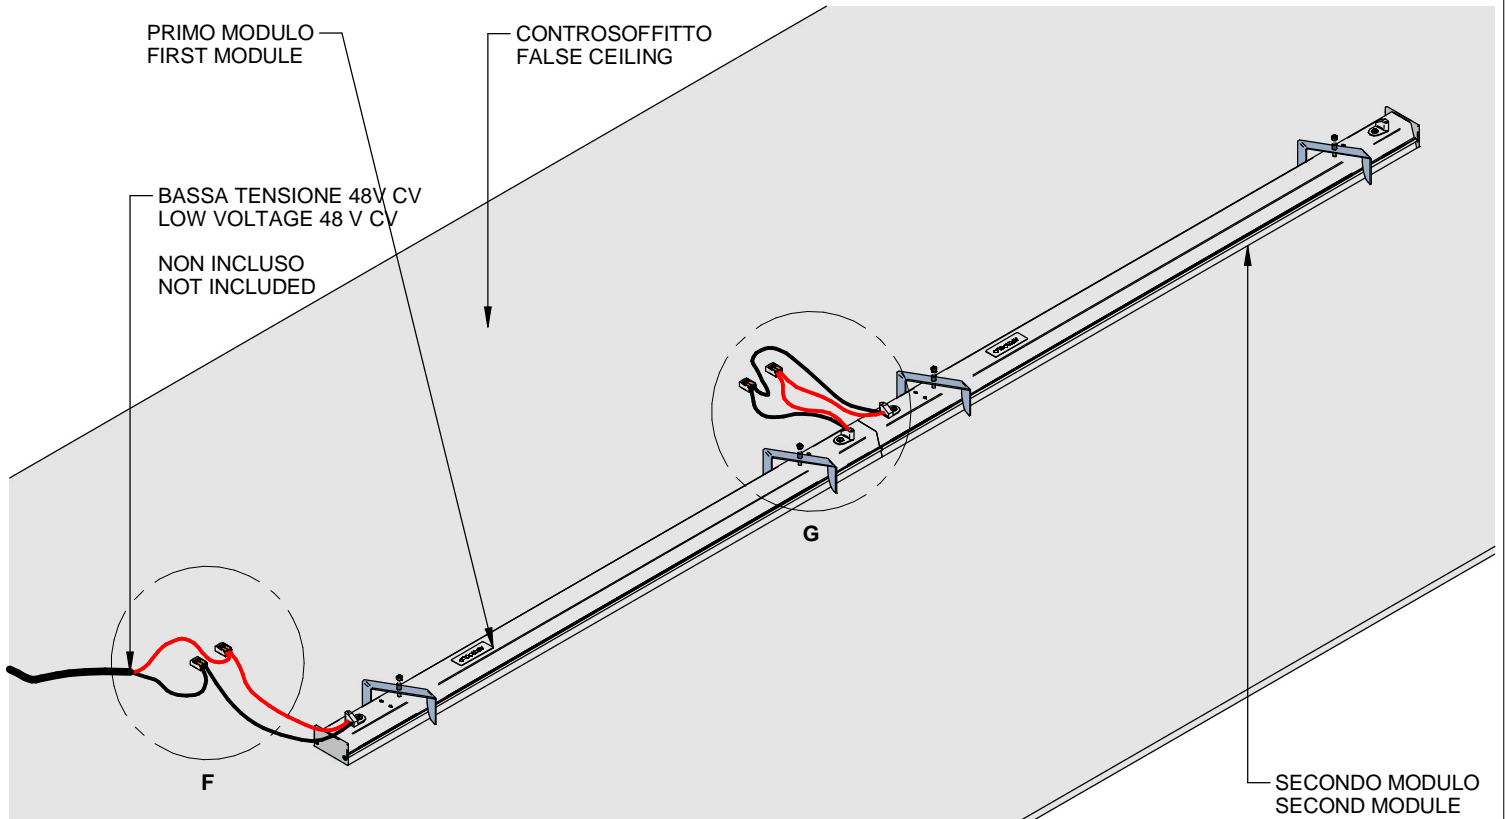

DETTAGLIO F  
DETAIL F

ROSSO  
RED  
POSITIVO 48V CV +  
POSITIVE 48V CV +

NERO  
BLACK  
NEGATIVO 48V CV -  
NEGATIVE 48V CV -

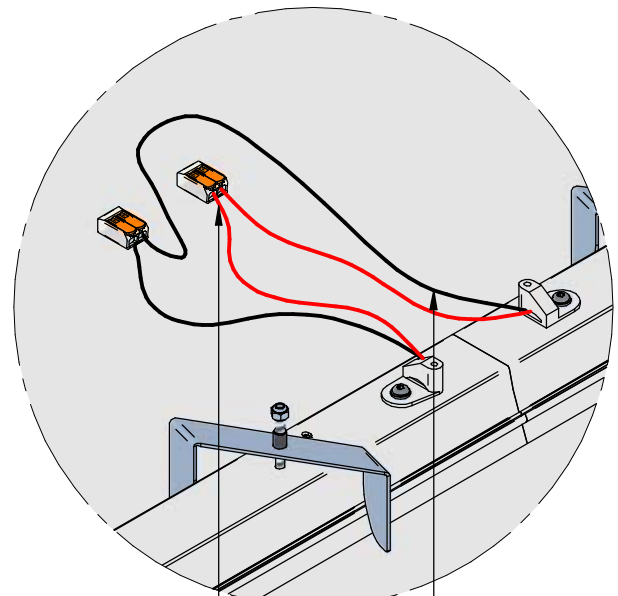

DETTAGLIO G  
DETAIL G

ROSSO  
RED  
POSITIVO 48V CV +  
POSITIVE 48V CV +

NERO  
BLACK  
NEGATIVO 48V CV -  
NEGATIVE 48V CV -

**LEGENDA COLORI  
COLOR CODING**


ROSSO / RED | POSITIVO 48V CV + / POSITIVE 48V CV +

NERO / BLACK | NEGATIVO 48V CV - / NEGATIVE 48V CV -

SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC

BRAND: i-LèD

**6** DOPO AVER INSTALLATO IL PRODOTTO TAGLIARE A MISURA IL DIFFUSORE  
AFTER INSTALLING THE FITTING, TRIM THE DIFFUSER TO LENGTH

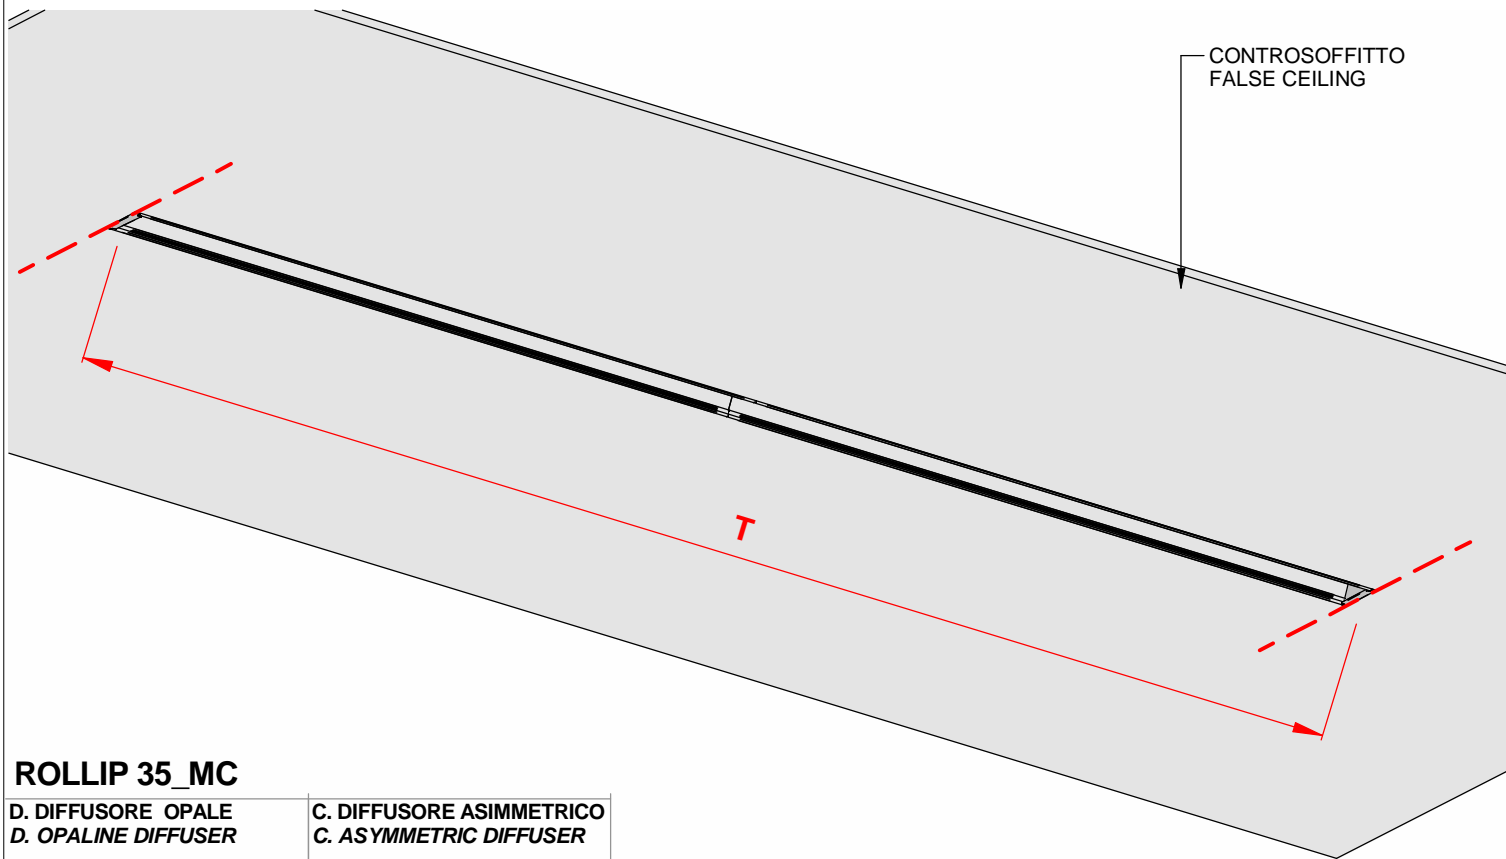

**ROLLIP 35\_MC**

D. DIFFUSORE OPALE  
D. OPALINE DIFFUSER



C-U200002 | 5m  
C-U200003 | 10m  
C-U200004 | 20m

C. DIFFUSORE ASIMMETRICO  
C. ASYMMETRIC DIFFUSER



C-U200006 | 5m  
C-U200006 | 10m

**ROLLIP 60\_MC**

C. DIFFUSORE ASIMMETRICO  
C. ASYMMETRIC DIFFUSER



C-U200012 | 5m  
C-U200013 | 10m

D. DIFFUSORE OPALE  
D. OPALINE DIFFUSER



C-U200008 | 5m  
C-U200009 | 10m  
C-U200010 | 20m

E. DIFFUSORE UGR<19  
E. UGR<19 DIFFUSER



C-U200014 | 5m  
C-U200015 | 10m

**ROLLIP 100\_MC**

C. DIFFUSORE ASIMMETRICO  
C. ASYMMETRIC DIFFUSER



C-U200020 | 5m  
C-U200021 | 10m

D. DIFFUSORE OPALE  
D. OPALINE DIFFUSER



C-U200016 | 5m  
C-U200017 | 10m  
C-U200018 | 20m

E. DIFFUSORE UGR<19  
E. UGR<19 DIFFUSER





C-U200022 | 5m  
C-U200021 | 10m

SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC


BRAND: i-LèD

PREMERE IL DIFFUSORE VERSO IL PROFILO DI MODO CHE SI INCASTRI SU DI ESSO, SPINGERLO DA UN LATO FACENDOLO SCOMPARIRE DIETRO IL TAPPO DI CHIUSURA PER 3 mm. INCASTRARE IL DIFFUSORE DALLA PARTE OPPOSTA VICINO AL TAPPO DI CHIUSURA, FARLO SIVOLARE SOTTO IL TAPPO DI CHIUSURA ACCOMPAGNADOLO.

PRESS THE DIFFUSER TOWARDS THE PROFILE SO THAT IT FITS ONTO IT, PUSH IT TO ONE SIDE, MAKING IT DISAPPEAR 3 mm BEHIND THE ENDCAP. FIX THE DIFFUSER ON THE OPPOSITE SIDE NEAR THE ENDCAP, SLIDE IT UNDER IT, PUSHING THE MIDDLE PART TO FIT

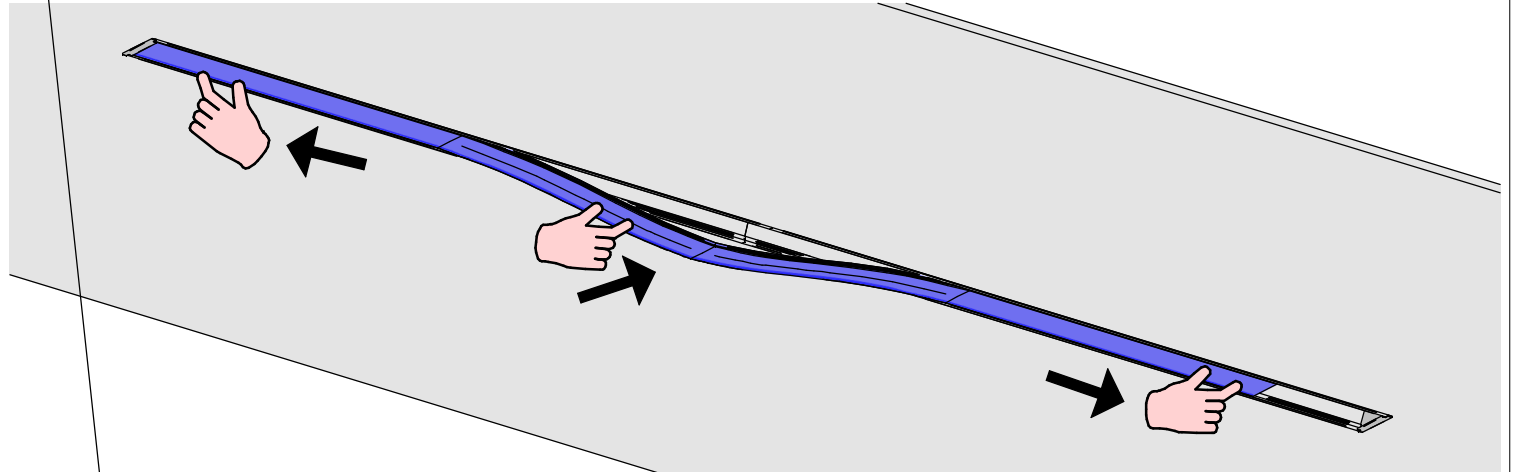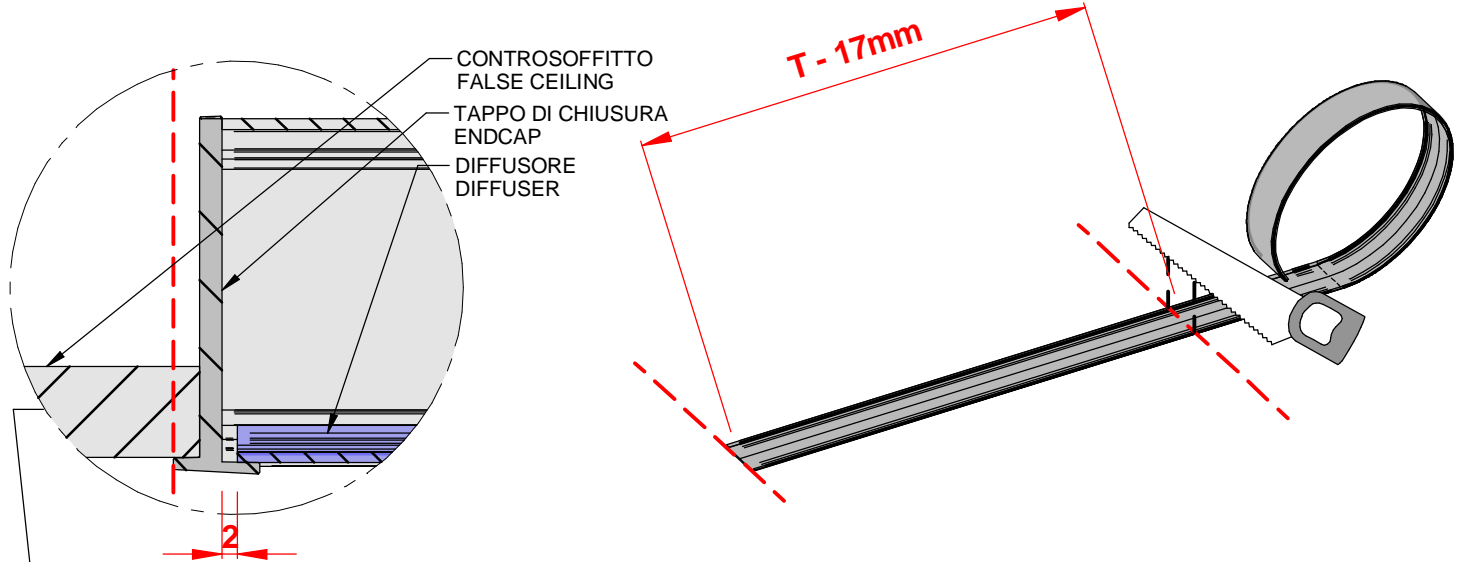

INSTALLAZIONE FINALE  
FINAL INSTALL

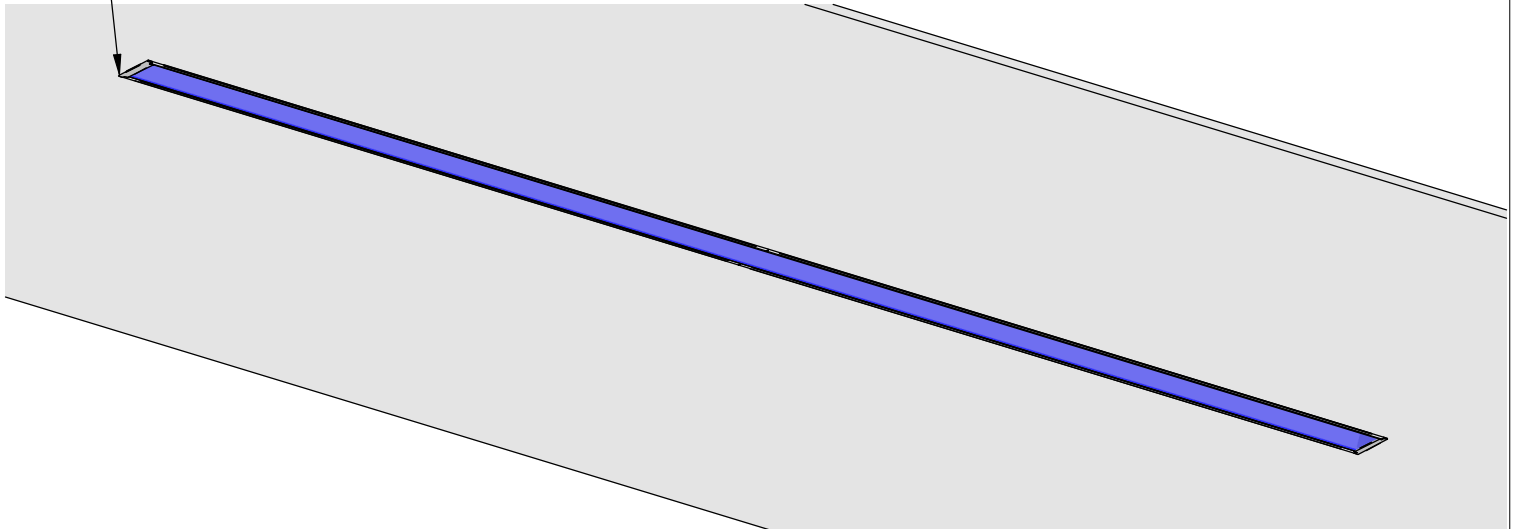

SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC


BRAND: i-LèD

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

## 6 DETTAGLI ELETTRICI ELECTRICAL DETAIL

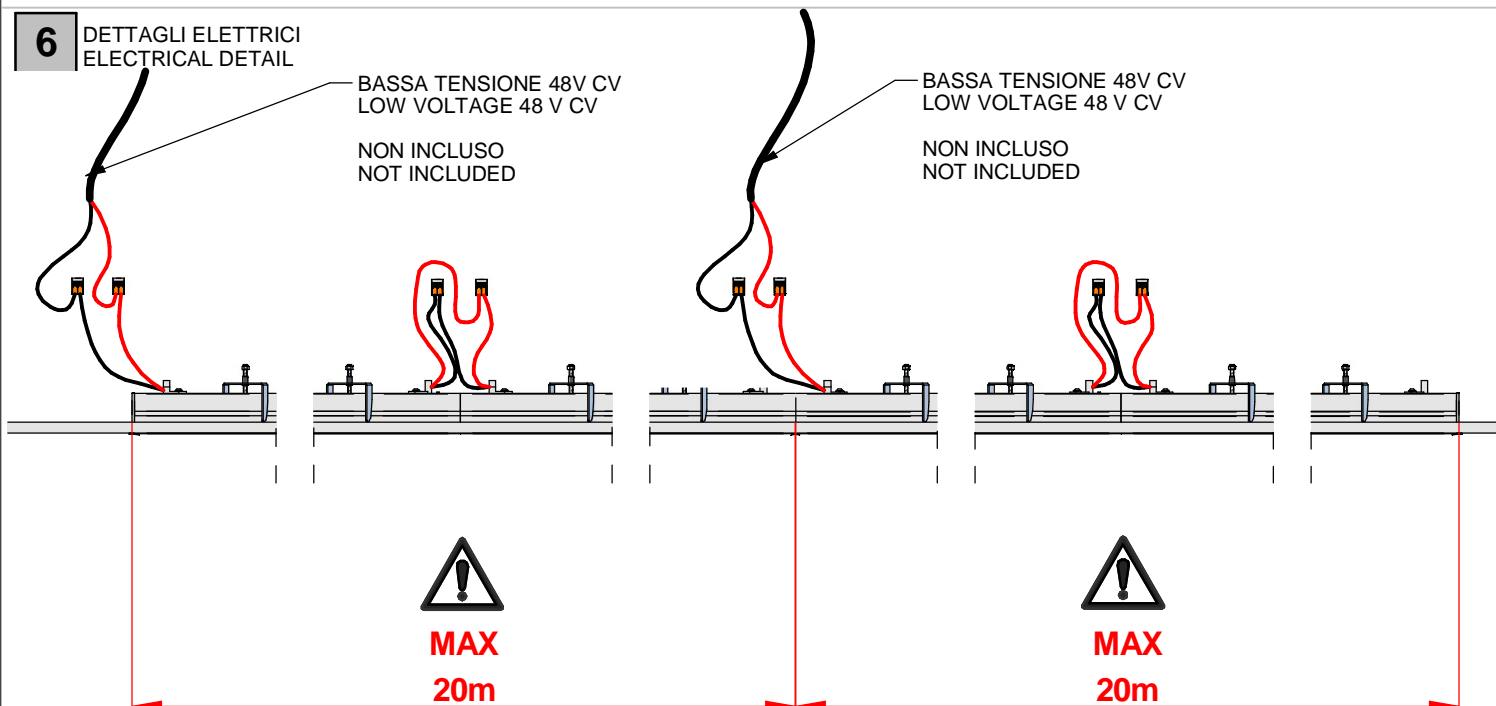

### ALIMENTATORI SUGGERITI SUGGESTED DRIVER

#### MAGNETOTERMICI / MCB

CODICE CODE	POTENZA POWER	TIPO TYPE	B16	B20	C16	C20
99784	150 W	ON/OFF	4	5	6	8
99785	240 W	ON/OFF	4	5	6	8
C-E400003	150 W	DALI 2 PUSH	2	2	2	3
99784 + 83041	150 W	DALI PUSH 0/1-10V	4	5	6	8
99785 + 83041	240 W	DALI PUSH 0/1-10V	4	5	6	8



SEGUIRE LE SCHEDE TECNICHE DEI  
DRIVER PER I DIAGRAMMI DI  
COLLEGAMENTO DEL PRODUTTORE

FOLLOW THE DRIVERS DATASHEET  
FOR THE MANUFACTURER DETAILED  
WIRING

## CABLAGGIO / WIRING

**1**

TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION

**2**

SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

**3**

SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION


**!**

SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 3, IL CIRCUITO SECONDARIO A BASSA TENSIONE DEVE ESSERE COLLEGATO ALL'ALIMENTATORE PRIMA CHE QUESTO SIA SOTTO TENSIONE

IF THE FITTING IS CLASS 3 RATED, THE LOW VOLTAGE CIRCUIT MUST BE WIRED BEFORE THE POWER SUPPLY IS POWERED ON

SE IL CARICO VENISSE COLLEGATO AD ALIMENTATORE SOTTO TENSIONE, I PRODOTTI POTREBBERO DANNEGGIARSI, SUBENDO UN DANNO DA SOVRATENSIONE

IF THE LOAD IS WIRED TO AN ALREADY ON POWER SUPPLY, THE FITTINGS COULD BE DAMAGED BY VOLTAGE SURGE

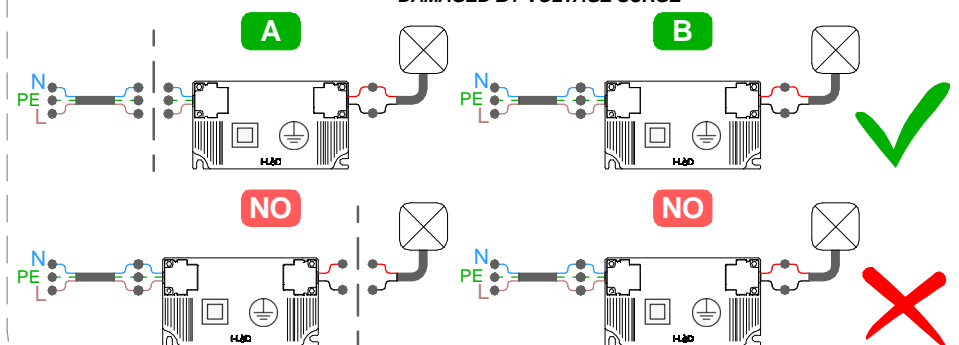

SERIES: ROLLIP\_35-60-100\_MC

BRAND: i-LèD


MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL


GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO IN PARALLELO | TENSIONE COSTANTE  
PARALLEL WIRING | CONSTANT VOLTAGE

CV



MAX 20m

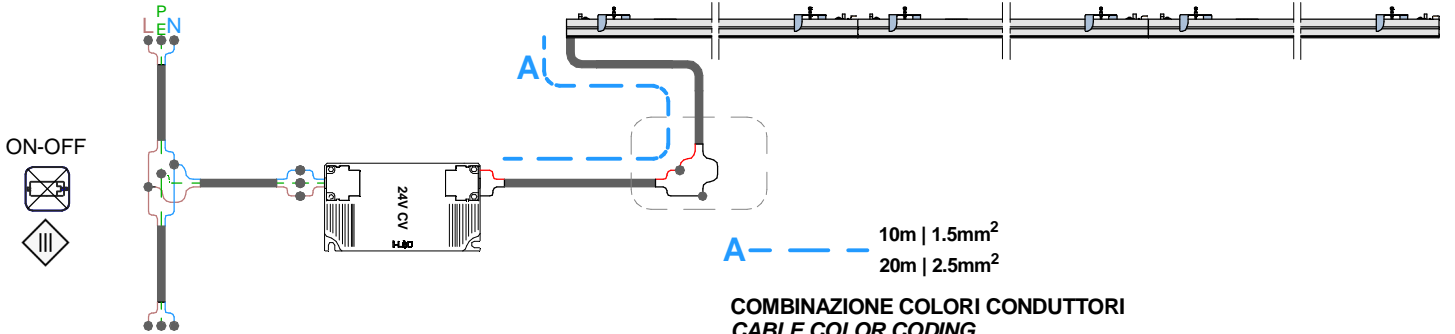

A — 10m | 1.5mm<sup>2</sup>  
20m | 2.5mm<sup>2</sup>

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI  
CABLE COLOR CODING


■ NERO/BLACK = NEGATIVO - / NEGATIVE -  
■ ROSSO/RED = POSITIVO + / POSITIVE +

CAVO DALI / DALI CABLE


DALI ■ GRIGIO/ GREY = DALI 1  
■ GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY = DALI 2

CABLAGGIO IN PARALLELO | TENSIONE COSTANTE  
PARALLEL WIRING | CONSTANT VOLTAGE

CV



MAX 20m

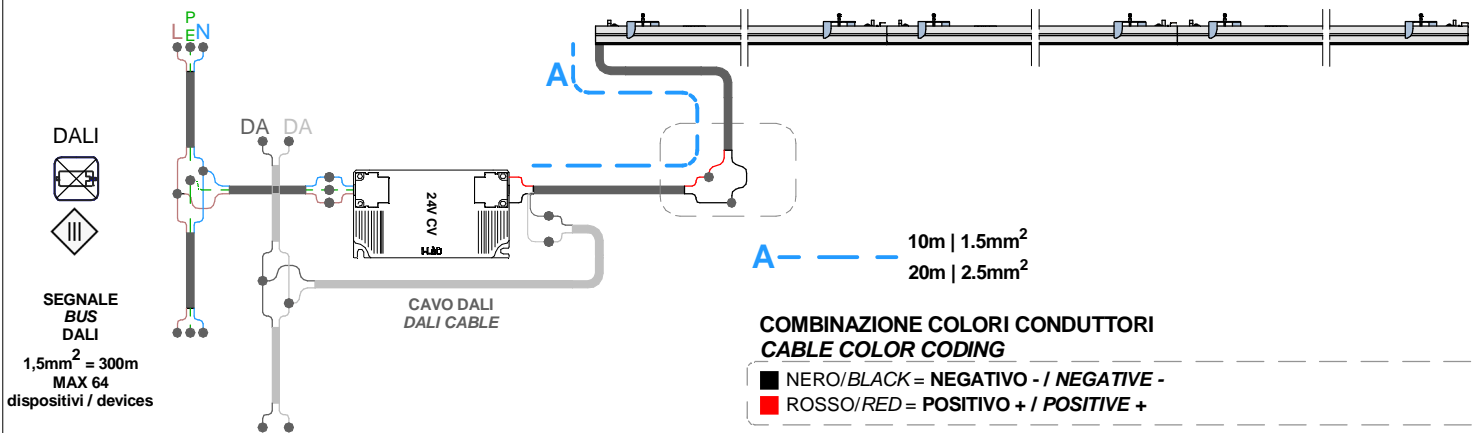

A — 10m | 1.5mm<sup>2</sup>  
20m | 2.5mm<sup>2</sup>

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI  
CABLE COLOR CODING

■ NERO/BLACK = NEGATIVO - / NEGATIVE -  
■ ROSSO/RED = POSITIVO + / POSITIVE +

CAVO DALI / DALI CABLE

DALI ■ GRIGIO/ GREY = DALI 1  
■ GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY = DALI 2

SEGNALE  
BUS  
DALI  
1,5mm<sup>2</sup> = 300m  
MAX 64  
dispositivi / devices