
linea light group	**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO** *MOUNTING INSTRUCTIONS*	**REVISIONE N°.** *REVISION N°.*	**DATA**
		Rev.1	**4/2/2026**

FGI00679

SERIE / *SERIES*: TOUR

BRAND: i-LèD

TOUR

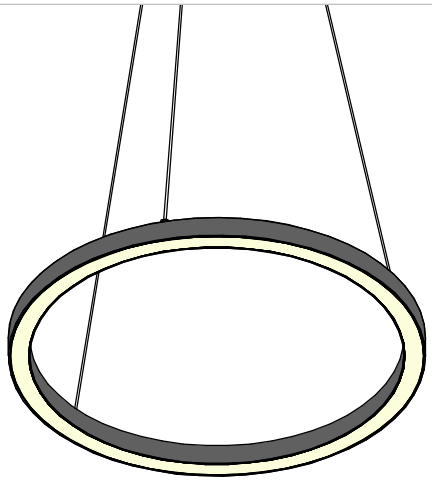

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Tensione nominale - Rated voltage	Vedi tabella elenco prodotti - See product list table
Frequenza - Frequency	50/60Hz
Classe di isolamento - Insulation class	Vedi tabella elenco prodotti - See product list table
Temperatura ambiente di utilizzo - Ambient temperature Range	-20°C ÷ +50°C
Potenza - Power	Vedi tabella elenco prodotti - See product list table

Installazione / Manutenzione - Installation / Maintenance

L'articolo dovrà essere installato da personale qualificato, **seguendo le normative d'installazione vigenti del paese di appartenenza**; in caso di malfunzionamento o necessità di manutenzione della plafoniera contattare il servizio clienti LINEA LIGHT: support@linealight.com.

È VIETATO APRIRE/ TOCCARE L'ARTICOLO MENTRE È IN FUNZIONE;

Qualora non vengano rispettate le regole indicate, **l'azienda LINEA LIGHT declina ogni tipologia di responsabilità.**

The item must be installed by qualified personnel, **in accordance with the installation regulations in force in the country in question**; in case of ceiling light malfunction or need for maintenance contact LINEA LIGHT customer service: support@linealight.com.

IT IS FORBIDDEN TO OPEN/TOUCH THE ITEM WHILE IT IS IN OPERATION;

If the indicated rules are not respected, **the LINEA LIGHT company declines any type of responsibility.**

S1 Viti e Tasselli **INCLUSI.**

S2 Cacciavite e Chiave esagonale **NON INCLUSI.**

UTILIZZO CONFORME:

L'apparecchio è garantito esclusivamente se l'articolo in questione sia stato installato seguendo le istruzioni riportate in questo manuale istruzioni e da quello generale presente all'interno dell'imballo e/o scaricabile dal nostro sito www.linealight.com;
Un utilizzo scorretto dell'apparecchio può influire sulla durata utile della lampada e/o potrebbe avere un guasto precoce.

Per ulteriori avvertenze e spiegazione di eventuali simboli vedere il foglio istruzioni generale.

Conservare le presenti istruzioni per futuri lavori di installazione/manutenzione.

S1 Screws and Anchors **INCLUDED.**

S2 Screwdriver and hexagonal wrench **NOT INCLUDED.**

APPROPRIATE USE:

The appliance is guaranteed only if the item in question has been installed following the instructions given in this instruction manual and from the general one inside the packaging and/or downloadable from our website www.linealight.com;
Improper use of the fixture may affect the lamp life and/or may have premature failure.

For further warnings and explanation of any symbols, see the general instruction sheet.

Keep these instructions for future installation/maintenance work.

***(ITA)** - I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati dall'azienda. L'utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto. **(ENG)** - All power supply, wiring and accessories used for product installation shall be original Linea Light Group parts or approved by the company. The warranty will become void if non original or non approved parts are used. **(FRA)** - Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires Linea Light Group, ou qui ont été approuvés par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit. **(ESP)** - Los productos se han de instalar obligatoriamente con alimentaciones, cableados y accesorios originales de Linea Light Group o, de otra forma, deben ser aprobados por la empresa misma. El uso de accesorios no originales, o no aprobados, anula todas las garantías del producto. **(GER)** Die Produkte müssen obligatorisch mit Originalstromversorgung, Originalkabeln und Originalzubehör der Linea Light Group oder mit Teilen, die von der Linea Light Group ausdrücklich empfohlen sind, installiert werden. Die Verwendung von nicht originalem oder nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör führt zu einem sofortigen Verfall vom Garantieanspruch für das Produkt.*


SERIE / *SERIES*: TOUR
BRAND: i-LèD


+ POSITIVO *POSITIVE*
- NEGATIVO *NEGATIVE*
CAVO ALIMENTAZIONE / SOSPENSIONE
POWER IN / SUSPENSION CABLE

NELLE MISURE PROPOSTE DEVONO ESSERE CONSIDERATE TOLLERANZE CHE ESISTONO IN PROFILI DI ALLUMINIO CURVATI
THE PROPOSED DIMENSIONS MUST TAKE INTO ACCOUNT THE TOLERANCES INHERENT TO CURVED ALUMINUM PROFILES

TOUR PD

CODICI | REFS.	Eø [mm]	Mø [mm]	N° CAVI *CABLES*	X	H1	N° EMISSION	POWER [W]
C01258	3500	3462	8	1235	38	1	185
C01259	5000	4872	16	950,5	38	1	265
C01260	7000	6952	16	1355	38	1	368
C01261	9000	8942	20	1400	38	1	464




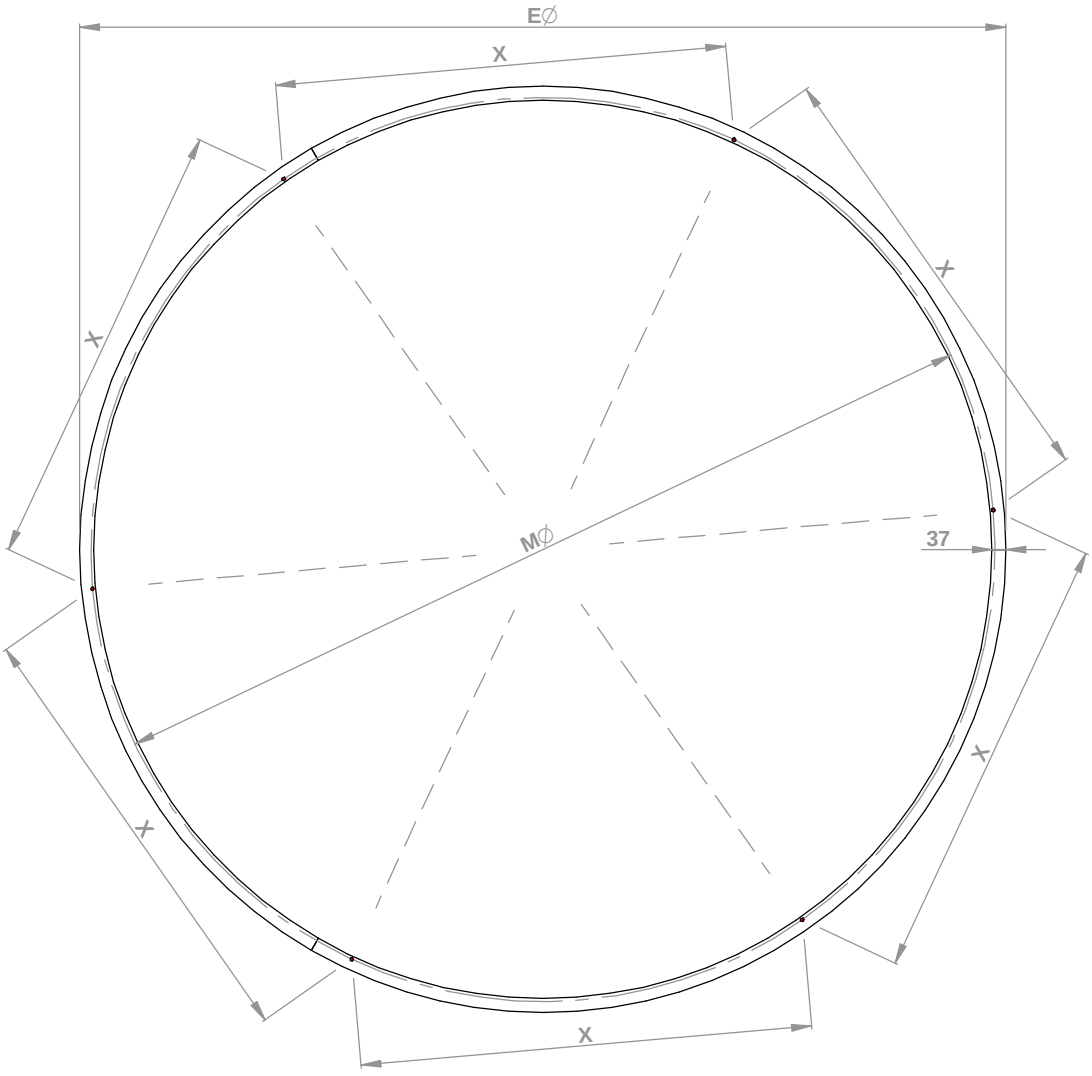



SERIE / *SERIES*: TOUR

BRAND: i-LèD

FISSAGGIO INSTALLAZIONE SENZA ROSONE | FIXING NO CEILING ROSE

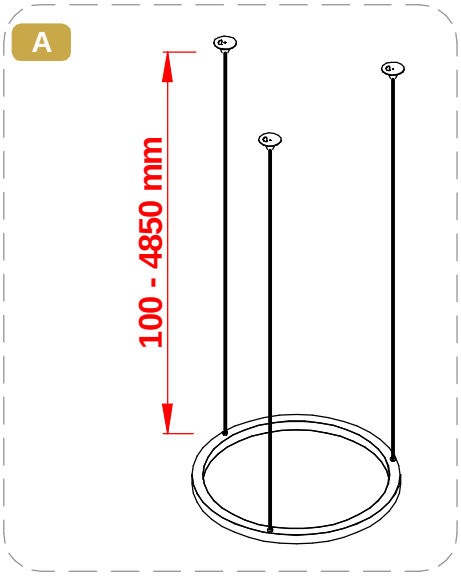

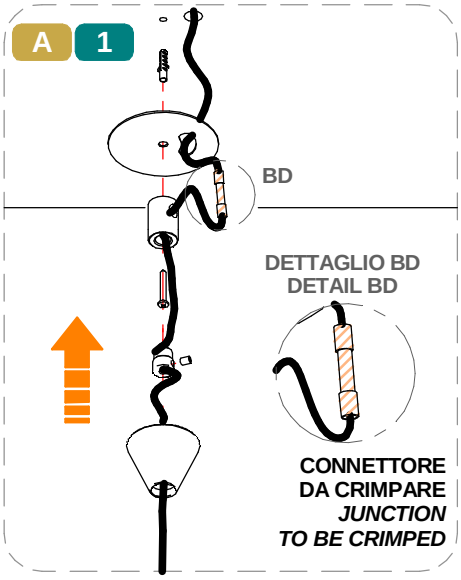


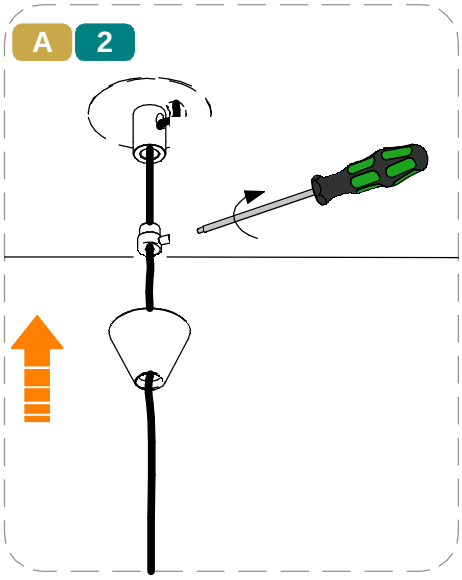

ACCESSORI NON INCLUSI | *NOT INCLUDED ACCESSORIES*

Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato all'apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete, se si trova all'interno del volume di accessibilità.


To reduce the risk of strangulation, the flexible cable connected to the device must be securely fixed to the wall if it is located within the accessible area.

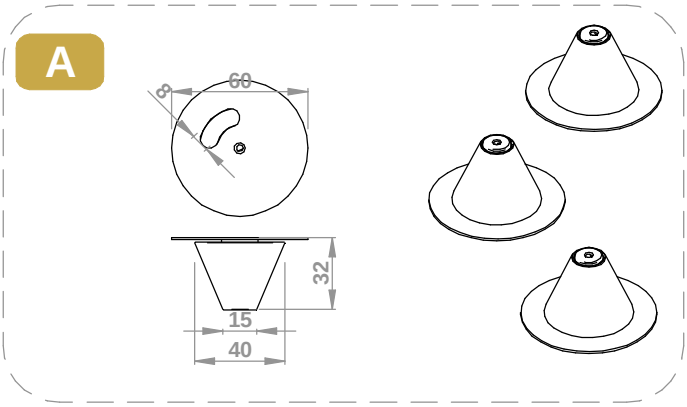



SERIE / *SERIES*: TOUR


BRAND: i-LèD


ASSEMBLAGGIO DI PARTI E DIFFUSORI | *PARTS AND DIFFUSER ASSEMBLY*

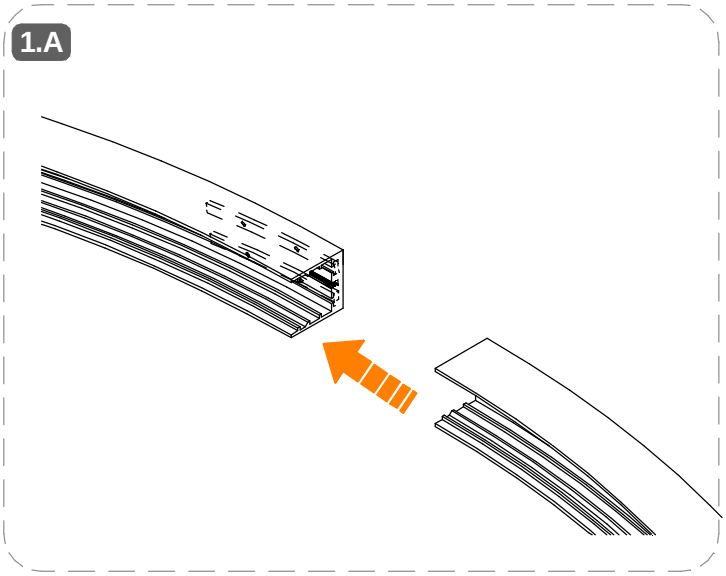


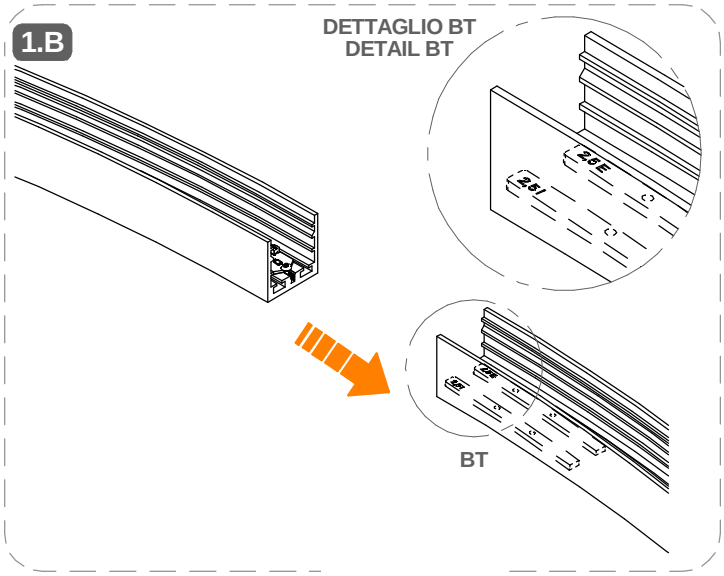

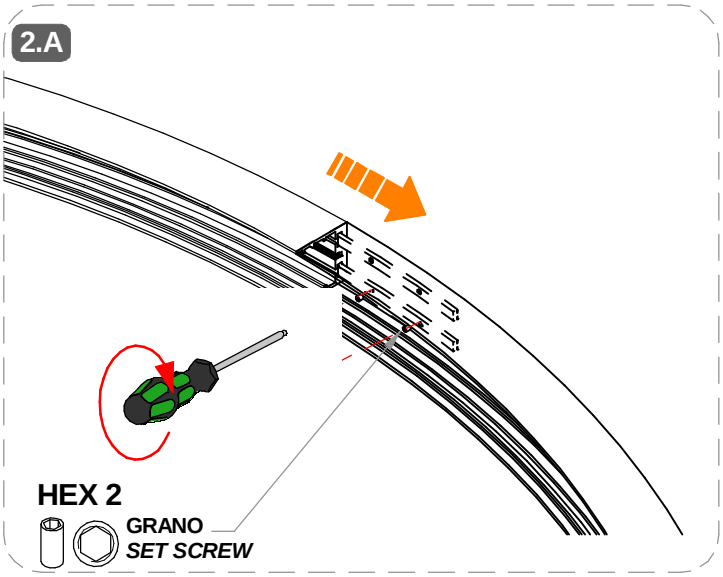

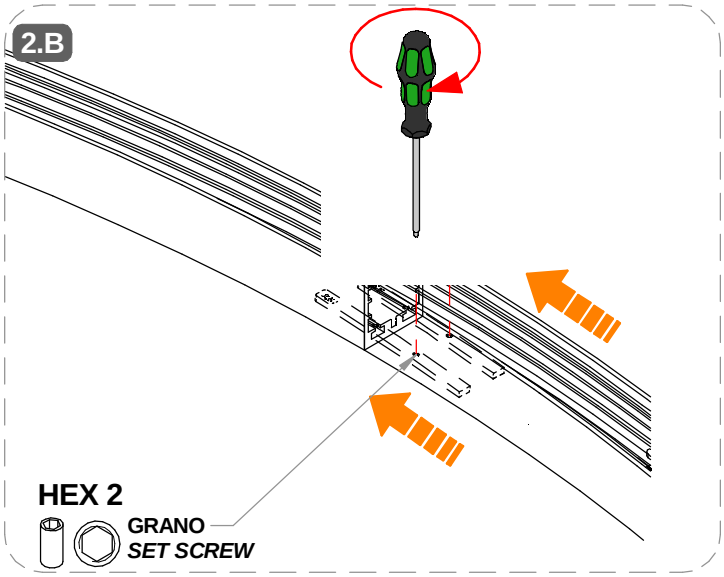

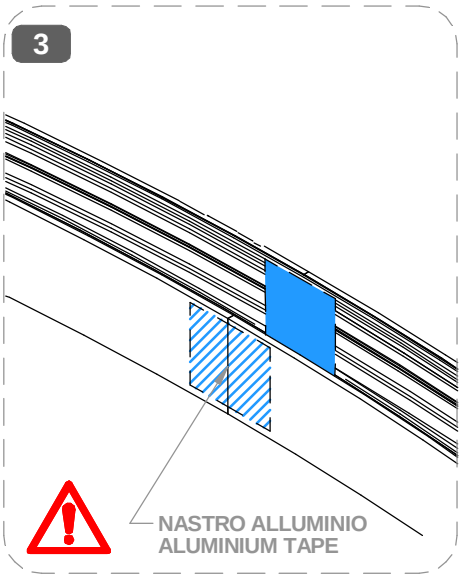


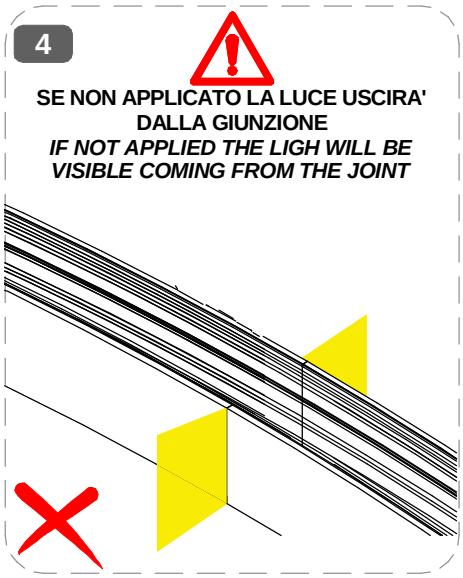

SERIE / *SERIES*: TOUR

BRAND: i-LèD


6

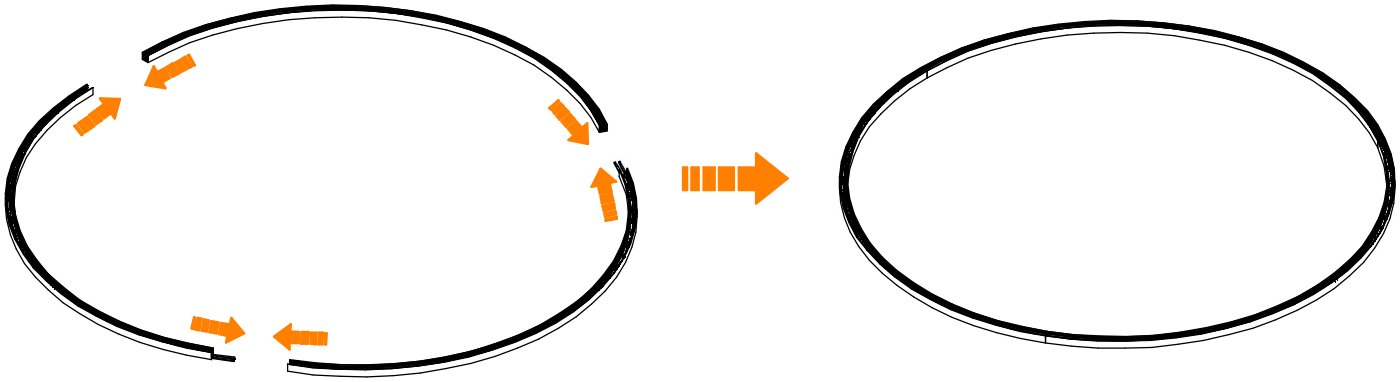

7

DIFFUSORE SILICONICO IN ROTOLO

SILICONE DIFFUSER SPOOLED

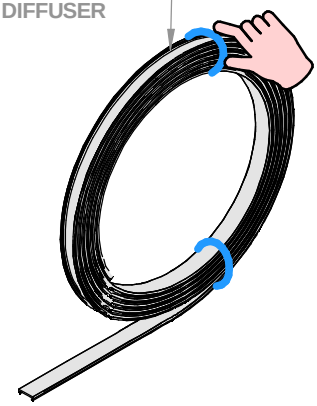


8

SVOLGERE IL ROTOLO SU DI UNA SUPEFICE PULITA

UNROLL THE DIFFUSER ON A CLEAN SURFACE



9

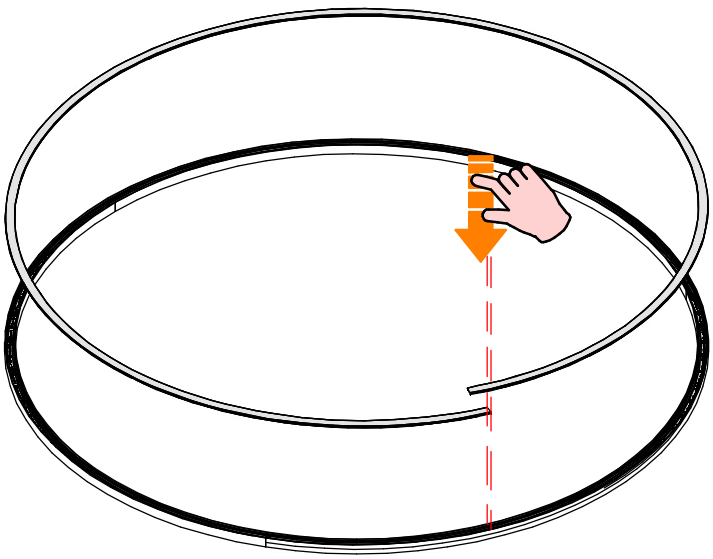

10


PREMERE IL DIFFUSORE LATERALMENTE ALL'INTERNO DEL PROFILO ACCOMPAGNANDOLO PROGRESSIVAMENTE CON LE DITA, EVIDENZIATO IN BLU

PRESS THE DIFFUSER FROM THE SIDES INSIDE THE PROFILE, KEEP CONSTAN PRESSURE WITH FINGERS, HIGHLIGHTED IN BLUE


SERIE / *SERIES*: TOUR

BRAND: i-LèD

11

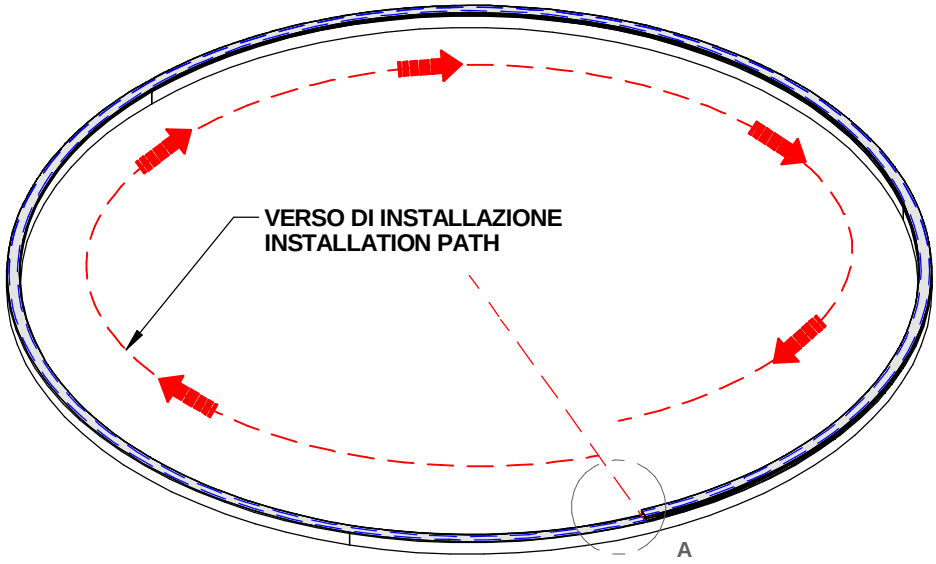


12

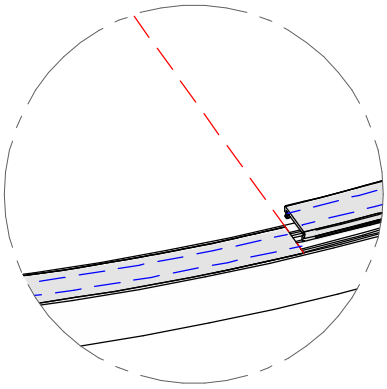


DETTAGLIO A
DETAIL A


13

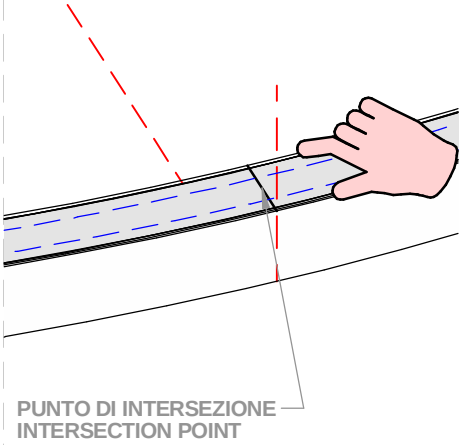

14

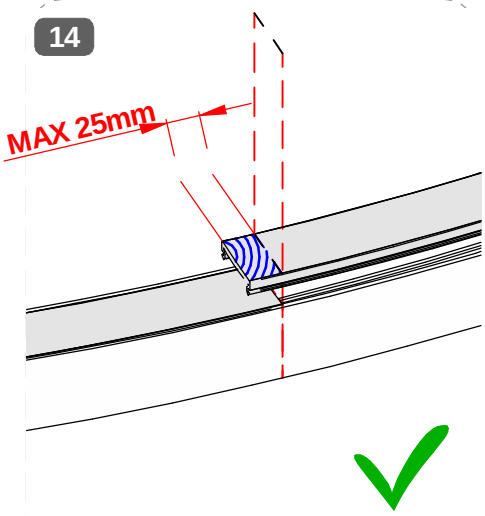


15

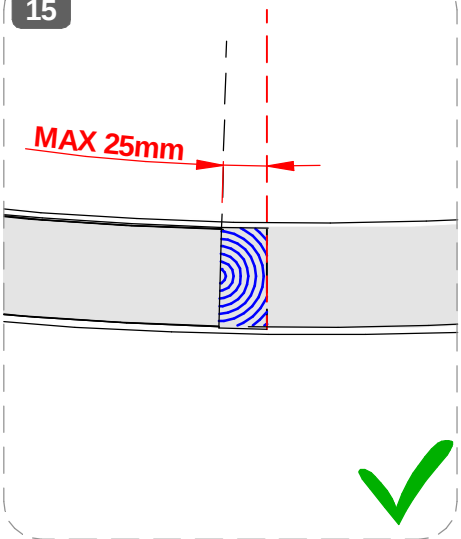

16

SE MAGGIORE DI 25mm TAGLIARE LA PARTE ECCEDENTE, MANTENENDO I 25mm DI SOVRAPPOSIZIONE


IF EXCESS LENGHT IS MORE THAN 25mm, TRIM THE DIFFUSER, KEEPING THE 25mm EXCESS

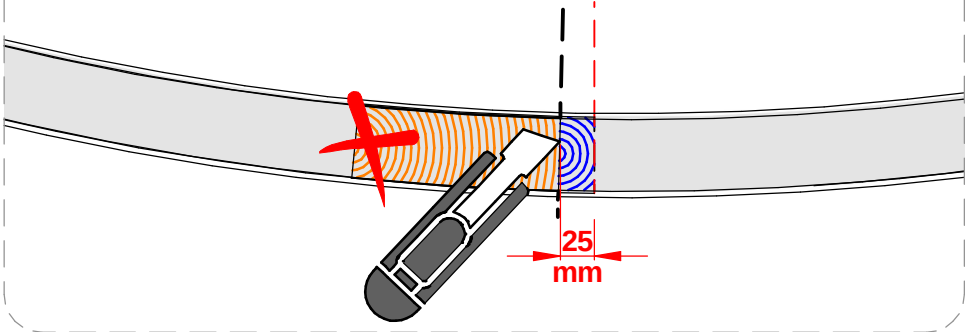


SERIE / *SERIES*: TOUR

BRAND: i-LèD


17

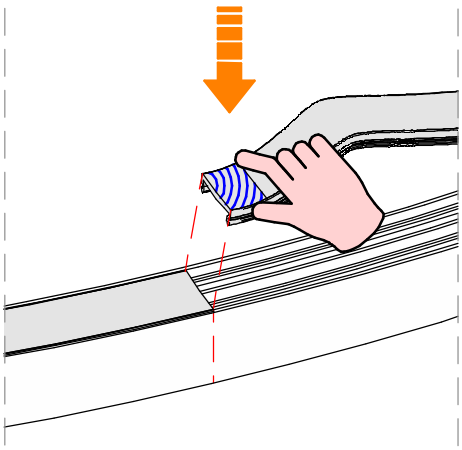

18

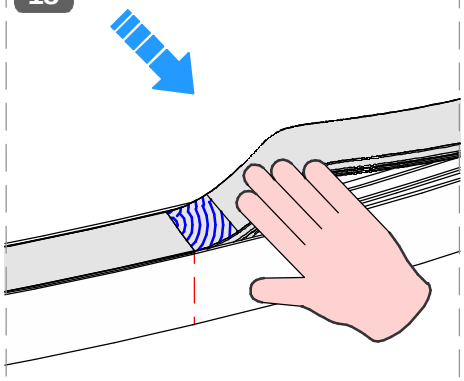


19

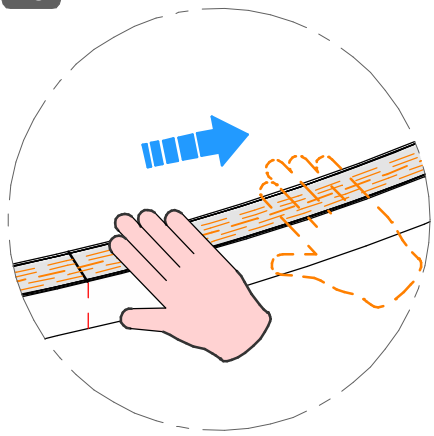


DETTAGLIO D
DETAIL D


20

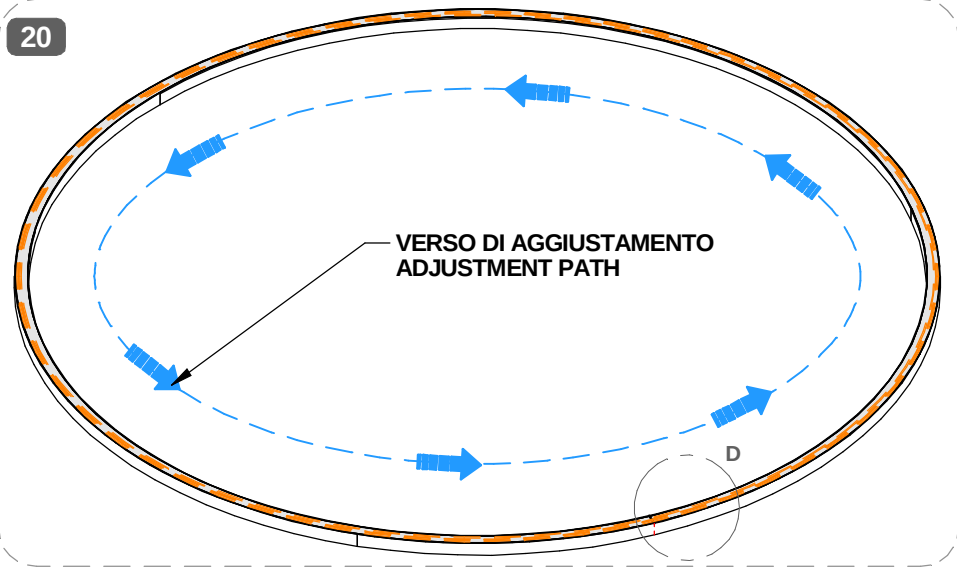

21

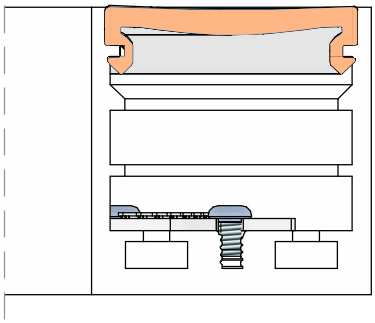

22

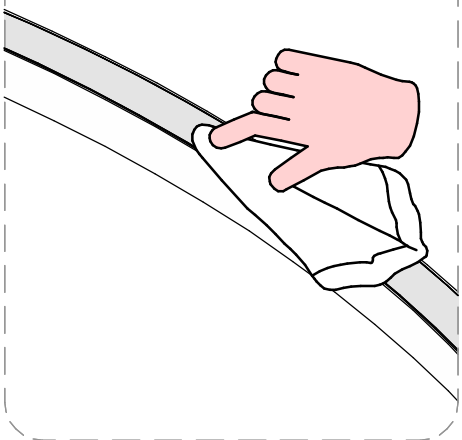

SERIE / *SERIES*: TOUR

BRAND: i-LèD

CABLAGGIO / *WIRING*

1



TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION

2

SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED


3

SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 3, IL CIRCUITO SECONDARIO A BASSA TENSIONE DEVE ESSERE COLLEGATO ALL'ALIMENTATORE PRIMA CHE QUESTO SIA SOTTO TENSIONE


IF THE FITTING IS CLASS 3 RATED, THE LOW VOLTAGE CIRCUIT MUST BE WIRED BEFORE THE POWER SUPPLY IS POWERED ON

3 SE IL CARICO VENISSE COLLEGATO AD ALIMENTATORE SOTTO TENSIONE, I PRODOTTI POTREBBERO DANNEGGIARSI, SUBENDO UN DANNO DA SOVRATENSIONE

IF THE LOAD IS WIRED TO AN ALREADY ON POWER SUPPLY, THE FITTINGS COULD BE DAMAGED BY VOLTAGE SURGE

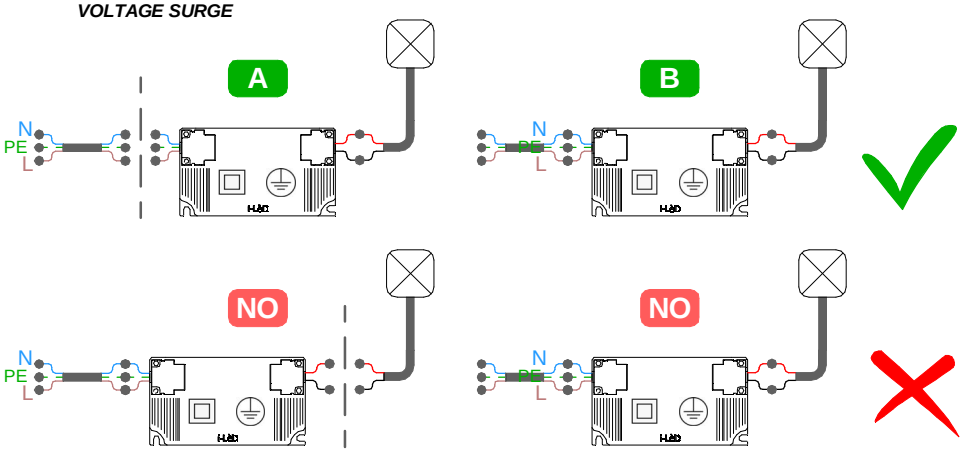

4



SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION

Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
If the external flexible cable of this appliance is dameged, it must only be replaced by the manufacturer, its service department or equivalent qualified personel in order to avoid danger.

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI *CABLE COLOR CODING*

ALTA TENSIONE | *HIGH VOLTAGE* AC

- MARRONE / BROWN = **LINEA / *LINE***
- BLU / BLUE = **NEUTRO / *NEUTRAL***
- GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = **TERRA / EARTH CPC | PE**

BASSA TENSIONE | *LOW VOLTAGE* DC

- ROSSO | *RED* = ***POSITIVO + / POSITIVE +***
- NERO | *BLACK* = **NEGATIVO - / *NEGATIVE -***

+ ETICHETTA ARGENTATA
SILVER LABEL

CAVO DALI / *DALI CABLE*

DALI

- AZZURRO | *LIGHT BLUE* = **DA 1**
- AZZURRO | *LIGHT BLUE* = **DA 2**

CAVO PUSH / *PUSH CABLE*

PUSH

- *MARRONE | BROWN* = **DA | L = LINEA / *LINE***
- AZZURRO / *LIGHT BLUE*= **DA | N = NEUTRO / *NEUTRAL***
- NERO | *BLACK* = **DA/L**
- BIANCO | *WHITE* = **DA/N**

CAVO 1-10V / 1-10V *CABLE*

1-10V

- VERDE | *GREEN* = ***1-10V + POSITIVO | POSITIVE***
- GIALLO | *YELLOW* = ***1-10V - NEGATIVO | NEGATIVE***

LEGENDA GENERICA | *GENERIC REFERS*

- INTERFACCIA | *CONTROLLER* | **DALI 2 | PUSH**
- INTERFACCIA | *CONTROLLER* | **DALI 1 | 0/1-10V**
- FORI DI FISSAGGIO | *FIXING HOLES*
- FORI PASSAGGIO E BLOCCO CAVI | *CABLE FIXING HOLES*

SERIE / *SERIES*: TOUR

BRAND: i-LèD

ATTENZIONE: OGNI PRODOTTO HA I SEGMENTI ALIMENTATI IN MANIERA INDIPENDENTE. OGNI SEGMENTO AVRA' DUE CAVI, POSITIVO E NEGATIVO CON LE RELATIVE ETICHETTE, DA COLLEGARE ALL'ALIMENTAZIONE 24V.
NEL CASO VENGANO UTILIZZATI PIU' ALIMENTATORI, QUESTI DEVONO ESSERE DELLO STESSO MODELLO E CON LE STESSE CARATTERISTICHE./POTENZA.

ATTENTION! EVERY PIECE OF THE PRODUCTS IS POWERED ON ITS OWN. EVERY SEGMENT WILL HAVE TWO LABELED CABLES, POSITIVE AND NEGATIVE AND THEY MUST BE CONNECTED TO 24V LINE.
IF MORE DRIVERS ARE USED, THEY MUST BE OF THE SAME MODEL AND WITH THE SAME PROPERTIES/POWER.

WIRING EXAMPLE

