
	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO *MOUNTING INSTRUCTIONS*	REVISIONE N°. *REVISION N°.*	DATA	Q1443
		Rev. 2	10/2/2026	


SERIE | *SERIES*: CEM_C | CEM_W

BRAND: i-LèD






8W AC A




9W AC B

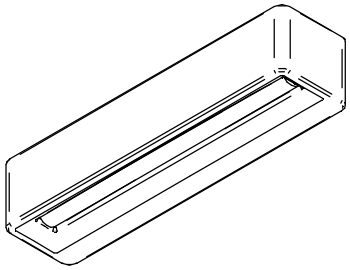


16.8W AC C

ACCESSORI NON INCLUSI | *NOT INCLUDED ACCESSORIES*

VITI E TASSELLI
ANCHORS AND SCREWS



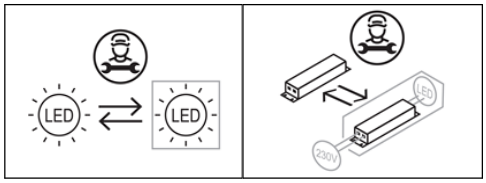


SPECIFICHE PRODOTTI - CODICI | *PRODUCTS SPECIFICATION - CODES*


CODE	*Dimensions (LxWxH / Ø x H mm)*	*POWER (W)*	*CLASS II*		*WEIGHT (Kg)*	*CLASS*	*IP*	*CRI*	*Energy class light source Temperature color LED (°K)*			*No. light source*
			INPUT (V)	FREQUENCY (Hz)					2700	3000	4000	
64564	90x120x120	8W AC	220-240 V AC	50/60	1.4	II	65	80	D	D	D	1
64561	72x120x120	9W AC			1.3				D	D	D	2
64562	72x350x85	16,8W AC			3				D	D	D	2

DIMENSIONI | DIMENSIONS


A

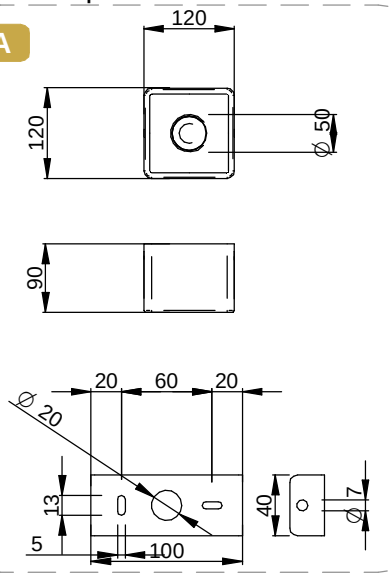

B

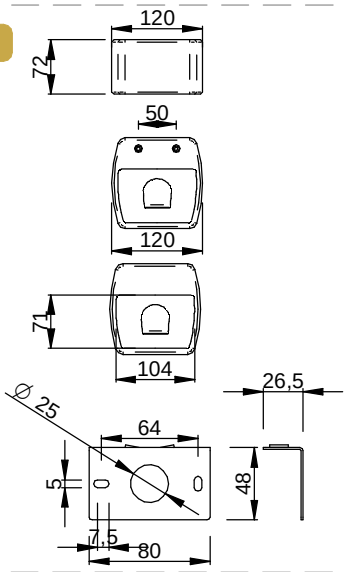


C

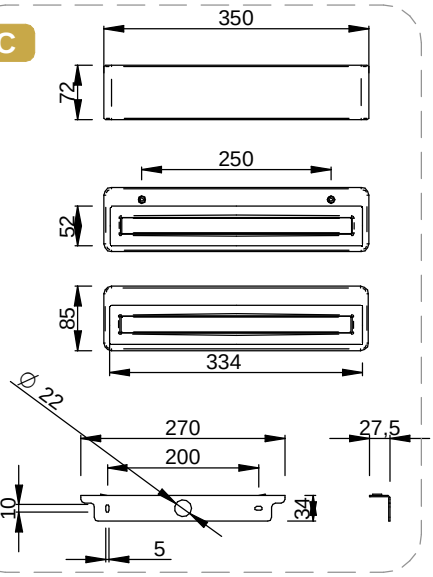

SERIE | *SERIES*: CEM_C | CEM_W


BRAND: i-LèD

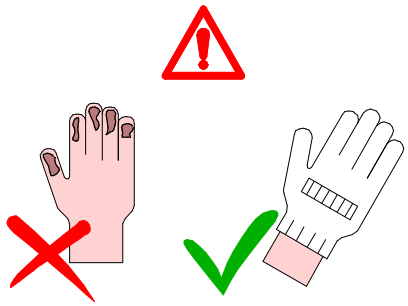


DATA LA POROSITA' DEL MATERIALE, E' OBBLIGATORIO UTILIZZARE GUANTI PULITI PER L'INSTALLAZIONE

DUE TO THE POROSITY OF THE MATERIAL, IT IS MANDATORY TO USE CLEAN GLOVES DURING INSTALLATION.


1.B

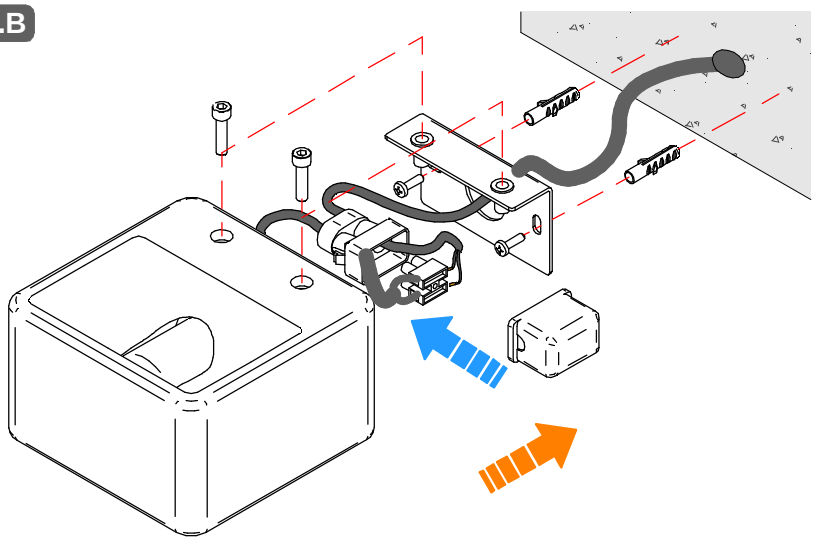


1.A

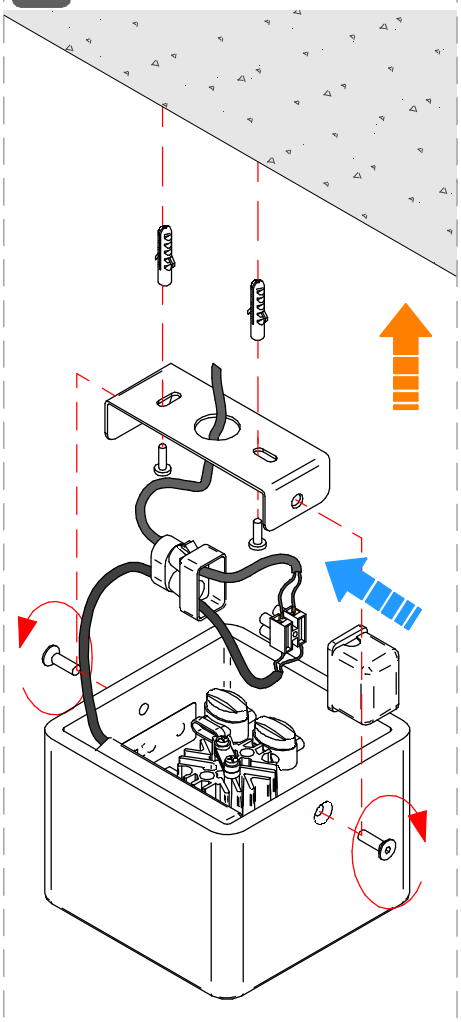

1.C

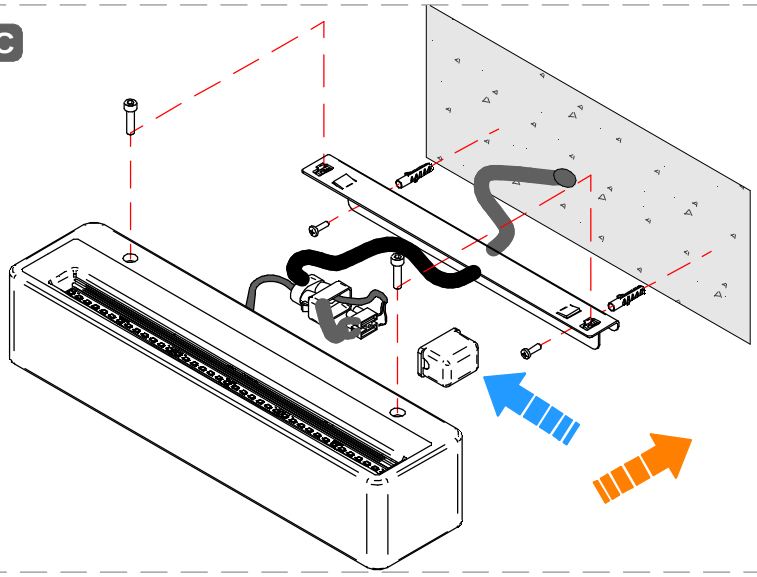

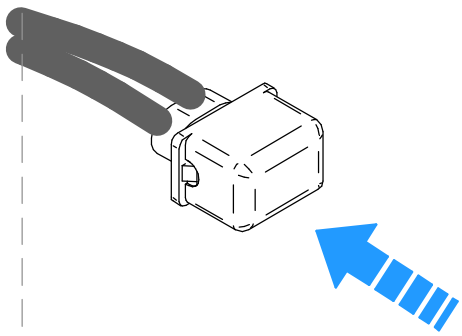


SERIE | *SERIES*: CEM_C | CEM_W

BRAND: i-LèD

MARRONE / BROWN = LINEA / *LINE*
AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / *NEUTRAL*
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO / *WIRING*

1



TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION


2



SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3



SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION



SI PREGA SEGUIRE LE BUONE PRATICHE DI DIMENSIONAMENTO E SEZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, TENENDO PRESENTE: LE CARATTERISTICHE DELL' INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ED IL NUMERO DI ARTICOLI COLLEGATI ALLA LINEA ELETTRICA; QUESTO PER AGEVOLARE L'IDENFICAZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE SULLA LINEA ELETTRICA

PLEASE FOLLOW THE BEST PRACTICES IN ELECTRICAL SYSTEM DESIGN, PAING ATTENTION TO THE RCCB SWITCH CHARACTERISTICSAND THE NUMBER OF FITTINGS CONNECTED TO THE ELETRICAL LINE; THIS HELPS TO INDETIFY POSSIBLE ANOMALIES ON THE ELETRICAL LINE

MCB N° MAX *DEVICES*


N° DI PRODOTTI PER MAGNETORTERMICO
N° OF LIGHT FITTINGS PER MCB


CODICE *CODE*	B10	B16	B20	C10	C16	C20
64564	47	75	94	55	88	110
64561	47	75	94	55	88	110
64562	8	13	16	13	22	27

CABLAGGIO IN PARALLELO | *PARALLEL WIRING*
TENSIONE DI RETE | *MAINS VOLTAGE*

AC

A B C

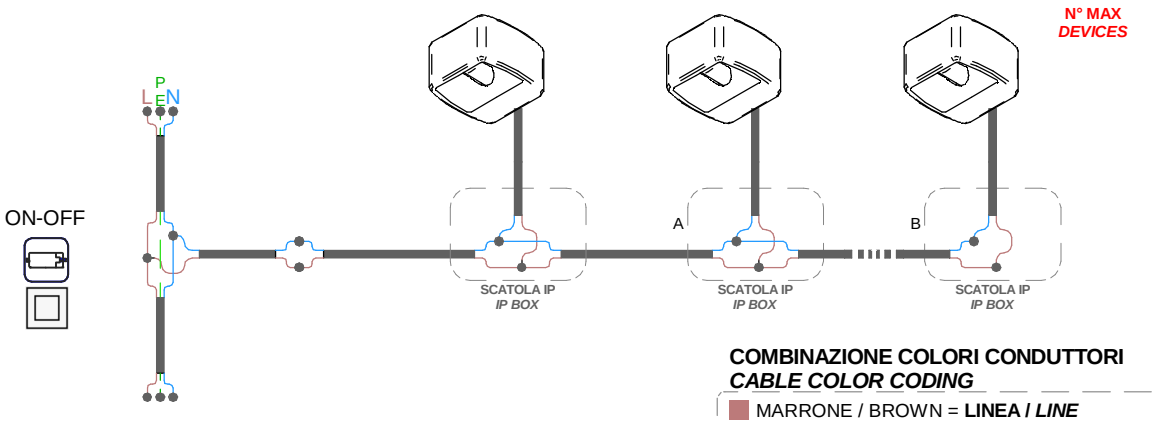



COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING

MARRONE / BROWN = **LINEA / *LINE***
AZZURRO / LIGHT BLUE = **NEUTRO / *NEUTRAL***