
	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO *MOUNTING INSTRUCTIONS*	REVISIONE N°. *REVISION N°.*	DATA	LED-FGI583
		Rev. 4	10/13/2026	

SERIE | *SERIES*: ARCHICOVE


BRAND: i-LèD

IP40 IK08

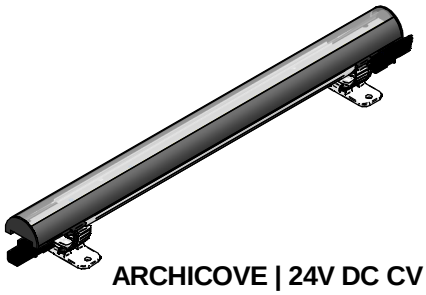


ARCHICOVE | 24V DC CV

A

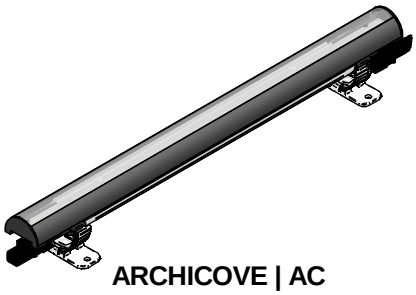

ARCHICOVE | AC


B




CODICI
CODES


CODE	*L [mm]*	*POWER*	*INPUT Voltage*	*Frequency [Hz]*	*WEIGHT [Kg]*	*SAFETY CLASS*	*IP*	*IK*	*CRI*	*Energy class light source Temperature color LED*			*N° Light Sources*
										2700	*3000*	*4000*	
94110	342	9 W DC	24V CV	-	0,19	3	40	8	80	E	E	E	1
94115	1022	32 W DC			0,4	3				E	E	E	3
92023	342	12 W AC	90-277V AC	50/60	0,2	2				E	E	E	1
92025	1022	35 W AC			0,5	2				E	E	E	3

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*

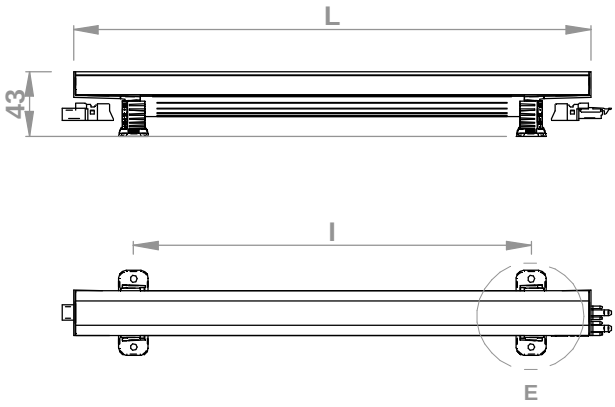




CODE	*L [mm]*	*I [mm]*
94110	342	263
94115	1022	943
92023	342	263
92025	1022	943



DETTAGLIO E
DETAIL E

ACCESSORI NON INCLUSI / *NOT INCLUDED ACCESSORIES*

VITI, TASSELLI
SCREWS, ANCHORS



ALIMENTAZIONE 24V CV
POWER IN 24 V CV



98879 250mm | 2x1.5mm^2

PROLUNGA 24V CV
EXTENTION CABLE 24 V CV



98878 1000mm | 2x1.5mm^2

ALIMENTAZIONE 190-250V AC
POWER IN 190-250V AC



98713 250mm | 2x1.5mm^2

PROLUNGA 190-250V AC
EXTENTION CABLE 190-230V AC




98716 1000mm | 2x1.5mm^2

SERIE | *SERIES*: ARCHICOVE


BRAND: i-LèD

PIASTRA DI SUPPORTO
FIXING BRACKET

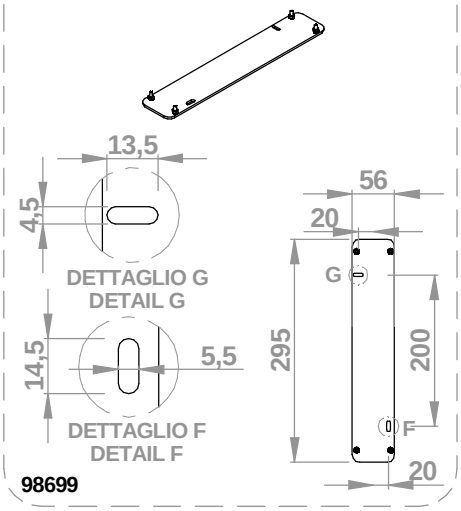



98699


PIASTRA DI SUPPORTO
FIXING BRACKET

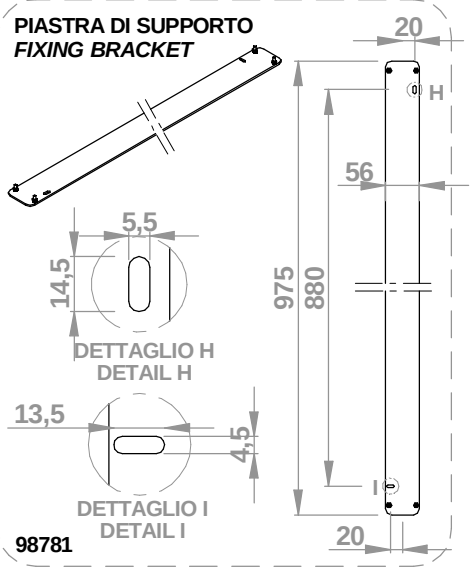



98781

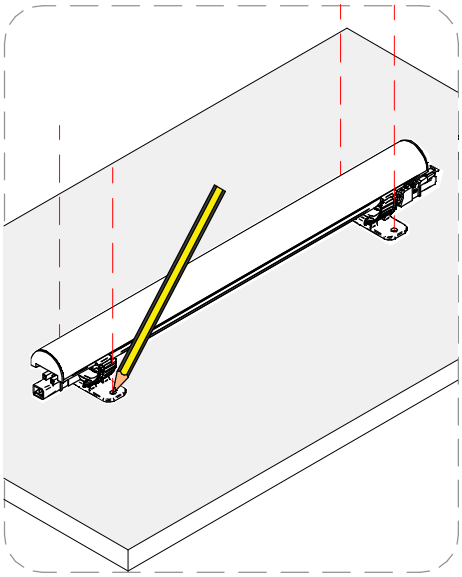


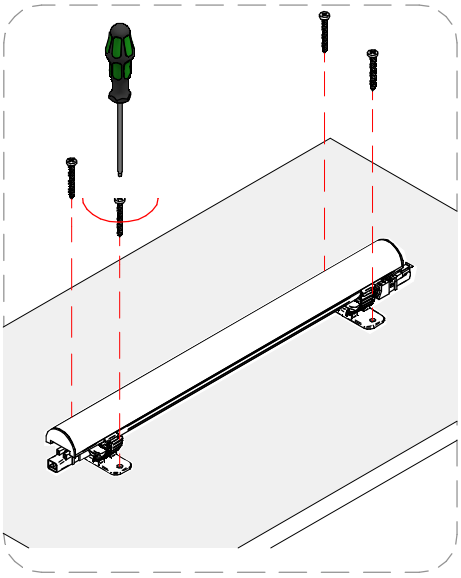


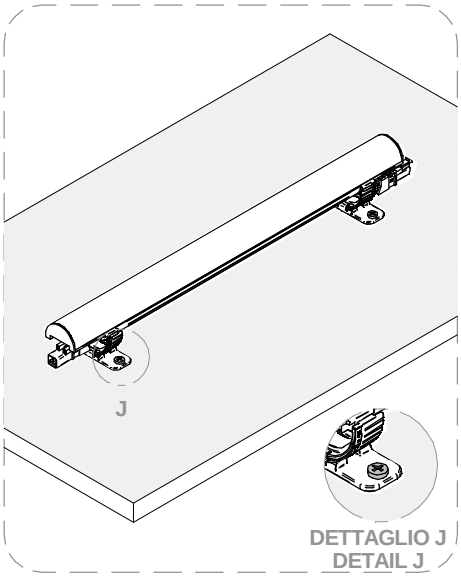

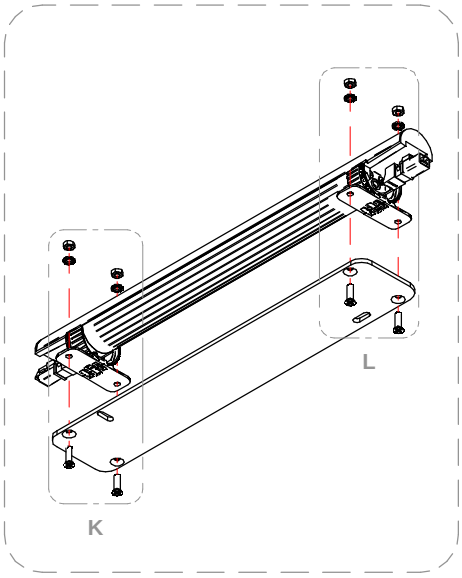

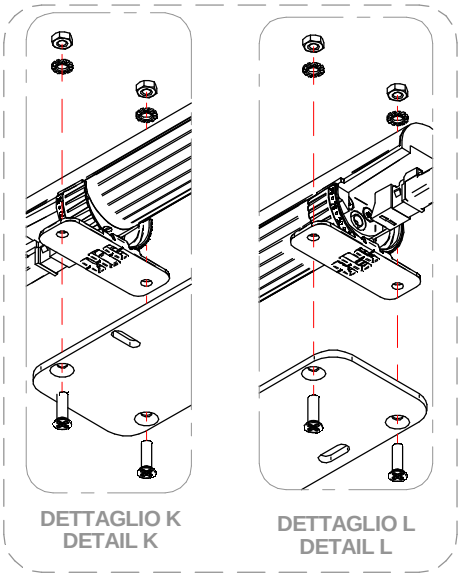

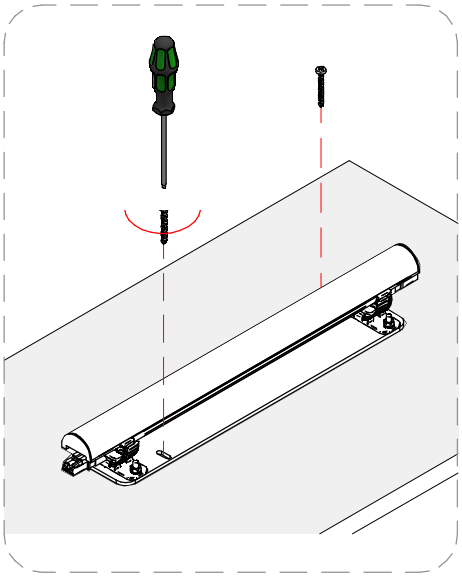

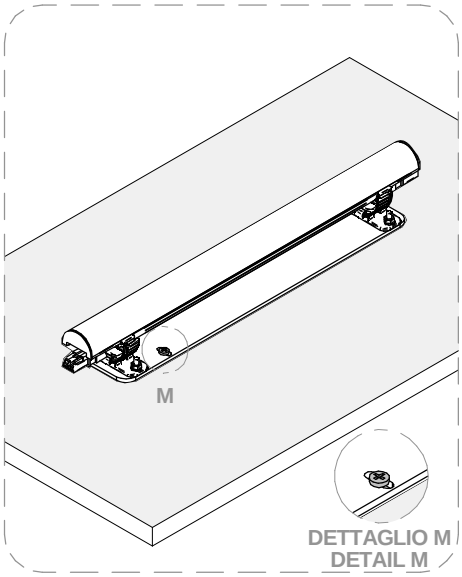

SERIE | *SERIES*: ARCHICOVE

BRAND: i-LèD

MARRONE / BROWN = LINEA / *LINE*
AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / *NEUTRAL*
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO / *WIRING*

1 TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION

2 SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3 SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO


WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION


SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 3, IL CIRCUITO SECONDARIO A BASSA TENSIONE DEVE ESSERE COLLEGATO ALL'ALIMENTATORE PRIMA CHE QUESTO SIA SOTTO TENSIONE

IF THE FITTING IS CLASS 3 RATED, THE LOW VOLTAGE CIRCUIT MUST BE WIRED BEFORE THE POWER SUPPLY IS POWERED ON

SE IL CARICO VENISSE COLLEGATO AD ALIMENTATORE SOTTO TENSIONE, I PRODOTTI POTREBBERO DANNEGGIARSI, SUBENDO UN DANNO DA SOVRATENSIONE


IF THE LOAD IS WIRED TO AN ALREADY ON POWER SUPPLY, THE FITTINGS COULD BE DAMAGED BY VOLTAGE SURGE

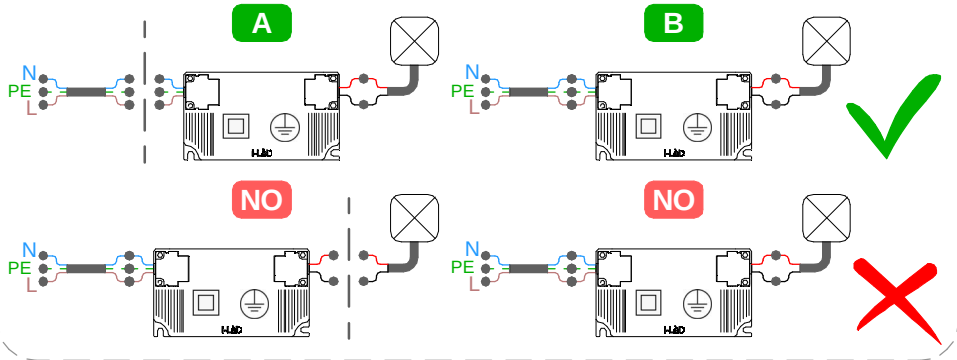

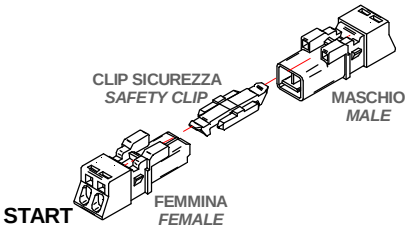

CABLAGGIO IN PARALLELO | *PARALLEL WIRING*
TENSIONE DI RETE | *MAINS VOLTAGE*

AC

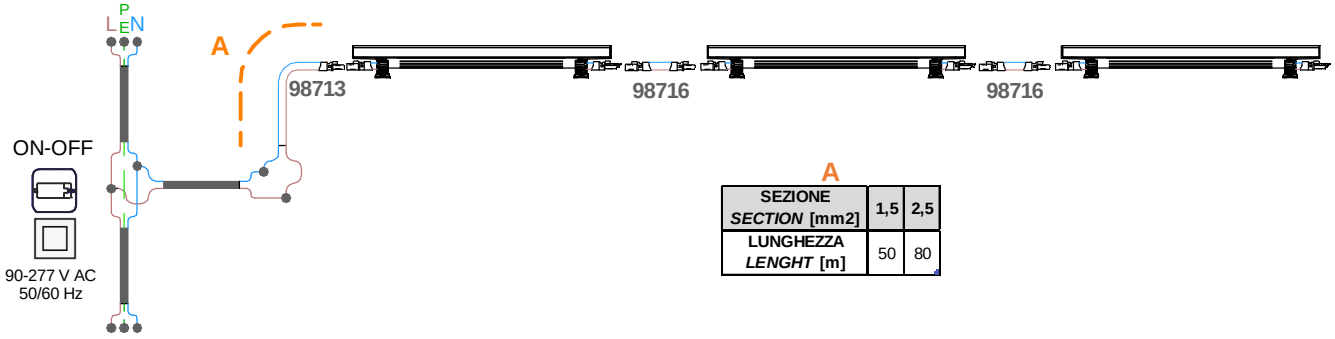


N° MAX 92023	N° MAX 92025
55	18

A

SEZIONE *SECTION* [mm2]	1,5	2,5
LUNGHEZZA *LENGHT* [m]	50	80

CABLAGGIO IN PARALLELO | TENSIONE COSTANTE
PARALLEL WIRING | CONSTANT VOLTAGE

CV

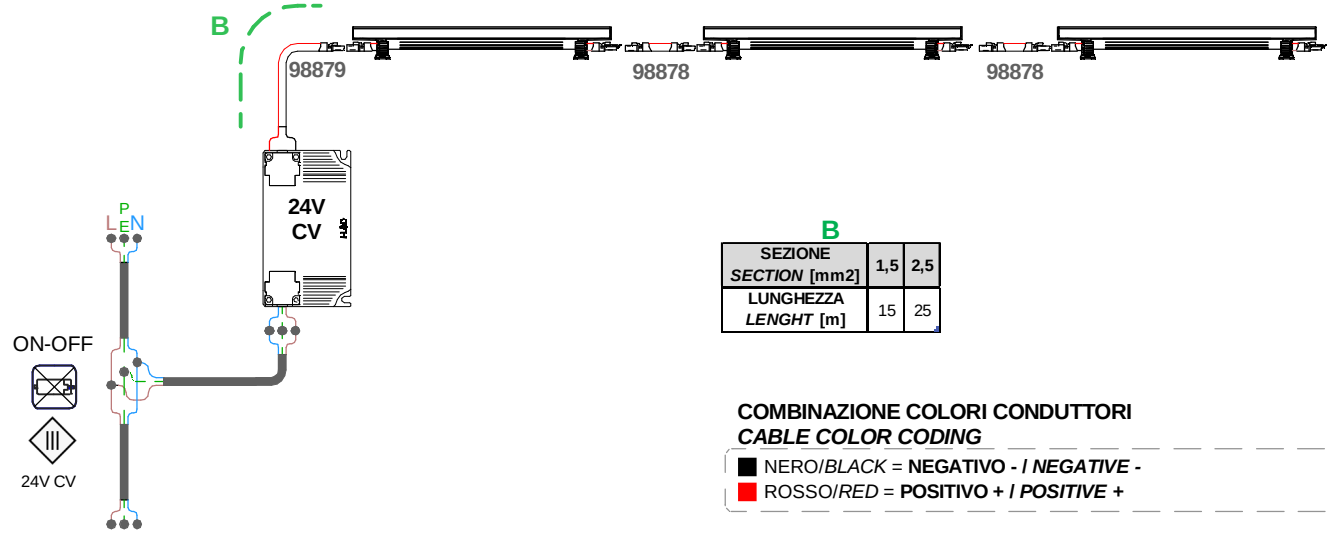

N° MAX 94110	N° MAX 94115
16	5

B

SEZIONE *SECTION* [mm2]	1,5	2,5
LUNGHEZZA *LENGHT* [m]	15	25

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING

■ NERO/*BLACK* = **NEGATIVO - / *NEGATIVE* -**
■ ROSSO/*RED* = **POSITIVO + / *POSITIVE* +**