Scheda tecnica

CT302/28

Distributore HDMI®, 1 in - 2 out 4K@60Hz - compatibile HDR - con smart EDID - con scaler

Lo splitter HDMI™ 4K 1x2 consente di condividere due display o proiettori HDMI™ con un dispositivo sorgente audio/video abilitato HDMI. Con il supporto 4K a 60 Hz, lo splitter HDMI™ garantisce una qualità dell'immagine sorprendente, quattro volte la risoluzione di HD 1080p a 60 Hz. Lo splitter 4K è anche retrocompatibile con le precedenti revisioni HDMI™, supportando dispositivi con risoluzione video HDMI™ 1080p/720p. Anche se oggi non hai bisogno di video 4K, lo splitter HDMI™ 4K 1x2 ti assicura di essere pronto per sfruttare la tecnologia di visualizzazione di domani. È dotato di tre diverse modalità EDID auto/copia/downscaler per soddisfare le esigenze di diverse occasioni di visualizzazione.

Splitter HDMI® - 1 HDMI® - 2 HDMI® - EDID|HDMI®|Deep color|HDR

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Compatibile 3D:	si
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Funzioni aggiuntive:	Deep color, EDID, HDMI®, HDR
Ingresso:	1 HDMI®
Interfaccia di controllo:	Tasti fisici
Canali:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Risoluzioni supportate:	480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz
Supporto formati audio:	Dolby Digital, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, LPCM
Tecnologia trasmissione:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Uscita:	2 HDMI®

Angolo di apertura	N/A
Brand Compatibili	N/A
Codifiche supportate	N/A
Compatibile 4K	si
Controllo Volume	N/A
Distanza Extender	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Gestione zone	N/A
Installazione	Plug-and-play
Larghezza di banda	600MHz/6Gbps canale (18Gbps su tutti i canali)
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Numero max. trasmettitori	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Profondità colore	12 bit/canale
Risoluzione massima	4K @ 60Hz
Sensibilità di ricezione	N/A
Supporto HDCP	HDCP 1.4, HDCP 2.2
Tipo Extender	N/A
Tipologia frequenza	N/A
Topologia collegamento	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A	Corrente operativa (Imp)	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A	Efficienza modulo	N/A
Potenza:	N/A	Tensione operativa (Vmp)	N/A
Tensione Voc:	N/A	Tolleranza di potenza	N/A
Alimentazione Ricevitore:	N/A	Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di contatto:	N/A	Corrente di lavoro statica	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si	Potenza di carico	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore		

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC003928	Marca	AlphaNet
Tipo Confezione:	Scatola		

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A	Dimensioni	44mm x 90mm x 14mm
Durata meccanica:	N/A	Grado di protezione	IP20
Materiale corpo:	Metallo	Protezione Video Input	N/A
Protezione Video Output:	N/A	Temperatura di lavoro	0 / 50 °C

Installazione

Montaggio: Desktop

Disegni Tecnici

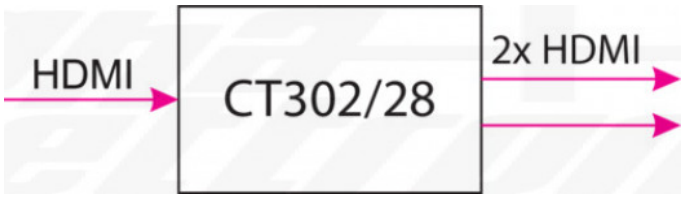

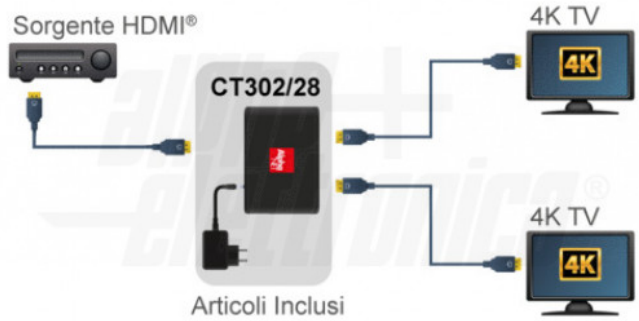

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.