Scheda tecnica

Alimentatore 5Vdc
2A

CT304/6-1

Distributore HDMI®, 1 in - 4 out, 1080p@60Hz UHD@30Hz 4K@24Hz

Il distributore di segnale CT304/6-1 suddivide l'ingresso HDMI in 4 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le quattro uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 1.4
- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Risoluzioni supportate
480i@50/60Hz, 576i@50/60Hz, 1080i@50/60Hz
480p@50/60Hz, 576p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz,
UHD(3840x2160)@24/25/30Hz, 4K(4096x2160)@24Hz

Contenuto confezione
1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 5Vdc 2A (3,5x1,35mm positivo centrale)

Splitter HDMI® - 1 HDMI® - 4 HDMI® - Lip sync|CEC

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A	Angolo di apertura	N/A
Brand Compatibili:	N/A	Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A	Codifiche supportate	N/A
Compatibile 3D:	si	Compatibile 4K	si
Configurazione iniziale:	N/A	Controllo Volume	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Frequenza di trasmissione	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A	Gestione zone	N/A
Ingresso:	1 HDMI®	Canali	N/A
Numero di melodie:	N/A	Numero Dispositivi comandabili	N/A
Numero max. ricevitori:	N/A	Tecnologia trasmissione	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A	Persistenza memoria	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A	Portata massima	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A	Risoluzioni supportate	480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz
Sensibilità di ricezione:	N/A	Supporto formati audio	Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1
Supporto HDCP:	HDCP 1.4	Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia:	Splitter	Tipologia cavo	N/A
Tipologia frequenza:	N/A	Tipologia telecomando	N/A
Uscita:	4 HDMI®		

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A	Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di contatto:	N/A	Corrente di lavoro statica	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si	Potenza di carico	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore		

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC003928	Marca	AlphaNet
Tipo Confezione:	Scatola		

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A	Protezione Video Input	N/A
Protezione Video Output:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

Collegamenti

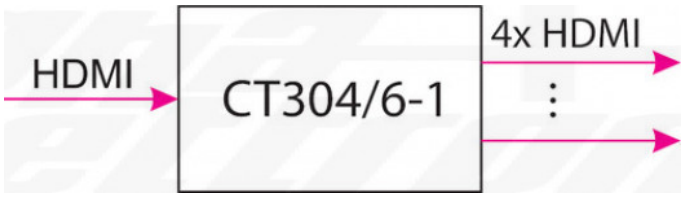

Collegamenti

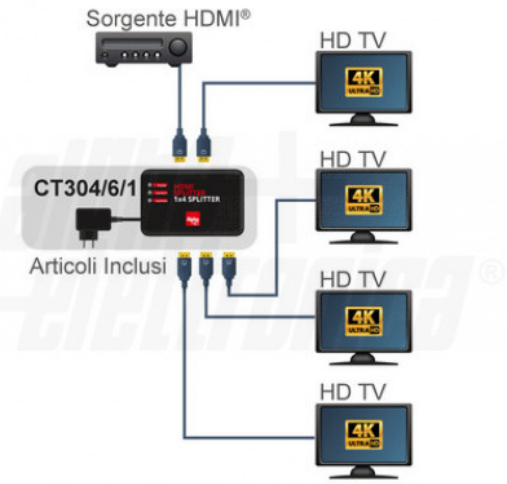

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.