Scheda tecnica

CT308/22

Distributore HDMI® 1 in - 8 out - 4K con HDR - EDID - SCALER

Il distributore di segnale CT308/22 suddivide l'ingresso HDMI in 8 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite.
Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, se collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano.
Il distributore è dotato di DIP switch per la configurazione dell'EDID.
Lo SCALER interno consente di gestire in uscita monitor/TV con risoluzioni differenti.

Nota: è possibile collegare in cascata più distributori (CT308/22) fino a un massimo di 5 livelli.

Splitter HDMI® - 1 HDMI® - 8 HDMI® - EDID|HDR|Scaler

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Compatibile 3D:	si
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Funzioni aggiuntive:	EDID, HDR, Scaler
Ingresso:	1 HDMI®
Interfaccia di controllo:	Tasti fisici
Numero di melodie:	N/A
Numero max. ricevitori:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Risoluzioni supportate:	480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 24Hz, 1080i @ 25Hz, 1080i @ 30Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 24Hz, 1080p @ 25Hz, 1080p @ 30Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 25Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz
Supporto HDCP:	HDCP 1.4, HDCP 2.2
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Uscita:	8 HDMI®

Angolo di apertura	N/A
Brand Compatibili	N/A
Codifiche supportate	N/A
Compatibile 4K	si
Controllo Volume	N/A
Distanza Extender	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Gestione zone	N/A
Installazione	Plug-and-play
Canali	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Risoluzione massima	4K @ 60Hz
Sensibilità di ricezione	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia	Splitter
Tipologia frequenza	N/A
Topologia collegamento	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A	Corrente operativa (Imp)	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A	Efficienza modulo	N/A
Potenza:	N/A	Tensione operativa (Vmp)	N/A
Tensione Voc:	N/A	Tolleranza di potenza	N/A
Alimentazione Ricevitore:	N/A	Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di contatto:	N/A	Corrente di lavoro statica	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si	Potenza di carico	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore		

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC003928	Marca	AlphaNet
Tipo Confezione:	Scatola		

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A	Dimensioni	81.6mm x 262mm x 23.5mm
Durata meccanica:	N/A	Grado di protezione	IP20
Materiale corpo:	Metallo	Peso	0,45 kg
Protezione Video Input:	N/A	Protezione Video Output	N/A
Temperatura di lavoro:	0 / 60 °C		

Installazione

Montaggio: Desktop

Disegni Tecnici

Collegamenti

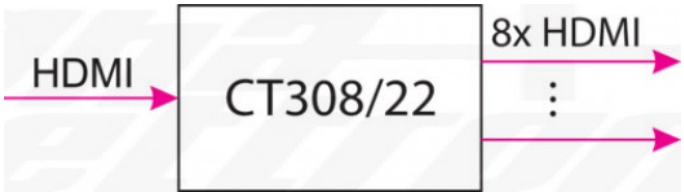

Collegamenti

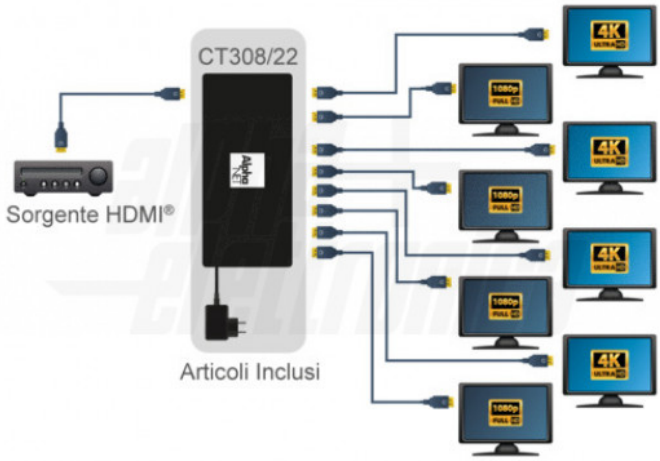

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.